

2024  
NİSAN

**KÖSTER**  
Waterproofing Systems


# Ürün Kataloğu Product Catalogue



GERMAN  
QUALITY

Gürcistan, Batum,  
Leogrand Otel

Türkiye, İstanbul,  
Haliç Metro Köprüsü


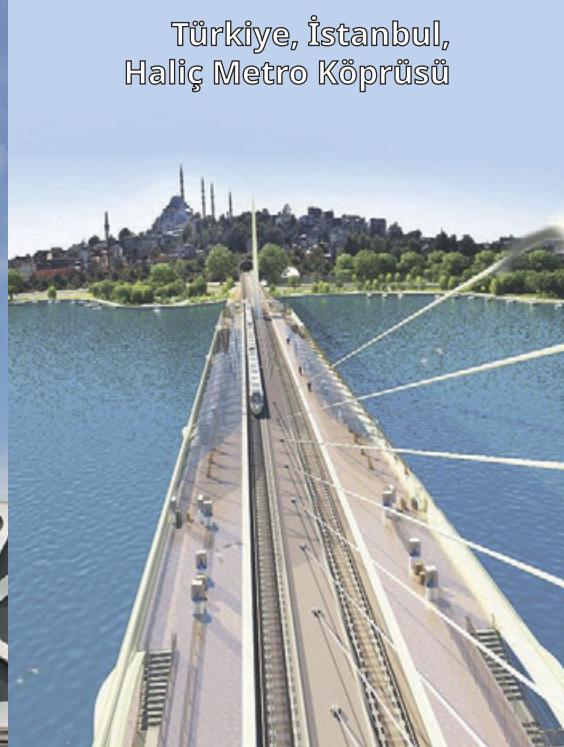


Danimarka, Kopenhag  
Metro Tüneli

## KÖSTER: More than 40 years of waterproofing experience



Dünya çapında tescilli kalite - Quality worldwide



# Dizin

## Index



### Kullanım Alanları

*Fields of Application*

<b>Sentetik Örtüler (TPO - ECB)</b> <i>Synthetic Membranes (TPO - ECB)</i>	<b>3</b>
<b>Çimento Esaslı Su Yalıtımı</b> <i>Cement Based Waterproofing</i>	<b>9</b>
<b>Kauçuk - Bitüm Esaslı Su Yalıtımı</b> <i>Bitumen Based Waterproofing</i>	<b>21</b>
<b>Poliürea, Poliüretan ve MS-Polimer Esaslı Su Yalıtımı</b> <i>Polyurea, Polyurethane and MS-Polymer Waterproofing</i>	<b>27</b>
<b>Elastomerik Reçine Esaslı Su Yalıtımı</b> <i>Dispersion Based Waterproofing</i>	<b>43</b>
<b>Dış Cephe Su Yalıtımı ve Boyalar</b> <i>Façade Protection and Paints</i>	<b>47</b>
<b>Teknik Harçlar ve Beton Katkıları</b> <i>Technical Mortars and Concrete Additives</i>	<b>51</b>
<b>Endüstriyel Zemin Kaplamaları</b> <i>Industrial Floor Coatings</i>	<b>67</b>
<b>Mastikler, Dilatasyon ve Pah Bantları</b> <i>Sealants, Dilatation and Joint Tapes</i>	<b>79</b>
<b>Çatlak Enjeksiyonu Sistemleri</b> <i>Injection Systems</i>	<b>91</b>
<b>Nem Yalıtımı ve Restorasyon Harçları</b> <i>Horizontal Barriers and Restoration Plasters</i>	<b>97</b>



## 40 years of waterproofing experience

KÖSTER BAUCHEMIE AG has specialized in waterproofing products and systems for decades. These systems protect and preserve buildings and structures worldwide. Whether it is the restoration of historic buildings, waterproofing new buildings, restoration of masonry, waterproofing of wet basements, roofs or façades: with our comprehensive product range we have the optimal solution.



## Environmentally friendly products of the highest quality

The KÖSTER BAUCHEMIE AG invests a lot of time and effort in the research and development of new waterproofing systems and products. As a responsible manufacturer, KÖSTER BAUCHEMIE AG places great value on preserving the environment by developing and producing environmentally friendly products through resource saving production. Test certificates and regular monitoring by third party laboratories confirm the high quality of KÖSTER waterproofing systems.

## Your reliable partner in construction

The distribution of our products via technical consultants ensures that applicators receive the support they need in order to apply our products effectively and properly. Waterproofing systems from KÖSTER – you can rely on them! From professionals for professionals: Products from KÖSTER BAUCHEMIE AG have been developed and produced to prove their value at all times during professional applications – optimized for onsite use, easy to apply and allow time saving applications with short curing times.



## Effective waterproofing systems around the world

KÖSTER waterproofing systems and products are applied worldwide. With production facilities at our headquarters in Germany and subsidiaries in Bulgaria, China, Japan, the Netherlands, Poland, Portugal, Turkey, the UK and the USA, KÖSTER products are sold around the world. A large network of agencies and distribution centers in Germany, Europe and overseas guarantees that KÖSTER products are where they are needed shortly after they are ordered.





**Sentetik Örtüler**  
*Synthetic Membranes*

KÖSTER ECB Sentetik Membran  
KÖSTER TPO Pro Sentetik Membran  
KÖSTER ECB T-Profil-2404  
KÖSTER ECB T-Profil-1202  
Sentetik Membran Aksesuarları



# ECB Sentetik Membran



ECB U15 Silver - ECB U15 Black - ECB U20 Silver - ECB U20 Black  
Waterproof Membrane

DIN EN 13956 sertifikası - certificate  
DIN EN 13967 sertifikası - certificate

**TR** KÖSTER ECB (etilen kopolimer bitüm) esaslı, üst katmanı gümüş renkli sinyal tabakası kaplı sentetik örtüdür. Temel – perde duvar ve teras uygulamalarında yillardır başarı ile kullanılmaktadır. Toprak altı uygulamalarında dahi çok uzun ömürlüdür ve zamanla yaşlanma veya sertleşme yapmaz.

İçeriginde PVC veya plastifiyan içermez, çevreye zararlı madde yaymaz. Yüksek elastikiyete ve mekanik mukavemetle sahiptir.



Birleştirme işleminde sıcak hava kaynak makineleri kullanılarak çok mukavemetli ve sızdırmaz ek yerleri oluşturur. İç köşe – dış köşe – su gideri ve boru geçişleri aksesuarları aynı hammaddeden üretilmiş olup, mükemmel detay çözümlerine olanak sağlar. KÖSTER ECB spesifik olarak geliştirilmiş uygulama detaylarına sahiptir. Uygulama detayları 30 yılı aşkın süredir test edilmiş ve sürekli geliştirilerek bugünkü performansına kavuşmuştur.



**Kalınlık**  
Thickness  
1,5mm - 2,0 mm

**Genişlik**  
Width  
2,0 mt

**Boy**  
Length  
20 mt rulo/roll





Membran ek yerleri sıcak hava kaynağı ile birleştirilir

Membranes are joined together with hot air welding method

**EN** KÖSTER ECB Membranes are made of a mixture of Ethylene Copolymer and a special bitumen. Watertight, chemically resistant, and resistant to stress cracking. KÖSTER ECB Membranes are resistant to aging and microorganisms, can be applied directly to bituminous roofs.

- Waterproofing below foundations slabs
- External waterproofing of basements
- Waterproofing of terraces (under screed or gravel)



Sakarya İskur Ek Hizmet Binası



# TPO Pro Sentetik Membran

*Termoplastik Poliolefin (TPO/FPO) Esaslı Cam Tülü Keçe Takviyeli Membran*

*Termoplastic Polyolefin (TPO/FPO) Roofing Waterproof Membrane*



DIN EN 13956 sertifikası - certificate  
DIN EN 13967 sertifikası - certificate  
İçme suyuuna uygunluk ve hijyen belgesi  
Portable water certificate

**TR** KÖSTER TPO (termoplastik poliolefin) esaslı, sentetik su yalıtım örtüleri, endüstriyel metal çatı, yeşil çatı ve temel yalıtımında yıllardır başarı ile kullanılmaktadır.

KÖSTER TPO sentetik membranlarının ek yerleri sıcak hava kaynağı ile birleştirilmektedir, bu sayede hem kesin bir sızdırmazlık sağlanmakta olup, aynı zamanda hızlı ve ekonomik işçilik yapılmasına imkan tanınır.

UV ışınlarına karşı dayanımı çok yüksektir ve bu sayede üzerine başkaca bir koruyucu tabaka gerektirmeden çatı ve teraslarda son kat kaplama olarak kullanıma uygundur, KÖSTER TPO Sentetik Membranlar zamanla yaşlanma veya sertleşme yapmaz. İçeriğinde PVC veya plastifyan içermez. Çevreye zararlı madde yaymaz.

Endüstriyel Çatı / Industrial Roof



Yeşil Çatı / Green Roof



## ÖZELLİKLERİ

- Çok uzun ömürlüdür
- Soğuk havalarda uygulanabilir
- Yüksek elastikiyete sahiptir
- Çok iyi kaynak özelliğine sahiptir
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Çevre dostudur

## FEATURES

- Very long life expectancy
- Can be applied in cold weather
- High elasticity and elongation
- Very good hot air weldability
- Resistant to sunlight and UV
- Eco-friendly

Membran ek yerleri sıcak hava kaynağı ile birleştirilir



Membranes are joined together with hot air welding method



Çakıl Balastlı Teraslar  
Gravel Ballasted Terraces



Yeşil Çatı / Green Roof

EN Polyolefin based waterproofing membrane with centrally embedded glass fiber mesh KÖSTER TPO Membranes are made of flexible polyolefin. A glass fiber mesh is embedded in the middle of the membrane to provide an especially high dimensional stability and resistance against perforation. It offers a high reliability and is characterized by a fast and economical installation. Also available with fleece lamination at bottom.

KÖSTER TPO Membranes are UV-stable, resistant to aging and are certified for green roof applications.

- Industrial metal roofs
- Roof terraces and green roofs
- Waterproofing below foundations slabs
- External waterproofing of basements



Amsterdam Schiphol Hava Limanı  
50.000 m<sup>2</sup> KÖSTER TPO



Kalınlık  
Thickness

1,5 mm - 1,8 mm

Genişlik  
Width


1,50 mt

Renk  
Color

Light grey and white

Boy  
Length

20 mt rulo/roll

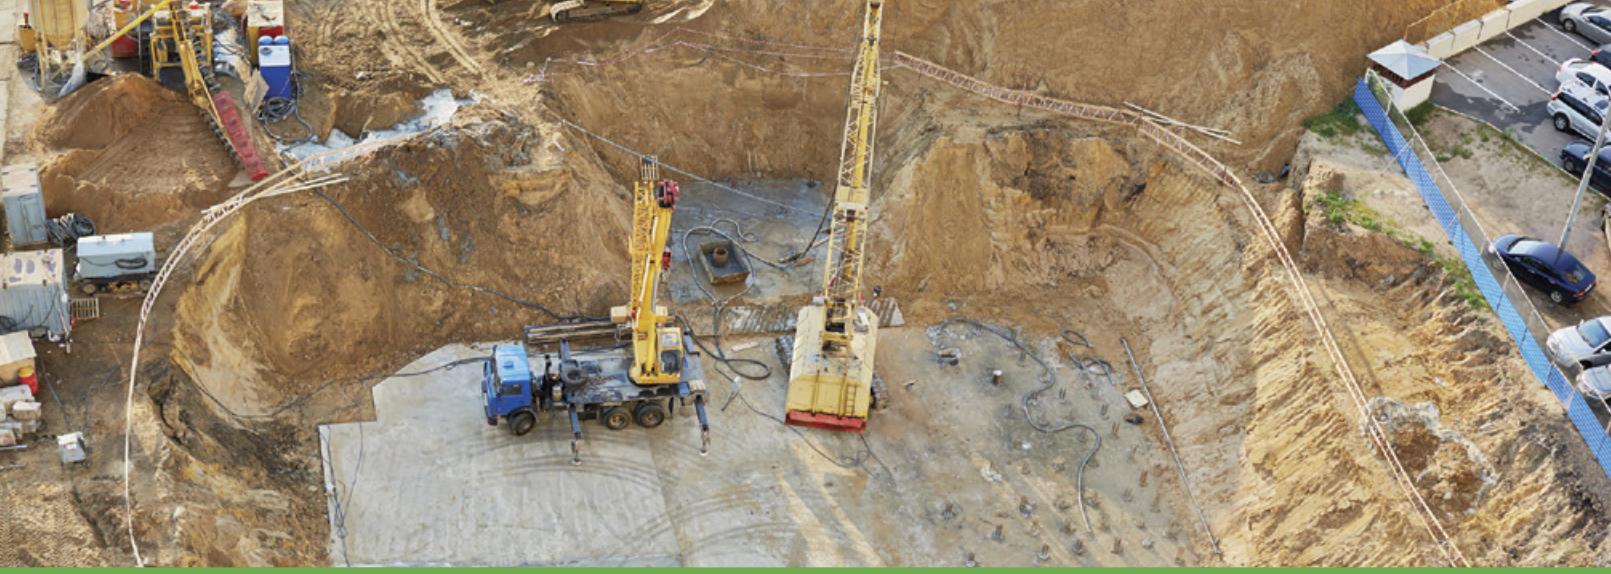

# ECB T-Profil-2404 / T-Profil-1202

ECB Esaslı Su Tutucu Bant

ECB Waterstop Tape

**TR** ECB (etilen kopolimer bitüm) hammaddesinden ekstrüzyon metodu ile üretilmiş homojen su tutucu banttır. Arkasındaki T şeklindeki özel profilleri sayesinde beton ile mekanik ankrat oluşturur ve betonun ayrılmaz bir parçası haline gelir.




KÖSTER ECB T-Profil ürünleri -50°C soğuk iklim koşullarında da elastikiyetini muhafaza eder.



UV ışınlarına karşı dayanıklıdır, zamanla yaşlanma-sertleşme-kırılmanız yapmaz, kullanım ömrü çok uzundur. İçeriğinde plastifiyan, PVC, kalsit veya benzer katkılar bulunur, zehirli veya tehlikeli madde içermez.

KÖSTER ECB T-Profil ürünleri topraktaki mikroorganizmalara, kimyasal-biyolojik etkilere ve agresif temel sularına karşı dayanıklılığı ispatlanmıştır.

KÖSTER ECB T-Profil ürünleri sıcak hava kaynak sistemi ile ek yerlerinden birleştirilerek mütemadi ve geçirimsiz bir tabaka oluşturur. Uygunluktan hemen sonra su geçirimsiz ve yağmur geçirimsizdir. Soğuk zeminlere uygulanabilir, çok elastiktir ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.

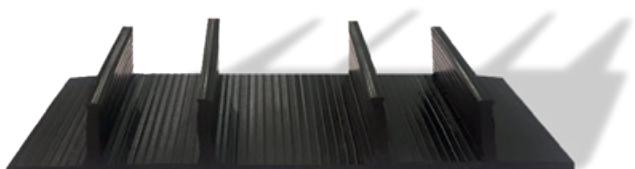

**Kalınlık / Thickness** 4 mm  
**Genişlik / Width** 24 cm - 12 cm  
**Boy / Length** 25 mt rulo / roll

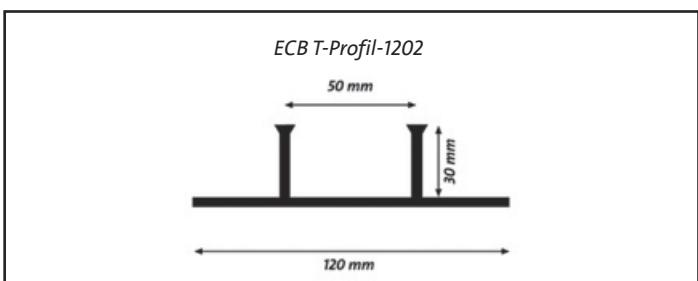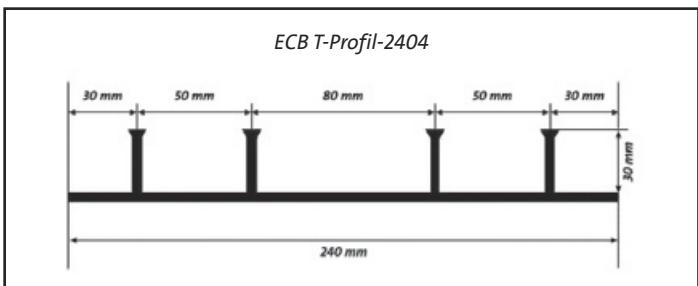

**EN** KÖSTER T-Profile types are manufactured from a special blend of highly flexible ECB using a high pressure extrusion process. The ripped side of the profile is cast together with the concrete and after the concrete cures it forms a very strong and waterproof bond with the concrete.

The smooth side of the profile is welded to the synthetic membranes based on; HDPE, ECB, TPO and many liquid applied waterproofing products.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Radye altından gelen ECB membranın radye betonuna sabitlenmesinde,  
T-profil is embedded in the foundation slab concrete and KÖSTER ECB membrane is welded on the profile,
- ECB membranın fore kazık etrafında sabitlenmesinde kullanılır.  
For the waterproofing of construction joints, dilatation joints, pile heads.

# Aksesuarlar Accessories



TPO İç Köşe ve TPO Dış Köşe  
TPO Internal Corner and TPO External Corner



ECB İç Köşe ve ECB Dış Köşe  
ECB Internal Corner and ECB External Corner



TPO Su Gideri - TPO Roof Drain  
(Ø 50mm - Ø70mm - Ø100mm - Ø125mm)



ECB Su Gideri - ECB Roof Drain  
(Ø 50mm - Ø70mm - Ø100mm - Ø125mm)



TPO Boru ve Kablo Çıkışı ve TPO Havalandırma Bacası  
Pipe Flashing and Roof Vent

ECB Boru ve Kablo Çıkışı ve ECB Havalandırma Bacası  
Pipe Flashing and Roof Vent

## Başlıca Referanslarımız



Apple Campus, Kaliforniya - ABD



Sapphire, İstanbul



İstanbul Akvaryum



Kaya Artemis Otel, Kıbrıs



*Çimento Esaslı Su Yalıtımı*  
*Cement Based Waterproofing*

KÖSTER NB Sistem  
KÖSTER NB 2000  
KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ  
KÖSTER NB Elastik 2K  
KÖSTER 2K Flex  
KÖSTER Yıldırıım Tozu  
KÖSTER Wasserstop  
KÖSTER NB Super  
KÖSTER Polysil TG 500  
KÖSTER KB-Flex 200



# NB Sistem

*Kristalize Su Yalıtımı Harcı (2 bileşenli)*  
*Crystalline Waterproofing Slurry*



*İçme suyuna uygunluk ve hijyen belgesi*

*Negatif ve pozitif taraftan 13,8 bar su basıncına dayanım belgesi*


**TR** KÖSTER NB Sistem betondaki kimyasallar ile tepkimeye girerek kristal üretir ve betondaki kapiler boşlukları tıkır. Bu özelliği sayesinde hem negatif hem de pozitif taraftan yapılan su yalıtım uygulamalarında kesin çözüm sağlar. Hem pozitif hem negatif taraftan 13,8 bar'a kadar basınç dayanımı raporları ve içme suyuna uygunluk belgeleri mevcuttur.

Sürülerek veya püskürtüllererek uygulanabilir.



Brush or spray application

Mikroskopik görüntü ile kristalleşme



Electron microscopy picture of crystallization

Kristalize olarak betona işlemenin yanı sıra yüzeye esnek ve mukavim bir katman oluşturur ve bu sayede iki kademeli koruma sağlar. KÖSTER NB Sistem iki bileşenlidir. Toz bileşen olan KÖSTER NB, sıvı bileşen olan KÖSTER SB ve su karıştırılarak oluşan karışım sürüllererek veya püskürtüllererek uygulanır.

KÖSTER NB Sistem hijyeniktir, içme suyu depolarının su yalıtımında kullanıma uygundur. Hijyen raporu mevcuttur. Soda ve klorür içermez, betondaki donatıları korozyona karşı korumaktadır.

**EN** KÖSTER NB System sealing slurry is a mineral based waterproofing coating with excellent capillary sealing properties. It contains crystallizing agents which penetrate deep to fill the voids and capillaries. KÖSTER NB System reacts with moisture and chemicals in the concrete substrate to form crystals, thus creating a permanent waterproofing effect. The coating is resistant against moisture, non pressurized and pressurized water on both the positive and negative side (upto 13,8 bar pressure > 130mt water head).

Besides crystallizing in the substrate it also forms a durable layer on the surface, thus providing a two step protection. KÖSTER NB System consists of two components: NB I gray > powder component and SB Haftemulsion > liquid component. KÖSTER NB System is certified to be hygienic and is suitable for potable water tanks.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Bodrum katların içten yalıtımında,  
Interior waterproofing of basements,
- > Asansör kuyularında,  
Waterproofing of elevator shafts,
- > İçme suyu ve kullanma suyu depolarında,  
Water and potable water reservoirs (concrete),
- > Yüzme havuzlarında,  
Swimming pools,
- > Yumuşak su ve atık su depolarında ( $\text{pH} \geq 5$ ),  
Waterproofing of soft water and waste water tanks ( $\text{pH} \geq 5$ ),
- > Termal havuz ve sıcak su depolarında (max.  $80^{\circ}\text{C}$ ).  
Thermal pools and hot water tanks (max.  $80^{\circ}\text{C}$ ).




Ambalaj  
Packaging

28 kg SET  
(25 kg toz/powder + 3 L sıvı/liquid)

Sarıfiyat  
Consumption


2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>

Yüzme havuzu yalıtımı



Swimming pool waterproofing

Tünel içten yalıtımı



Tunnel interior waterproofing



# NB 2000

*Tam Elastik Su Yalıtımı Harcı (2 bileşenli)*  
*Elastic Waterproofing Slurry (2 component)*



Certificate

EN 1504-2 ve EN 14891 standartlarına uygun


**TR** KÖSTER NB 2000 çimento-akrilik esaslı, iki bileşenli su yalıtımı ürünüdür. Mükemmel aderans ve uygulama özelliklerine sahiptir. Yüksek elastikiyete sahiptir, taşıyıcı yapıda oluşan kılcal çatlakları başarı ile köprüler.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- İç veya dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerin su yalıtımında pozitif taraftan (suyun geldiği yönden) uygulanır,  
On horizontal and vertical surfaces and indoors/outdoors,
- Toprak altında ve toprak üstünde kalan yapıların su yalıtımında kullanılır,  
Can be applied (from the positive side) above and below ground,
- Temel yalıtımında, perde duvar yalıtımında, istanat duvarlarında, balkon ve teraslarda seramik altında, banyo-mutfak gibi ıslak alanlarda seramik altında, yüzme havuzlarında, hamam ve su depolarında, çiçeklik ve çatı derelerinin yalıtımında kullanılır,  
Waterproofing of exterior basements walls, retaining walls, balconies and terraces (under screed or tiles), wet areas such as bathrooms and kitchens (under screed or tiles), in swimming pools, turkish baths and water tanks, in flower beds and roof gutters,
- Uygulama Yüzeyleri : Beton, siva, şap, sıvanmış tuğla - gazbeton - briket, çimento yonga levha gibi yüzeylere uygulanabilir.  
Application Substrates : can be applied on substrates like concrete, screed, mortar, fiber-cement boards, masonry etc.

**EN** KÖSTER NB 2000 is a cement-acrylic based, two component and highly elastic waterproofing coating with excellent adhesion to all mineral substrates. The material can bridge cracks in the substrate and has good resistance.

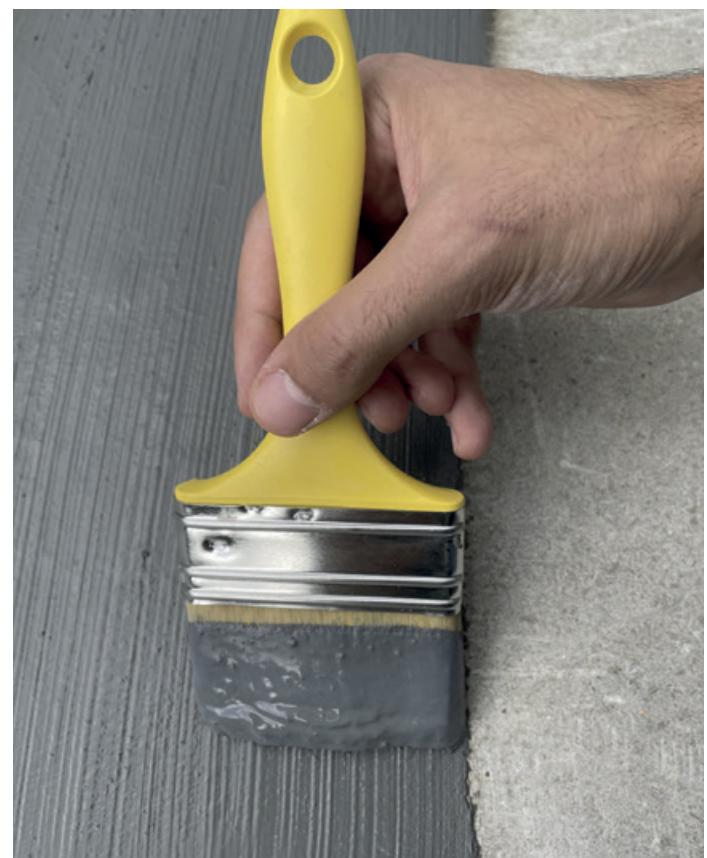

Ambalaj  
Packaging

30 kg SET

(20 kg toz/powder + 10 kg sıvı/liquid)

Sarfiyat  
Consumption

2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>



# NB Super Elastik BEYAZ

UV Dayanıklı, Elastik Su Yalıtımı Harcı (2 bileşenli)

Cement Based, Highly Elastic and UV Resistant Waterproofing Slurry (2 component)



**TR** KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ yüksek elastikiyete sahip, beyaz çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtımı harcidır. Bileşimindeki özel katkılar sayesinde yüksek su dayanımına ve su geçirimsizliğine sahiptir. UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı yapısı sayesinde özellikle balkon ve teraslarda, çatı derelerinde ve parapet duvarların su yalıtımı uygulamalarında üstün nitelikli su yalıtım ürünüdür.



**EN** KÖSTER NB Super Elastic WHITE sealing slurry is a highly flexible and UV-stable waterproofing coating with excellent application properties. The finished layer is white colored and reflects the radiation heat.

Can be applied on horizontal and vertical surfaces, has excellent adhesion to all mineral substrates.



Yüksek Elastikiyet / High Elasticity

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

### KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve teraslarda,
- > Çatı derelerinde,
- > Parapet duvarlarda,
- > Islak hacimlerde,
- > Banyo ve WC'lerde
- > Mutfak ve iç mekanlarda.
- > Balconies and terraces,
- > Roof gutters,
- > Parapet walls,
- > Wet rooms,
- > Bathrooms and WCs,
- > Kitchen and indoors.

- > Çok elastiktir,
- > Yapışma gücü yüksektir,
- > UV dayanımlıdır,
- > Dış hava koşullarına dayanımlıdır,
- > Uygulaması kolaydır,
- > Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- > Highly elastic,
- > Excellent adhesion,
- > UV resistant,
- > Resistant to outdoor weather conditions,
- > Easy application,
- > Saves time and labor.



Ambalaj  
Packaging

30 kg SET  
(20 kg toz/powder + 10 kg sıvı/liquid)

Sarıyatı  
Consumption

2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>



Konya KOSKİ



# NB Elastik 2K

Elastik Su Yalıtımı Harcı (2 bileşenli)  
Cement Based, Elastic Waterproofing Slurry



Certificate

EN 1504-2 ve EN 14891 standartlarına uygun

TR KÖSTER NB Elastik 2K çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtımı ürünüdür. Yüksek elastikiyete sahiptir, taşıyıcı yapıda oluşan kılcal çatlakları başarı ile köprüler. Beton, şap, mozaik vb. mineral esaslı yüzeylere kuvvetle yapışır ve zamanla ayrılma yapmaz.

Toz ve sıvı bileşenleri karıştırıldıkten sonra sürülebilir kıvama gelir ve fırça ile sürülerken beton, siva gibi yüzeylere uygulanır. Islak hacimlerin, balkonların ve terasların, süs havuzlarının ve toprak ile temas halindeki betonarme yüzeylerin su izolasyonunda kullanılır.



EN KÖSTER NB Elastic 2K sealing slurry is a two component mineral coating with excellent elastic properties. It can be applied on concrete and masonry surfaces which are in danger of cracking. KÖSTER NB Elastic 2K has very good adhesion on mineral based, absorbent and non absorbent substrates.



Yüksek Elastikiyet / High Elasticity



Gürcistan Leogrand Hotel

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve teraslarda,  
Balconies and terraces,
- > Yüzme havuzlarında (seramik altında doğrudan su temasından korunmalıdır),  
Swimming pools (under tiles),  
Islak hacimlerde (banyo ve mutfak) fayans altı yalitimında,
- > Wet and damp rooms like kitchens and bathrooms (under screed or tiles),
- > Perde duvarlarda (pozitif taraftan),  
Exterior waterproofing of basement walls (from the positive side),
- > Çatı deresi ve sulama kanallarında kullanılır.  
Roof gutters and irrigation channels.



Ambalaj  
Packaging

33 kg SET  
(25 kg toz/powder + 8 kg sıvı/liquid)

Sarıfıyat  
Consumption

2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>



# 2K Flex

*Esnek Su Yalıtımı Harcı (2 bileşenli)*  
*Cement Based, Polymer Modified Flexible Waterproofing Slurry*



**TR** KÖSTER 2K Flex çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtımı ürünüdür. Polimer katkılar ile zenginleştirilmiş formülasyonu sayesinde beton ve mineral harç yapıları suya ve suyun zararlı etkilerine karşı korur, kalıcı şekilde su yalıtımı sağlar.




Esnek yapıdadır, ıslak hacimlerin, balkon – terasların ve depoların izolasyonunda başarıyla kullanılır. Uygulama fırça ile sürülerek veya uygun püskürme ekipmanı ile yapılır. Uygulaması yerinde yapılır, sürat ve ekonomi sağlar.

Beton, şap, tamir harcı, çimento siva, mozaik gibi mineral esaslı yüzeylere kuvvetle yapışır ve zamanla ayrılma yapmaz.

Karışımın hazırlanması ve uygulanması kolaydır, uzun işleme süresi sayesinde sıcak havalarda dahi çok iyi sonuç verir.

**EN** KÖSTER 2K Flex sealing slurry is a mineral coating with flexible properties. KÖSTER 2K Flex can be used as an economic waterproofing layer under tiles in bathrooms, balconies and damp rooms.

KÖSTER 2K Flex sealing slurry seals horizontal and vertical surfaces made of concrete, masonry or cement render (only positive side) and can be applied by brush or suitable spray equipment.

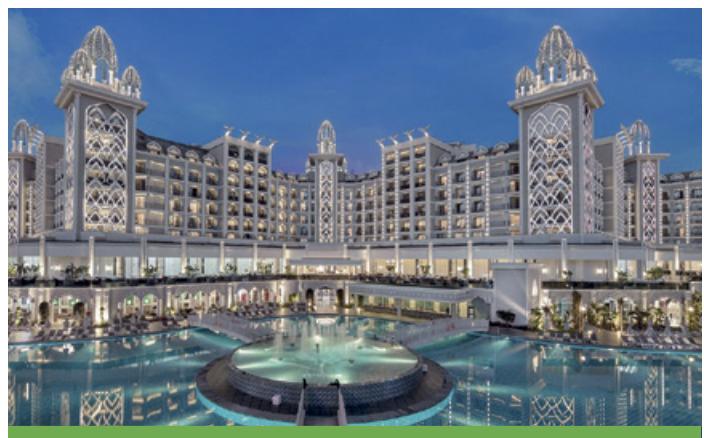

Granada Hotel, Antalya

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Islak hacimlerde seramik altı izolasyonunda,  
Wet and damp rooms like bathrooms or kitchens (under tiles),
- > Balkon ve terasların yalıtımında,  
Balcony and terrace waterproofing (under tiles or screed),
- > Su deposu ve havuzlarda kullanılır.  
Water reservoirs and swimming pools (under-tile waterproofing).



**Ambalaj**  
Packaging  
**30 kg SET**  
(25 kg toz/powder + 5 L sıvı/liquid)

**Sarfiyat**  
Consumption  
**2,0 - 4,0 kg/m<sup>2</sup>**



Bursa Gemport Limanı



# Yıldırım Tozu

Şok Prizli Su Tikacı

Highly Reactive Powder for Sealing Active Water Leaks in a Very Short Time

TR KÖSTER Yıldırım Tozu kullanıma hazır, şok prizli su tıkacıdır. Su ile karıştırılmadan toz halinde uygulanır.

Su ile temas ettiği noktalarda 2-3 saniye içerisinde prizini alarak su yalıtımı sağlayan KÖSTER Yıldırım Tozu, aktif su sızıntılarının durdurulmasında ve yüzey sularının kurutulmasında kullanılır.

Karışımında süratli çimentolar, kimyasal ve polimer katkılar içerir. Soda veya klor içermez, demir donatıyı korozyona uğratmaz ve her türlü mineral esaslı zemine mükemmel aderans sağlar.



Bursa Sütaş Arıtma Tesisleri

EN KÖSTER KD2 Blitz is a highly reactive powder with extremely short setting time. KÖSTER KD2 Blitz is used for sealing active water leaks simply by forcing the loose powder (by hand) to the leakage source and waiting a few seconds.

Ideally suited for stopping active water leakages in water tanks, swimming pools, elevator shafts and internal basement waterproofing applications.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların kesilmesi amacıyla,
- Sealing water leakages from cracks and cavities,
- Yüzeylerin yalıtım öncesi kurutulmasında,
- Drying the surfaces before waterproofing,
- KÖSTER NB Sistem ve KÖSTER NB Super ile beraber bodrum katlarının içten yalıtımında kullanılır.
- For internal waterproofing of basements (in combination with KÖSTER NB System or KÖSTER NB Super)



Ambalaj  
Packaging

5 kg kova/bucket

Sarfiyat  
Consumption

2,0 kg/lt



# Wasserstop

Ani Priz Alan Su Tıkaç Harcı  
Waterplug

**TR** KÖSTER Wasserstop DIN 18 557'e uygun imal edilmiş, kalıcı olarak su geçirimsiz olan ve genleşen su tıkaçıdır. Su ile karıştırılarak kullanılır. Karışımında süratli çimentolar, seçilmiş silis agregalar, kimyasal ve polimer katkıları içerir.

Soda veya klor içermez, demir donatıyi korozyona uğratmaz ve her türlü mineral esaslı zemine mükemmel aderans sağlar. Su altında da uygulanabilir. KÖSTER Wasserstop suyun akış yönünün tersine doğru genleşir ve prizini aldıktan sonra da büzülme yapmaz. Kalıcı olarak su geçirimsizdir ve daha sonra üzerine kaplama gerektirmez.



**Ambalaj**  
Packaging

**10 kg kova/bucket**

**Sarfiyat**  
Consumption

**2,0 kg/lit**

**EN** KÖSTER Wasserstop is a fast setting cement based, expanding water plug which is manufactured according to DIN 18577 standard.

Through the fast curing and the slight expansion of the curing mortar, an intensive contact between the existing substrate and the mortar is achieved.

This way, even cracks bearing pressurized water and water leakages can be sealed fast. KÖSTER Wasserstop forms a permanent waterproofing layer.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Her türlü mineral esaslı yüzeyde,  
Mineral-based surfaces like concrete, screed and masonry,
- Çatlak ve boşluklardan sızan veya basınçlı şekilde gelen suların süratli kesilmesi amacıyla,  
For waterproofing running leaks and stop seeping water through cracks, holes and joints,
- Basınçlı su beklenen noktalarda (havuz, su deposu vb.) pahaların yuvarlatılmasında,  
For rapid anchoring of bolts, pipes and waterproofing pipe-cable penetrations,
- Tıj deliklerinin doldurulmasında,  
Filling of tie-rod holes,
- KÖSTER NB Sistem ve KÖSTER NB Super ile beraber bodrum katlarının içten yalitimında,  
For the internal waterproofing of basements (in combination with KÖSTER NB System or KÖSTER NB Super),
- Su altında kalan aktif su sızıntılarının durdurulmasında kullanılır.  
Used to stop active water leaks under water.




# NB Super

Kristalize Su Yalıtımı Harcı (tek bileşenli)  
Crystalline Waterproofing Slurry (1-component)



TR KÖSTER NB Super çimento esaslı, tek bileşenli kristalize su yalıtımı harcidır. Beton yüzeylere negatif veya pozitif taraftan uygulanarak su yalıtımı sağlar ve betonu suyun zararlı etkilerine karşı korur.

Sadece su ile karıştırılarak hazırlanan karışım, uygulandığı beton yapıdaki serbest kireç partikülleri ile tepkimeye girerek kristal üretir ve betonun yapısına derinlemesine nüfuz ederek su yalıtımı sağlar.

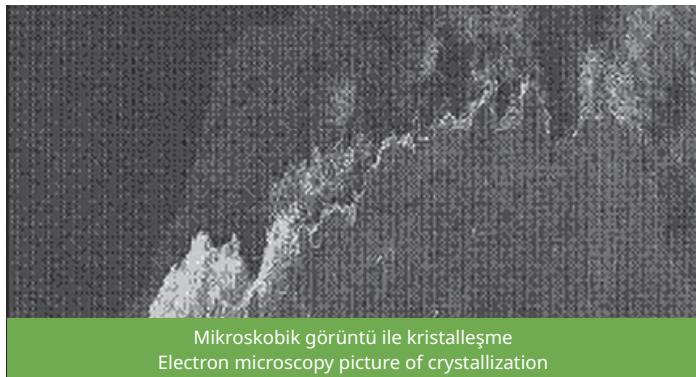

Mikroskopik görüntü ile kristalleşme  
Electron microscopy picture of crystallization

EN KÖSTER NB Super is a cement based sealing slurry with excellent capillary sealing properties. It contains crystallizing agents which penetrate deep to fill the voids and capillaries in the concrete substrate. KÖSTER NB Super is a one component powder material and is mixed with fresh water only.

After application on the positive and the negative side of the substrate, KÖSTER NB Super sealing slurry becomes an integral part of the substrate itself.



Alanya Konaklı Belediyesi Arıtma Tesisi

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- İçme ve kullanma suyu depolarında,  
Water and potable water tanks,
- Asansör kuyularında,  
Waterproofing of elevator shafts,
- Atık su depoları ( $\text{pH} > 4$ ), yumuşak su depoları (Polysil TG 500 ile sistem halinde kullanılır),  
Waste water tanks ( $\text{pH} > 4$ ), soft water tanks (applied in combination with Polysil TG 500),
- Deniz suyu seviyesinin altında kalan ve deniz suyunun etkilerine maruz kalan betonarme yapıların korunmasında,  
Protection of reinforced concrete structures that are below the sea water level and exposed to the effects of sea water,
- Negatif taraftan su yalitimında (kapalı garaj, bodrum katı içten yalıtımı vb.) kullanılır.  
Internal basement waterproofing
- Taze beton yüzeylere uygulandığında hidrasyon sürecini yavaşlatır ve rötre çatlağı oluşumunu azaltır.  
When applied to fresh concrete surfaces, it slows down the hydration process and reduces the formation of shrinkage cracks.
- Su yalitimının yanı sıra beton yapıları, deniz suyu, atık su, agresif temel suyu ve inceltilmiş kimyasallara karşı koruma amacı ile kullanılır.  
For the protection of concrete structures against sea water, waste water, aggressive foundation water and diluted chemicals.



Ambalaj  
Packaging

25 kg torba/bag

Sarfiyat  
Consumption

1,0 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>



# Polysil TG 500

*Kristalize Su Yalıtım Ürünleri için Özel Sıvı Astar  
Deeply Penetrating Primer and Liquid Hardener for Sealing Slurries*



TR Çimento esaslı su yalıtımı ürünlerine yüksek kimyasal ve mekanik dayanım kazandıran ayrıca yapıdaki tuzları bağlayan, polimer silikat esaslı, sıvı halde uygulanan kristalizasyon ürünüdür. Çimento esaslı ürünlerden önce astar olarak altına ve/veya uygulandıktan sonra koruyucu katman olarak üstüne uygulanır. KÖSTER NB Super ile sistem olarak atık su depolarında, deniz suyu depolarında ve su arıtma tesislerinde ve KÖSTER Sanierputz WTA uygulamasından önce tuz bağlayıcı astar olarak kullanılır.



Sistem halinde uygulama yapılırken uygulanacak adımlar şöyledir:

1. Beton yüzeylere KÖSTER Polysil TG 500 sürüleerek veya püskürtülerek uygulanır.
2. Kuruduktan sonra birinci kat KÖSTER NB Super uygulaması yapılır.
3. 8-24 saat bekleme süresinden sonra ikinci kat KÖSTER NB Super uygulaması yapılır.
4. Taze NB Super katmanın üzerine KÖSTER Polysil TG 500 püskürtülerek uygulanır.

Arıtma tesisleri gibi yüksek kimyasal dayanım istenen uygulamalarda NB Super ve Polysil TG 500 ürünleri sistem halinde kullanılır. Bu sistem uygulaması sayesinde pH = 4 ve 14 aralığındaki kimyasal atık maddelere karşı dayanıklı bir kaplama oluşturulur.



Ambalaj  
Packaging

5 kg bidon/jerrycan

Sarfiyat  
Consumption

0,10 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>



Bursa Gürsu Arıtma Tesisi

EN KÖSTER Polysil TG 500 is a very low viscosity, fluid combination product on polymer and silicate-base. On salt-containing and on damp substrates, it leads to a reduction of the pore volume and thus decreases the danger of new development of salt efflorescence.

It also increases the chemical and mechanical resistance of mineral building materials. Depending on the substrate, the product penetrates the substrate up to 2 cm deep.

KÖSTER Polysil TG 500 acts strengthening and hydrophobing. The material is compatible with mortars, plasters, slurries on cement base and with concrete.


#### The steps for application of this system:

1. The substrate is first primed with KÖSTER Polysil TG 500 (sprayed or brushed)
2. Apply first layer of KÖSTER NB Super after primer layer fully dry
3. Wait 8-24 hours and apply second layer of KÖSTER NB Super
4. Apply a final layer of KÖSTER TG 500.



Zararlı tuz taneleri içeren su dolu kapiller boşluk

Water-filled capillary cavity containing harmful salt grains



Kısmi şekilde dönüştürülmüş tuz taneleri

Partially transformed salt grains



Tamamen dönüştürülecek etkisizleştirilmiş tuz taneleri

Completely inactivated salt grains



# KB-Flex 200

Kablo ve Boru Geçişlerinin Su Yalıtımı için Mastik

Sealant for Cable and Pipe Penetrations, Applicable Even Against Flowing Water

**TR** KÖSTER KB-Flex 200 poliolefin tipi malzemeden üretilmiş, ıslak yüzeylere dahi kuvvetle yapışan, akan suya karşı uygulanabilen, macun kıvamında ve zamanla donarak sertleşmeyen mastik tipi ürünüdür. Sosis halinde ambalajlanmıştır, mastik tabancası ile uygulanır. Beton, plastik, kauçuk, metal gibi yüzeylere kuvvetle yapışır ve kablo – boru geçişlerinin yalitimında kullanılır.

Özellikle su deposu, havuz ve bodrum katlarında daha sonradan tesisat borusu ve kabloların geçirilmesi sırasında oluşan izolasyon sorunlarının çözümlenmesinde kullanılır. KÖSTER KB-Flex 200 uygulandıktan sonra bekleme süresi olmadan anında sonuç verir ve kalıcı izolasyon sağlar.



Kablo veya boru geçisi KÖSTER KB-Flex 200  
kalıcı elastik macun ile doldurulur

The cable or pipe penetration is filled with KÖSTER  
KB-Flex 200 permanent elastic paste



Dairesel boşlukları mühürleme için test raporu  
KÖSTER KB-Flex 200; MFPA Leipzig

**EN** KÖSTER KB-Flex 200 is a single component, permanently plastic sealing compound for sealing of pipe and cable penetrations, cavities and the like against moisture and pressurized water. The material does not dry out but remains permanently moldable. It adheres very well to dry and wet substrates. KÖSTER KB-Flex 200 is supplied in a plastic cartridge and can be applied directly from the cartridge.

Suitable substrates are : Concrete, masonry, mortar, plaster and ceramic, PVC, polyethylene and polypropylene.

- Pipe and cable penetrations
- Water tanks and swimming pools

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Su depolarında,  
Water tanks,
- > Yüzme havuzlarında,  
Swimming pools,
- > Bina bodrumlarına dışarıdan giren kablo ve boruların yalitimında,  
Waterproofing of cables and pipes entering building basements  
from outside,
- > Klima boru ve havalandırma kanallarının geçiş noktalarının suya  
karşı yalıtılması için kullanılır.  
For the waterproofing of HVAC pipe penetrations and air ducts.
- > Yatay ve düşeyde (baş üstünde) uygulanabilir, akmaz kıvamlıdır.  
Horizontal and vertical (overhead) application is possible.



Berlin Olimpiyat Stadyumu



Ambalaj  
Packaging


Her kolide 20 ad x 530 ml sosis  
Each box contains 20 pcs x 530 ml foilbags

Sarıyat  
Consumption

1,60 kg/lt

## Başlıca Referanslarımız

**KÖSTER**  
Waterproofing Systems

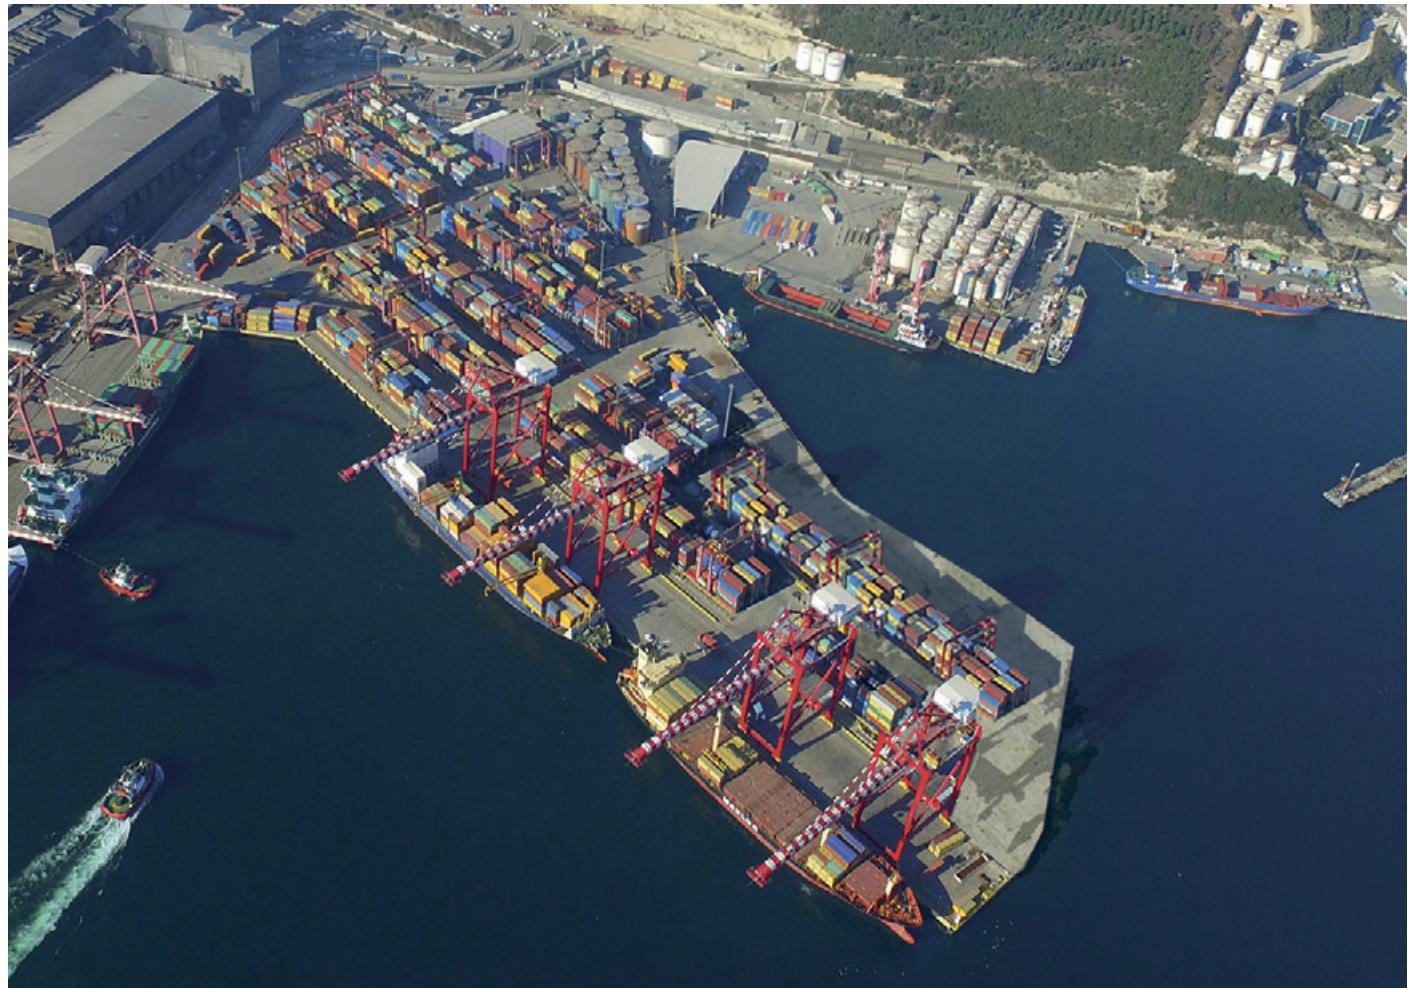

Yilport Limanı, Kocaeli



Sheraton Otel, İstanbul



Pendik Yat Limanı, İstanbul



MGM Grand Otel, Las Vegas, ABD



## **Kauçuk - Bitüm Esaslı Su Yalıtımı**

### **Bitumen Based Waterproofing**

**KÖSTER Deuxan 2K**

**KÖSTER Polyflex 2K**

**KÖSTER KBE Flüssigfolie**

**KÖSTER KSK SY 15**



# Deuxan 2K

**Kauçuk-Bitüm Esaslı, İki Bileşenli Su Yalıtımı**  
**Rubber-Bitumen Based, Two Component Waterproofing**



BBA Certification 18/5509ii- Industry classification "Deuxan" registered at the German patent office K 50 863

Official test certificate for approval by the building authorities P-2001-4-3472/02-K by the MPA Dresden

Official test Certificate by the MPA Dresden in accordance with DIN 18195

Official test certificate by the AMPA Hannover – tested for tightness against radon gas - University Saarland

Test report Dr. Joachim Kemski, Nr. 2019121601d, Radon tight at 3 mm dry layer thickness

Test report for waterproofing against water pressure, Institut IGH d.d., Zagreb, Nr. 72530-V/030-031/19

**TR** KÖSTER Deuxan 2K iki bileşenli, kauçuk bitüm esaslı, solvent içermeyen, elyaf katkılı su yalıtımı ürünüdür. Bina temellerinin, teraslarının ve ıslak hacimlerinin su yalitimında kullanılan KÖSTER Deuxan 2K uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Yüksek çatlak köprüleme kapasitesine sahiptir. Toprak altında kullanıma elverişlidir; mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez. Kimyasallara dayanımlıdır ve asbest içermez. KÖSTER Deuxan 2K kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz, kalıcı olarak elastiktir. KÖSTER Deuxan 2K radon gazı geçirimsizdir.



Temel bohçalama  
Under slab waterproofing



Teras Yalıtımı  
Terrace waterproofing

**EN** KÖSTER Deuxan 2K is a two component, fiber reinforced and polymer modified bitumen thick film sealant for the safe waterproofing of building structures. The coating bridges cracks of the substrate safely and protects against pressurized water. KÖSTER Deuxan 2K is radon proof.

## PROPERTIES :

- Crack bridging
- Contains no solvents
- Fiber reinforced (non asbestos)
- Produced according to EN 15814:2012 standard
- Waterproof against pressurized water
- Resistant against rotting and microorganisms



Ambalaj  
Packaging

32 kg SET

Sarfıyat  
Consumption

3,0 – 6,0 kg/m<sup>2</sup>

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Bina temellerinin bohçalanmasında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- Perde duvarların su yalitimında,  
External waterproofing of basement walls,
- Terasların ve balkonların su yalitimında,  
Balconies and terraces (must be protected from sunlight),
- Islak mekanların izolasyonunda,  
Wet and damp room waterproofing,
- Isı yalıtımı levhalarının yapıştırılmasında,  
As an adhesive for EPS and XPS based insulation boards,
- Toprak altında ve üstünde, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.  
Above and below-grade, in vertical and horizontal applications.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Radon gazı geçirimsizdir,  
Radon-proof,
- Yoğunluğu düşüktür, muadili ürünlerle göre sabit kalınlıkta daha az sarfiyatı vardır,  
Lower density than competitive materials means less consumption per m<sup>2</sup>,
- Boru geçişi, havalandırma ve aydınlatma menfezleri gibi zor alanlarda kolay ve başarılı detay çözümlerine imkan tanır,  
Perfect solution to complex application details like pipe penetrations, basement window wells and air ducts,
- Elastikiyeti, çatlak köprüleme kapasitesi ve kalınlığı sayesinde bina hareketlerinde, oturmada ve kılcal çatlak oluşumunda sızdırmazlığını muhafaza eder,  
High flexibility and crack bridging ensures safe waterproofing,
- Özel uygulama aletleri gerektirmez, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar, uygulama hatalarını minimize eder.  
No special tools are required for application. Application is simple and minimizes application faults.



Kayıyolunda KÖSTER Deuxan 2K ile  
yolun uygulanması



Perde duvarları üzerinde KÖSTER  
Deuxan 2K uygulanması



Hır tabanlı KÖSTER Deuxan 2K  
uygulanması



# Polyflex 2K

**Kauçuk-Bitüm Esaslı, İki Bileşenli Su Yalıtımı**  
**2 Component, Polymer Modified Bitumen Thick Film Sealant**



EN 15814:2012 standartına uygunluk raporu

**TR** KÖSTER Polyflex 2K kauçuk - bitüm esaslı su yalıtımı ürünüdür. İki bileşenli olup, sıvı bileşeni elyaf katkılı kauçuk - bitüm emülsiyonundan ve toz bileşeni ise kimyasal katkilar ile zenginleştirilmiş çimento esası karışımından oluşmaktadır. Kuruduktan sonra eksiz ve elastik bir yalıtım katmanı oluşturarak bina temellerini su ve suyun zararlı etkilerine karşı etkin bir şekilde korur.

Sürülerek veya uygun ekipman ile püskürtüleerek uygulanan KÖSTER Polyflex 2K özellikle perde duvar ve istinat duvarı gibi toprak altında kalan betonarme yapıların su yalitimında başarı ile kullanılır. Kuruduktan sonra toprak altında bulunan mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez. KÖSTER Polyflex 2K kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz, kalıcı olarak elastiktir.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Uygulaması kolay ve süratlidir, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar, bekleme süresi azalır,  
Application is simple and requires no special equipments,
- Elastikiyeti, çatlak köprüleme kapasitesi ve kalınlığı sayesinde kılcal çatlakları köprüler ve su sızdırmazlığını muhafaza eder,  
High elasticity, good crack bridging and high layer thickness guarantees high quality of waterproofing,
- Boru geçisi, havalandırma ve aydınlatma menfezleri gibi zor alanlarda kolay ve başarılı detay çözümlerine imkan tanır,  
Perfect solution to complex application details like pipe penetrations, basement window wells and air ducts,
- Uygulaması son derece kolaydır, sürülebilir fakat akma kivama sahiptir, bu özelliği sayesinde yatay ve düşey uygulamalarda, zemin - duvar ve tavanlarda kolaylıkla uygulanabilir.  
Sprayable and brushable consistency allow application on vertical and horizontal surfaces.



Real Palace Hotel, Gürcistan

**EN** KÖSTER Polyflex 2K is a two component, rubber/bitumen based waterproofing product. KÖSTER Polyflex 2 K is used for waterproofing building foundations, concrete basement walls, terraces and wet rooms. KÖSTER Polyflex 2K can be applied by brush or sprayed with suitable equipment and provides safe waterproofing by forming an elastic, crack bridging waterproofing layer. KÖSTER Polyflex 2K enables simple and fast application even in the most difficult details such as internal/external corners. KÖSTER Polyflex 2K is impermeable to radon gas.



Perde duvar



Brushable / sprayable

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Bina temellerinin bohçalanmasında,  
Building foundations and external basement waterproofing,
- Perde duvarların su yalitimında,  
Floor slabs, retaining and basement wall waterproofing,
- Balkon ve teraslarda,  
Balconies and terraces,
- Islak mekanların izolasyonunda,  
Wet and damp rooms, like kitchens and bath rooms,
- Toprak altında ve üstünde, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılır.  
Above and below-grade, in vertical and horizontal applications.



Ambalaj  
Packaging

32 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

4,0 – 6,0 kg/m<sup>2</sup>



# KBE Flüssigfolie

**Kauçuk-Bitüm Esaslı, UV Dayanıklı, %1000 Elastik Su Yalıtımı  
Rubber – Bitumen Liquid Membrane With 1000% Elongation**

**TR** KÖSTER KBE kauçuk bitüm esaslı, tek bileşenli, solvent içermeyen %1000 elastik su yalıtımı ürünüdür. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Bu kaplama geniş bir sıcaklık aralığında (-20°C ile +200°C arasında) özelliğini kaybetmez. KÖSTER KBE Flüssigfolie yüksek elastikiyete (%1000) ve çatıak köprüleme özelliğine sahiptir.

KÖSTER KBE UV ışınlarına ve dış hava koşullarına tam olarak dayanıdır. Teras, çatı ve çatı deresi gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanıma uygundur; yüksek elastikiyete ve çatıak köprüleme özelliğine sahiptir. Toprak altında kullanıma elverişlidir, mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez.

KÖSTER KBE kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma veya kabarma yapmaz. Ayrıca KÖSTER NB Sistem ile beraber perde duvarların yalıtımında sistem halinde kullanımı mümkündür. Bitümlü membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında kullanıma uygundur.



%1000 Elastikiyet / Elasticity

**EN** KÖSTER KBE Liquid Film is a highly elastic, single component, solvent free waterproofing material based on a unique combination of rubber and bitumen.

Once applied to the substrate KBE Liquid Film forms a weather and UV resistant coating. The finished waterproofing layer has a high elasticity (% 1000) and crack bridging capacity.

## Ambalaj Packaging

**5 kg ve 20 kg kova/bucket**

## Sarfiyat Consumption

**2,0 – 3,0 kg/m<sup>2</sup>**



Official test certificate, MPA NRW. – testing according to AIB, appendix III

Official test certificate of AMPA, Hannover examination according to ASTM  
Test report College of Ostfriesland. - water vapor permeability



Sürülerek veya püskürtüleerek uygulanabilir  
Brush or spray application

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Bina temellerinin bohçalanmasında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- > Perde duvarlar ve istinat duvarlarında,  
External waterproofing of basement walls,
- > Yer altı otopark döşemelerde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
- > Teras, bahçe teras ve balkonlarda,  
Balconies, terraces, roofs and roof gutters,
- > Islak mekanlarda (banyo ve mutfak),  
Wet and damp rooms, like kitchens and bathrooms,
- > Toprak altında ve üstünde, yatayda ve düşeyde kullanılır.  
Above and below-grade, in vertical and horizontal applications,
- > Beton, siva ve şap, sıvılı tuğla veya briket, bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt, metal, tahta, çinko, sac, çeşitli plastikler (CTP, PVC vb.) sıvanmış veya astarlanmış gazbeton, çimento yonga levha üzerine uygulanır ve beton, CTP, boyalı sac veya çinkodan imal edilmiş çatı derelerinin yalıtımında/tamiratında kullanılır.

Substrates : Concrete, repair mortar, screed and cement render, masonry, old bitumen membranes, metals, wood-OSB boards, fiber-cement boards, many plastics (FRP, PVC) and many similar substrates.



Denizli Zorlu Enerji Termik Santrali



# KSK SY 15

*Kendinden Yapışkanlı, Bitüm Membran (Yırtılmaz PE Folyo Kaplı)  
Cold Self Adhesive Bitumen Membrane With Cross-Laminated HDPE Top Foil*



Radon impermeability test – University of Saarland  
MPA Braunschweig "Testing according to DIN EN 13969" - July 2020  
Test report 2017100201d Radon diffusion length  
KÖSTER KSK SY 15 from Dr. Joachim Kemski  
EN 13969:2004 + A1 2006

TR KÖSTER KSK SY 15 kendinden yapışkan özelliğe sahip ve soğuk uygulamalı bitüm esası yalıtım membranıdır. Uygulamasında sıcak hava kaynağı veya şalümo ihtiyacı olmadan uygulanabilir.

DIN 18533 standardına uygundur, radon gazına karşı geçirimsizdir. Yüksek esnekliği sayesinde zor detay noktalarına dahi kolaylıkla uygulanabilemektedir. Yalıtım membranının üst tarafı yırtılma direnci çok yüksek, çapraz lamine edilmiş özel polietilen folyo ile kaplanmıştır. Uygulandıktan hemen sonra su geçirimsiz ve yağmur geçirimsiz bir katman oluşturur. Soğuk iklim koşullarında dahi uygulanabilir. Çok elastiktir ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.



EN KÖSTER KSK SY 15 consists of a highly tear resistant, 2-layer cross laminated polyethylene foil with a plastic bitumen / rubber adhesive and sealing compound. It is cold applied and therefore no hot air or propane gas welding is required for application. Due to its high ductility it can easily be applied to difficult details.

The sealing membrane is highly flexible, immediately waterproof, resistant to driving rain, and crack bridging. KÖSTER KSK SY 15 is radon proof. Suitable for waterproofing concrete structures or their elements in contact with the ground, to protect against the ingress of moisture and possibly dissolved salts (e.g. chloride).



Silikon kağıt ayrılarak uygulamaya hazır hale gelir



Astarlanmış yüzeye bastırılarak yapıştırılır

Peel away the silicone paper

Apply with firm pressure

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > DIN 18533 kapsamında yatay ve dikey yüzeylerde, beton yapılarda ve hazır beton elemanlarında,  
For waterproofing horizontal and vertical surfaces of concrete structures and precast concrete elements according ta DIN 18533,
- > Temel bohçalama yalıtımında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- > Perde duvarların yalıtımında,  
External waterproofing of basement walls,
- > Kiremit altı su yalıtımında,  
Waterproofing below roof tiles in sloped-roofs,
- > Yeraltı otopark ve sığınak döşemelerinde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
- > Balkon ve teraslarda,  
Waterproofing of balconies and terraces,
- > Zemin şapının altında rutubet kesici veya su buharı bariyeri olarak kullanılır.  
As a vapor barrier under floor screeds.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Soğuk zeminlere uygulanabilir,  
Can be applied to cold surfaces,
- > Yüksek elastikiyeti ve yüksek yırtılma direnci vardır,  
High elasticity and high tear resistancy,
- > Yüksek yapışma gücüne sahiptir,  
High adhesion,
- > Hasar görmesi durumunda süratli ve kalıcı tamirat imkanı vardır.  
Possibility of rapid and permanent repair in case of damage.



Ambalaj  
Packaging


1,05 mt x 20 mt rulo/roll

## Başlıca Referanslarımız

**KÖSTER**  
Waterproofing Systems



Haliç Metro Köprüsü, İstanbul

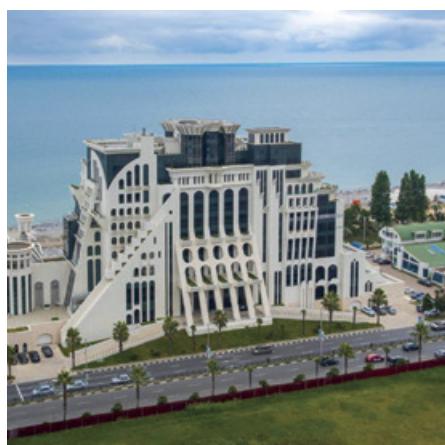

Hotel Gazelli, Batum



ABN Amrobank Binası, Hollanda



Hayat Kimya Fabrikası, Kocaeli



## **Poliürea, Poliüretan ve MS-Polimer Esaslı Su Yalıtımı Polyurea, Polyurethane and MS-Polymer Waterproofing**

KÖSTER MS-Flexfolie  
KÖSTER KB-Pur 214  
KÖSTER KB-Pur 214 FLEX  
KÖSTER KB-Pur 215  
KÖSTER KB-Pur 560  
KÖSTER KB-Pur 570  
KÖSTER KB-Pur 750  
KÖSTER KB-Pur 2K-Topcoat SW  
KÖSTER BK 1000  
KÖSTER Ultraflex-2K  
KÖSTER KB-Pur 222  
KÖSTER KB-Pur 223  
KÖSTER Bituflex-1K  
KÖSTER Metal Primer  
KÖSTER PVC Primer  
KÖSTER TPO Primer for MS



# MS-Flexfolie

**MS Polimer Esaslı, Çok Elastik Su Yalıtımı**  
**MS Polymer Based, Premium Quality Waterprofing Product**

EAD 030350-00-0042 (Eski ETAG-005) Sistem test belgesine sahiptir.



**TR** MS Polimer esaslı, tek bileşenli ve sürülekerek uygulanan su yalıtımı ürünüdür. Uygulandığı yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı katmanı oluşturur. Çok elastiktir ve yüzeydeki kılcal çatlakları köprüleyerek su sızdırmazlık sağlar. Pek çok farklı yapı malzemesine kuvvetle yapışır.

Güneş ışınlarına karşı çok dayanımlıdır, zamanla solma veya kararma yapmaz, elastikiyetini kaybetmez.



**EN** KÖSTER MS-Flexfolie is a premium quality, liquid applied waterproofing product based on MS-Polymer technology. KÖSTER MS-Flexfolie is solvent free and does not contain isocyanates. The material cures to form a very elastic (500%), crack bridging and impermeable waterproofing layer.

KÖSTER MS-Flexfolie is resistant against UV radiation and exterior temperatures between -25°C and +80°C. KÖSTER MS-Flexfolie has excellent adhesion on many different building materials and can be applied on dry or slightly damp surfaces.



%500 Elastikiyet - Elasticity

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Çatı ve çatı deresi,  
Roofs and roof gutters,
- > Islak hacimler (banyo ve mutfak),  
Wet and damprooms, like kitchens and bathrooms,
- > Balkon ve teraslar,  
Balconies and terraces,
- > Perde duvarlarda kullanılır,  
External basement walls,
- > Beton, sıva ve şap, ahşap ve OSB, betopan yonga levha, polikarbon levha, alüminyum ve sac, PVC ve CTP gibi farklı yüzeylere uygulanır ve mükemmel yapışma gösterir.  
Can be applied on concrete, mortar, screed, wood and OSB board, fiber-cement board, polycarbonate sheet, aluminum profiles and steel, PVC pipes-profiles, FRP and many other building materials.



Ambalaj  
Packaging

6 kg ve 25 kg teneke/pail

Renk  
Color

Beyaz ve açık gri  
White and light grey

Sarfiyat  
Consumption

1,50 – 2,50 kg/m<sup>2</sup>



Gürcistan Leogrand Hotel



# KB-Pur 214

Poliüretan Esaslı, Tek Bileşenli Su Yalıtımı  
Polyurethane Based, 1 Component Liquid Waterproofing Membrane



**TR** Gezilebilir terasların su yalıtımında kullanılan, poliüretan esaslı ve tek bileşenli su yalıtımı ürünüdür. Su birikmelerine ve UV ışınlarına karşı dayanımlıdır. Yüksek elastikiyete ve -30°C ile +80°C arasında sıcaklık dayanımına sahiptir. KB-Pur 214 sürüllererek uygulandığı beton, şap veya mozaik yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz, derzsiz ve su geçirimsiz bir kaplama oluşturur.

Yüksek aşınma direncine sahiptir ve hafif yaya trafiğine dayanımlıdır.



**EN** KÖSTER KB-Pur 214 is a one part, polyurethane based, liquid applied waterproofing material. After application the material cures with air moisture to form a seamless, elastic, crack bridging and walkable membrane. The cured membrane has high adhesion strength to concrete, masonry, plaster, mortar and many similar building products.

KÖSTER KB-Pur 214 is resistant to water contact, weather conditions, sunlight, abrasion (foot traffic) and thermal variations (-30°C to +80°C service temperature).

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Hafif yaya trafiğine dayanımlıdır,  
Resistant to light foot traffic,
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanımlıdır,  
Resistant to UV light and external weather conditions,
- Eksiz ve derzsiz bir kaplama oluşturur,  
Forms a seamless waterproofing layer,
- Elastikiyetini -30°C'ye kadar muhafaza eder,  
Resistant to thermal variations (-30°C to +80°C),
- Tek bileşenlidir, uygulaması ve tamir etmesi son derece kolaydır.  
Single component, easy to apply and repair.

## Yüksek Elastikiyet



High Elasticity

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Çatı, balkon ve teraslar,  
Roofs, balconies and terraces,
- Çatı dereleri ve beton kanallar,  
Roof gutters and concrete water channels,
- Islak mekanlarda (mutfak ve banyo),  
Wet and damprooms, like kitchens and bathrooms,
- Beton, siva, şap, tamir harcı, sıvanmış tuğla - gazbeton ve briket, ahşap ve metal yüzeylere uygulanabilir.  
Substrates: Concrete, screed, cement render, repair mortar, masonry, wood and OSB boards, metal surfaces and many similar building products.



5 kg ve 25 kg teneke/pail

Ambalaj  
Packaging



Renk  
Color

Açık gri/light grey

Sarıyatı  
Consumption

Takr./apr.  
1,50 kg/m²



# KB-Pur 214 FLEX

%1000 Ultra Elastik Poliüretan 1K Likit Su Yalıtımı  
%1000 Ultra Elastic Polyurethane 1C Liquid Waterproofing



**TR** %1000 oranında elastikiyete sahip poliüretan esaslı su yalıtım ürünüdür. Tek bileşenlidir, fırça, rulo ve airless tabanca ile kolaylıkla uygulanır. En zor yalıtım detaylarında ekonomik ve uzun ömürlü çözüm sağlar.


Her türlü hava koşullarına karşı uzun süreli dayanıma ve UV direncine sahiptir. -30°C ve +80°C arasında dayanımlıdır.

Beton, ahşap-OSB levha, çimento yonga levha gibi pek çok farklı yüzeye kolaylıkla uygulanır.



**EN** KÖSTER KB-Pur 214 FLEX is a polyurethane based waterproofing product with 1000% elasticity. It is single component, cures rapidly to form a seamless and elastic waterproofing layer. It is easily applied with a brush, roller and airless gun. It provides an economical and long-lasting solution in the most difficult waterproofing details.

It has long-term outdoor resistance and UV resistance. KÖSTER KB-Pur 214 FLEX has outstanding flexibility and toughness and has service temperature between -30°C and +80°C.

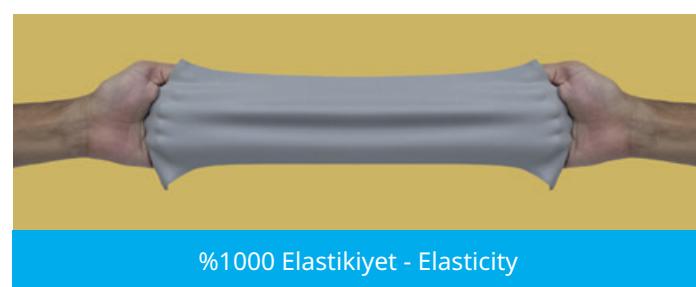

%1000 Elastikiyet - Elasticity

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve terasların (seramik ve şap altında),  
Balconies and terraces (under tiles and screed),
  - > Temel bohçalama yalitimında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
  - > Perde duvarların yalitimında,  
External waterproofing of basement walls,
  - > Yeraltı otopark ve sığınak dösemelerinde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
  - > Islak hacimlerde (banyo, mutfak),  
Wet and damprooms, like bathrooms and kitchens,
  - > Boyalı metal çatı panelleri,  
Painted roof panels,
  - > Prefabrik beton dere ve kanalların su yalitimında kullanılır.  
Prefabricated concrete water channels.
- Beton, siva, şap, tamir harcı, sivanmış tuğla, ahşap-OSB levha, eski bitümlü membran, çimento yonga levha ve metal yüzeylere uygulanabilir.
- Substrate : Can be applied to concrete, render, cement screed, repair mortar, masonry, wood-OSB board, old bitumen membranes, fiber-cement boards and metal surfaces.



Güllük Elegance Sitesi



Ambalaj  
Packaging

25 kg teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

1,5 - 2,5 kg/m²



# KB-Pur 215

*Alifatik Poliüretan Esaslı Su Yalıtımı  
Aliphatic PUR, Liquid Applied Waterproofing*

TR %100 alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli ve nem ile kürlenen son kat koruyucu kaplama ve su yalıtımı ürünüdür.

Sürülerek uygulandığı yüzeylerde çok elastik ve su geçirimsiz bir tabaka oluşturur. UV ışınlarına karşı çok dayanımlıdır, zamanla solma - kararma - sertleşme yapmaz. -40°C ile +80°C arasında dayanımlıdır.



EN KÖSTER KB-Pur 215 is a one part, aliphatic polyurethane based, liquid applied waterproofing material. It can be used alone as a waterproofing material or as a UV topcoat in combination with other KÖSTER PUR waterproofing materials. Due to its aliphatic polyurethane chemistry the cured membrane has very high UV resistance and toughness. KÖSTER KB-Pur 215 is a single component material and needs no mixing on the building site. The liquid applied material cures with air moisture to form a seamless, elastic, crack bridging and abrasion resistant coating. The finished waterproofing layer has high adhesion strength to concrete, masonry, screed, mortar and many similar building products. KÖSTER KB-Pur 215 is resistant to water contact, weather conditions, UV sunlight, abrasion (foot traffic) and thermal variations (-40°C to +80°C service temperature).



Ambalaj  
Packaging

25 kg teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

Su yalıtımı olarak: 1,50 kg/m<sup>2</sup>  
Son kat kaplama olarak: 200 gr/m<sup>2</sup>



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Çatı, balkon ve teraslarda,  
Roof, balconies and terraces,
- Prefabrik beton dere ve kanallarda,  
Prefabricated concrete water channels,
- Metal çatı ve cephe panellerinde,  
Metal roofing panels,
- Islak hacimlerde (mutfak ve banyo) kullanılır,  
Wet and damprooms, like bathrooms and kitchens,
- Beton, siva ve şap, tamir harcı ve sıvanmış tuğla, gazbeton ve briket, ahşap ve metal yüzeylerde kullanıma uygundur,  
Substrates: Concrete, screed, cement render, repair mortar, masonry, wood and OSB boards, metal surfaces and many similar building products,
- Son Kat Koruyucu Kaplama Olarak / As a Top Coat :  
KÖSTER KB-Pur 214/214 FLEX, KÖSTER KB-Pur 560 ve KÖSTER KB-Pur 570 ürünlerinin üzerinde UV dayanıklı son kat kaplama olarak kullanılır.  
As a UV resistant top coat on KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 560 and KÖSTER KB-Pur 570 products.



# KB-Pur 560

Poliürea Esaslı Su Yalıtımı  
Polyurea Spray Elastomer



İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 709-29.06.2012  
İçme suyu depolarında kullanıma uygunluk belgesi

**TR** Poliürea esaslı, iki bileşenli ve sıcak püsökürme tekniği ile uygulanan izolasyon ürünüdür. Özel uygulama ekipmanı ile uygulanan KÖSTER KB-Pur 560, uygulandıktan sonra 5-15 saniye içinde kurur ve eksiz bir su yalıtımı katmanı oluşturur. 2 mm kalınlığında uygulanan elastomerik su yalıtımı ürünü KÖSTER KB-Pur 560 yüksek elastikiyete (%500) sahiptir.

Yüksek aşınma direnci sayesinde gölet, otopark, teras ve temel bohçalama yalıtımı gibi pek çok uygulamada kullanıma uygundur. Özel astar kullanımı sayesinde beton, şap, ahşap, metal ve benzer pek çok farklı yüzeye uygulanabilmektedir.

Yüksek mekanik ve darbe mukavemetinin yanı sıra çatlak köprüleme kapasitesine ve soğuk hava koşullarında dahi elastikiyete sahiptir.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Çatılar, balkon ve teraslar,  
Roofs, balconies and terraces,
- > Temel ve perde duvarlar,  
Waterproofing of external basement walls,
- > Depo ve tanklar,  
Water tanks,
- > Havuz ve göletlerde kullanıma uygundur.  
Pools and ponds.

**EN** KÖSTER KB-Pur 560 is a two part, 100% solids polyurea based and spray applied waterproofing material. After application the material cures within 5-15 seconds to form a seamless, elastic, crack bridging and durable waterproofing membrane.

The cured membrane has excellent physical properties such as toughness, impact resistance, cold-, abrasion- and water resistance, durability.

KÖSTER KB-Pur 560 contains no fillers or solvents.



İSTİM - İstanbul Sanayi ve Ticaret Merkezi

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Çok süratli reaksiyon ve kuruma,  
Very fast reaction and drying,
- > Sert elastik özellikte,  
Tough but elastic material,
- > Yüksek elastikiyete sahip (%500),  
High elasticity (%500),
- > Yüksek mekanik direnç,  
High mechanical resistant,
- > Yüksek aşınma dayanımı,  
High resistant to abrasion,
- > Yaşlanmaya karşı çok dayanıklı, uzun kullanım ömrüne sahip,  
Very resistant to aging, has long life expectancy,
- > Hidrolize karşı dayanıklı,  
Resistant to hidrolysis,
- > Su buharı geçirgen yapıdadır.  
Permeable to water vapor.



ISO Component: 225 kg  
Resin Component: 200 kg

Ambalaj  
Packaging

425 kg SET

Sarıfiyat  
Consumption

min. 2 kg/m<sup>2</sup>



# KB-Pur 570

*Saf Poliürea Esaslı Püskürtme Su Yalıtımı  
Pure Polyurea Spray Elastomer*



Certificate

**TR** KÖSTER KB-Pur 570 saf poliürea esaslı, iki bileşenli ve 1:1 karıştırma oranına sahip, özel ekipmanı ile püskürtüllererek uygulanan su yalıtımı ürünüdür.

KÖSTER KB-Pur 570 solvent içermez, %100 katı madde içerir, VOC-free özellikleştir. Doğru astar seçimi ile birçok farklı yüzeye uygulanabilir ve eksiz derzsiz monolitik bir kaplama oluşturur.

KÖSTER KB-Pur 570 çok hızlı kürleşir (5-15 saniye) ve kısa sürede hem yüksek elastikiyete hem de yüksek mekanik mukavemetle sahip bir su yalıtımı katmanı oluşturur. Sürekli su temasına ve toprak altındaki kimyasallara karşı dayanımlıdır.



**EN** KÖSTER KB-Pur 570 is a pure polyurea waterproofing product, which consists of 2 components and is applied with special high pressure hot spray equipment.

KÖSTER KB-Pur 570 is solvent-free, VOC-free and consist of 100% solids and contain no fillers. Together with a suitable primer KÖSTER KB-Pur 570 can be applied onto a wide range of different substrates and forms a seamless high-performance waterproofing coating.

KÖSTER KB-Pur 570 cures within seconds (5-15 seconds), develops high elasticity in combination with high mechanical strength. The coating is resistant to hydrolysis. The application performance on the building site is high. In combination with a suitable spray machine, high daily application performance can be reached.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Çok süratli reaksiyon ve kuruma,  
Very fast reaction and curing,
- > Sert elastik özellikte,  
Tough and highly elastic,
- > Yüksek elastikiyete sahip (%400 - 500),  
High elasticity (%400 - 500),
- > Yüksek mekanik direnç,  
High mechanical resistant,
- > Yüksek aşınma dayanımı,  
High resistant to abrasion,
- > Yaşlanmaya karşı çok dayanıklı, uzun kullanım ömrüne sahip,  
Very resistant to aging, has long life expectancy,
- > Hidrolize karşı dayanıklı,  
Resistant to hydrolysis,
- > Su buharı geçirgen yapıdadır.  
Permeable to water vapor.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Çatılar, balkon ve teraslar,  
Roofs, balconies and terraces,
- > Temel ve perde duvarlar,  
Basement foundation walls,
- > Depo ve tanklar,  
Water tanks and reservoirs,
- > Havuz ve göletlerde kullanıma uygundur.  
Pools and ponds.



Ambalaj  
Packaging

425 kg SET

Sarıfıyat  
Consumption

min. 2 kg/m<sup>2</sup>

ISO Component: 225 kg  
Resin Component: 200 kg



# KB-Pur 750

**Alifatik Poliüretan Esaslı Son Kat Kaplama**  
**Aliphatic PUR Based, One Component Topcoat**



**TR** %100 alifatik poliüretan esaslı, tek bileşenli ve nem ile kürlenen, parlak yüzeye sahip son kat koruyucu kaplama ürünüdür. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli bir son kat UV koruyucu kaplama oluşturur. Güneş ışınlarına dayanımlıdır ve zamanla solma veya kararma yapmaz. Oluşan kaplama yüksek UV dayanımına, geniş servis sıcaklığı aralığına (-40°C ve +80°C arasında) ve %250 elastikiyete sahiptir.

KÖSTER KB-Pur 750 aşınmaya karşı son derece dirençlidir ve sürekli su temasına dayanımlıdır. Tek bileşenli olduğu için şantiye ortamında karıştırma gerektirmez, bu sayede zaman ve işçilikten tasarruf sağlar, karışım hataları oluşmaz.



**EN** KÖSTER KB-Pur 750 is a one part, aliphatic polyurethane prepolymer based, liquid applied coating. After application the material cures with air moisture to form a waterproof, seamless, elastic and walkable membrane. The cured membrane has high adhesion strength to concrete, masonry, render, mortar and many similar building products. KÖSTER KB-Pur 750 is resistant to water contact, weather conditions, sunlight, abrasion (foot traffic) and thermal variations (-40 to +80 °C service temperature).



**Ambalaj**  
Packaging

**20 kg teneke/pail**

**Sarfiyat**  
Consumption

**125 - 200 gr/m<sup>2</sup>**

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > KÖSTER KB-Pur 560 ve KÖSTER KB-Pur 570 ile yalıtılmış yüzeylere son kat kaplama olarak,  
As a final layer to surfaces which were waterproofed with KÖSTER KB-Pur 560 and 570,
- > Epoksi zemin kaplamalarının üzerine UV dirençli son kat olarak uygulanır.  
As a topcoat and UV protection layer on epoxy floor coatings.



## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Aşınmaya karşı çok dirençlidir, yaya trafiğine dayanımlıdır,  
Resistant to abrasion and foot traffic,
- > Gölet ve süs havuzu uygulamalarında sürekli su temasına dayanımlıdır,  
Resistant to permanent water contact in ponds,
- > Güneş ışınlarına karşı dayanımlıdır, zamanla kararmaz,  
Resistant to sunlight,
- > Poliüreya üzerine uygulanabilir, pullanma veya kabarma yapmaz,  
Can be applied on polyurea, does not crack or peel,
- > Tek bileşenlidir, karıştırma işlemi olmadan kolayca uygulanabilir,  
Single component, doesn't require mixing,
- > İnce akışkan kıvamdadır, sarfiyatı çok düşüktür.  
Low viscosity and low consumption per m<sup>2</sup>.



# KB-Pur 2K-Topcoat SW

2K Alifatik Poliüretan Esaslı, Renkli Sonkat Koruyucu Boya  
2C Aliphatic Polyurethane Based, Colored Topcoat

**TR** Saf alifatik poliüretan reçinesi esaslı, solvent içermeyen ve %100 katı madde içeren, iki bileşenli renkli son kat boyası koruyucu kaplama ürünüdür. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli bir kaplama oluşturur.

Güneş ışınlarına dayanımlıdır ve zamanla solma-kararma veya kırılma yapmaz. Oluşan kaplama yüksek UV dayanımına, geniş servis sıcaklığı aralığına (-40°C ve +80°C arasında) sahiptir. KÖSTER KB-Pur 2K-Topcoat SW aşınmaya karşı son derece dirençlidir.



**EN** KÖSTER KB-Pur 2K-Topcoat SW is a two component and fully aliphatic polyurethane based top-coat. Once cured it produces a very tough and chemically resistant protection layer, which is also UV resistant. Service temperature is -40°C to +80°C and outdoor stability is perfect.

Furthermore KÖSTER KB-Pur 2K-Topcoat SW is very resistant against abrasion.



**Ambalaj**  
Packaging  
**15 kg SET**  
**Sarıfiyat**  
Consumption  
**0,20-0,30 kg/m<sup>2</sup>**  
(2 katta toplam / 2 coats total)

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > KÖSTER KB-Pur 560 ve KÖSTER KB-Pur 570 poliüreya kaplamaların üzerine UV dayanıklı son kat boyası olarak uygulanır,  
As a top-coat on KÖSTER KB-Pur 560 and 570 polyurea membranes,
- > Epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplamalarının üzerinde son kat kaplama olarak uygulanır,  
As a top-coat on epoxy- and polyurethane based floor coatings,
- > Havuz ve süs havuzlarında renkli kaplama olarak kullanılır. Klor ile temas halinde uygunluğu test edilmelidir,  
As a colored coating on pools and ponds. Suitability should be tested when in contact with chlorine,
- > Özellikle teras, balkon, kubbe, çatı deresi, zemin kaplama gibi uygulamalarda kullanıma uygundur.  
Especially suitable for applications like, terrace, balcony, dome, roof gutter etc.



## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > İki bileşenlidir, uygulaması ve tamir etmesi son derece kolaydır,  
Two component, very easy to apply and repair,
- > UV ışınlarına dayanımlıdır,  
Resistant to UV lights,
- > Dış hava koşullarına dayanımlıdır,  
Resistant to outdoor weather conditions,
- > Eksiz ve derzsiz bir kaplama oluşturur.  
Forms a seamless and jointless coating.



# BK 1000

Afyon Kocatepe Üniversitesi Test Raporu No: 20425-12.10.2020

## Seramik Kaplı Balkonlar için Su Yalıtımı (Şeffaf Poliüretan Esaslı) Transparent Polyurethane Waterproofing Coating for Balconies and Terraces

**TR** Balkonların ve terasların su yalitimında kullanılan KÖSTER BK 1000 tek bileşenli poliüretan esaslı su yalıtımı ürünüdür. Özellikle sırlı fayans, seramik ve cam gibi parlak yüzeylerin su yalitimda kullanılan KÖSTER BK 1000 kuruduktan sonra şeffaf, elastik ve eksiz bir katman oluşturur, mevcut zemin kaplamasının görüntüsünü bozmaz. Oluşan katman yüksek çatlak köprüleme kapasitesine sahip olduğu gibi UV ışınlarından ve dış hava koşullarından etkilenmez, zamanla sararma veya solma yapmaz. KÖSTER BK 1000 aşınmaya mukavimdir, balkon gibi hafif yaya trafiğine açık alanlarda kullanıma uygundur.

Parlak yüzeyler BK 1000 Primer ile astarlanır



Tile surfaces are primed with BK 1000 Primer

Öncelikle derzlere fırça yardımı ile uygulama yapılır



Brush application on joints

Daha sonra tüm yüzey rulo yardımı ile kaplanır



Roller application on tile surface

**EN** KÖSTER BK 1000 is a one part, transparent polyurethane waterproofing coating. After application the material cures with air moisture to form a seamless, elastic, crack bridging and walkable membrane. The finished waterproofing layer has high adhesion strength to tiles, glass tiles, concrete, cement screed, timber and fiber cement surfaces. KÖSTER BK 1000 is resistant to water contact, weather conditions, sunlight and abrasion (foot traffic). Adhesion to marble or granite should be tested before application.

### KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve teraslarda,  
Balconies and terraces,
- > Mutfak ve banyolarda,  
Kitchen and bathrooms,
- > Dış cephe cam tuğla ve taş kaplama yüzeylerin su yalitimında kullanılır,  
Waterproofing of external facades, glass blocks and stone claddings,
- > Sırlı fayans ve seramik yüzeylere, beton, şap ve sivalara, pres tuğla, cotta ve doğal taşlara, cam, cam tuğlalarla, mozaik, karo mozaiklere, PVC, aluminyum, tahta doğrama, CTP, PVC ve polikarbonat çatı levhaları gibi yüzeylere uygulanır.  
Glazed tiles and ceramic surfaces, concrete, screed and renders, pressed bricks, cotta and natural stones, glass, glass blocks, mosaics, mosaic tiles, PVC, aluminum, wood, GRP, PVC and polycarbonate roofing sheets.



İstanbul Acarkent Konutları



Ambalaj  
Packaging

4,0 Lt teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

0,25 - 0,50 Lt/m<sup>2</sup>



# Ultraflex-2K

*Bitüm-Poliüretan Ultra Elastik Su Yalıtımı  
Bitumen-Polyurethane Ultra Elastic Waterproofing*



Certificate

TR KÖSTER Ultraflex-2K A bileşeninde süratli reaksiyona giren hidrofob poliüretan prepolymer reçinesi ve B bileşeninde bitüm, kimyasal katkılar ve solventler içeren yüksek nitelikli su yalıtımı ürünüdür.

Karıştırıldıktan sonra sürüllererek veya püskürtüllererek uygulandığı yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli bir su yalıtımı kaplaması oluşturur.

KÖSTER Ultraflex-2K su yalıtımı ürünü geniş servis sıcaklığı aralığına (-30°C ila +80°C arasında) ve kalıcı elastikiyete sahiptir.



EN KÖSTER Ultraflex-2K is a high quality waterproofing product containing hydrophobic polyurethane prepolymer resin that reacts rapidly in A component and bitumen, chemical additives and solvents in B component.

After mixing, it dries quickly on the surfaces on which it is applied by applying or spraying, forming a seamless, waterproof and high-strength waterproofing coating.

KÖSTER Ultraflex-2K waterproofing product has a wide service temperature range (between -30°C and +80°C) and permanent elasticity.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve terasların (seramik ve şap altında),  
Balconies and terraces (under tiles and screed),
- > Temel bohçalama yalitimında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- > Perde duvarların yalitimında,  
External waterproofing of basement walls,
- > Yeraltı otopark ve sığınak dösemelerinde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
- > Islak hacimlerde (banyo, mutfağ),  
Wet and damprooms, like bathrooms and kitchens,
- > Beton, siva, şap, tamir harcı, sıvanmış tuğla, ahşap-OSB levha, eski bitümlü membran, cimento yonga levha ve metal yüzeylere uygulanabilir.  
Substrate : Can be applied to concrete, render, screed, repair mortar, masonry, wood-OSB board, old bitumen membrane, fiber-cement board and metal surfaces.
- > UV dayanımlı değildir, açıkta bırakılmamalıdır.  
Not resistant to UV light , should not be left exposed.



Demir Country İstanbul



Ambalaj  
Packaging

30 kg SET

Sarıfıyat  
Consumption

1,5 – 2,0 kg/m<sup>2</sup>



# KB-Pur 222

*Bitum-PUR Esaslı, %2000 Elastik, Likit Su Yalıtımı*

*Bitumen-PUR Based, Liquid Waterproofing with 2000% Elasticity*



CEN/TS 14416 Standardı Kapsamında  
Bitki Kökü Direnç Raporuna Sahiptir.

**TR** KÖSTER KB-Pur 222 çok yüksek elastikiyete (%2000) ve çatlak köprüleme özelliğine sahip olan bitüm-poliüretan esaslı su yalıtımı ürünüdür. Ürün iki bileşenli olup A bileşeninde su itici özelliğe sahip poliüretan reçinesi ve B bileşeninde yüksek penetrasyon değerine sahip bitüm, kimyasal katkılar ve solventler içeren yüksek nitelikli su yalıtımı ürünüdür.

Kariştırıldıktan sonra sürülek veya püskürtülerek uygulandığı yüzeylerde süratle kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve yüksek mukavemetli bir su yalıtımı kaplaması oluşturur. KÖSTER KB-Pur 222 su yalıtımı ürünü, geniş servis sıcaklığı aralığına (-40°C ve +80°C arasında) ve %2000 oranında kalıcı elastikiyete sahiptir.



**EN** KÖSTER KB-Pur 222 is bitumen-PUR based, two component waterproofing product with very high elasticity %2000 and good adhesion to many different substrates.

Component (A) consists of a highly hydrophobic polyurethane prepolymer with special additives and component (B) consists of a bitumen mix with chemical additives and solvents. The mixed components are applied with a roller, brush or airless spray. The cured membrane is of black color and has a service temperature of -40°C to +80°C.



Ambalaj  
Packaging

30 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

1,5 - 2,0 kg/m<sup>2</sup>

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve terasların (seramik ve şap altında),  
Balconies and terraces (under tiles and screed),
- > Temel bohçalama yalitimında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- > Perde duvarların yalitimında,  
External waterproofing of basement walls,
- > Yeraltı otopark ve sığınak döşemelerinde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
- > İslak hacimlerde (banyo, mutfak),  
Wet and damprooms, like bathrooms and kitchens,
- > Beton, sıva, şap, tamir harcı, sivanmış tuğla, ahşap-OSB levha, eski bitümlü membran, çimento yonga levha ve metal yüzeylere uygulanabilir.  
Substrate: Can be applied to concrete, render, screed, repair mortar, masonry, wood-OSB board, old bitumen membrane, fiber-cement board and metal surfaces.
- > UV dayanımlı değildir, açıkta bırakılmamalıdır.  
Not resistant to UV light, should not be left exposed.



Antalya Konyaaltı Belediyesi Kongre Merkezi



# KB-Pur 223

*Bitum-PUR Esaslı, %1500 Elastik, Likit Su Yalıtımı  
Bitumen-PUR Based, Very Elastic, Liquid Applied Waterproofing Product*




CEN/TS 14416 Standardı Kapsamında  
Bitki Kökü Direnç Raporuna Sahiptir.

TR KÖSTER KB-Pur 223 ürünü bitümün esnekliğini ve poliüretanın dayanımını kombine eden mükemmel bir su yalıtımı kaplaması oluşturur.

Yapısında düşük oranda solvent içeren, iki bileşenli, siyah renkli ve sürülebilir kıvamlı bir su yalıtımı ürünüdür. Bileşenler karıştırıldıktan sonra fırça, rulo veya püskürtme yöntemi ile uygulanan KÖSTER KB-Pur 223 kürlenmesini tamamladıktan sonra kalıcı elastik ve eksiz-derzsiz bir su yalıtımı katmanı oluşturur.

Geniş servis sıcaklığı aralığına (-30°C ve +80°C arasında) ve %1500 oranında kalıcı elastikiyete sahiptir.

Not : UV işinlarına dayanıklı değildir, açıkta bırakılmamalıdır.

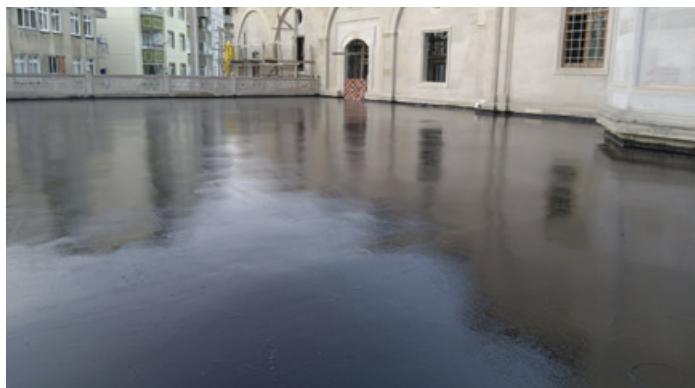

EN KÖSTER KB-Pur 223 is Bitumen-PUR based, two component waterproofing product with very high elasticity % 1500 and good adhesion to many different substrates. The mixed components are applied with a roller, brush or airless spray. The cured membrane is of black color and has a service temperature of -30°C to +80°C.


Note : Not resistant to UV, should not be left uncovered.



%1500 Elastikiyet - Elasticity

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Balkon ve terasların (seramik ve şap altında),  
Balconies and terraces (under tiles and screed),
- > Temel bohçalama yalıtmında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- > Perde duvarların yalıtmında,  
External waterproofing of basement walls,
- > Yeraltı otopark ve siğınak döşemelerinde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
- > Islak hacimlerde (banyo, mutfak),  
Wet and damprooms, like bathrooms and kitchens,
- > Beton, siva, şap, tamir harcı, sivanmış tuğla, ahşap-OSB levha, eski bitümlü membran, çimento yonga levha ve metal yüzeylere uygulanabilir.  
Substrate : Can be applied to concrete, render, screed, repair mortar, masonry, wood-OSB board, old bitumen membrane, fiber-cement board and metal surfaces.

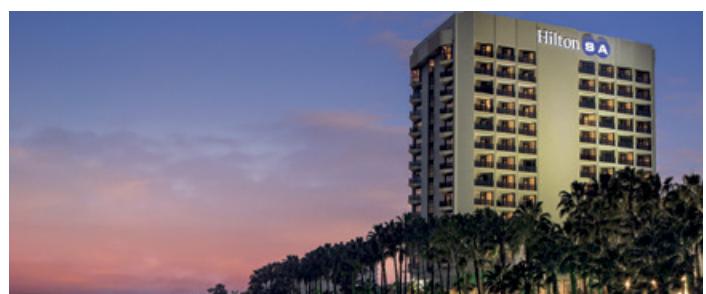

Hilton Otel, Mersin



Ambalaj  
Packaging

30 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

1,5 - 2,5 kg/m<sup>2</sup>



# Bituflex-1K

*Bitüm-PUR Esaslı, %1000 Elastik, Tek Bileşenli Likit Su Yalıtımı*

*Bitumen-PUR Based, 1000% Elasticity, One Component Liquid Waterproofing*



**TR** KÖSTER Bituflex-1K tek bileşenli, siyah renkli ve sürülebilir kıvamlı bitüm-poliüretan esaslı hidrofobik su yalıtımı ürünüdür. Fırça, rulo veya püsürktme yöntemi ile uygulanan KÖSTER Bituflex-1K reaksiyonunu tamamlandıktan sonra çok elastik ve eksiz-derzsiz bir su yalıtımı katmanı oluşturur.

Geniş servis sıcaklığı aralığına (-30°C ila +80°C arasında) ve kalıcı elastikiyete sahiptir. KÖSTER Bituflex-1K düşük oranda solvent içerir ve UV ışınlarına dayanıklı değildir.



**EN** KÖSTER Bituflex-1K is a one component, bitumen-extended hydrophobic polyurethane waterproofing material with low solvent content.

After application the material rapidly cures and forms a black colored bituminous waterproofing layer which is seamless and very elastic.

It has very strong adhesion to many different building materials. Because it is one component it does not need any mixing on the building site and can be easily applied on vertical and horizontal surfaces.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Balkon ve terasların (seramik ve şap altında),  
Balconies and terraces (under tiles and screed),
- Temel bohçalama yalitimında,  
Under-slab waterproofing of building foundations,
- Perde duvarların yalitimında,  
External waterproofing of basement walls,
- Yeraltı otopark ve sığınak dösemelerinde,  
Waterproofing of below ground garages and shelters,
- Islak hacimlerde (banyo, mutfak),  
Wet and damprooms, like bathrooms and kitchens,
- Beton, sıva, şap, tamir harcı, sivanmış tuğla, ahşap-OSB levha, eski bitümlü membran, çimento yonga levha ve metal yüzeylere uygulanabilir.  
Substrate : Can be applied to concrete, render, screed, repair mortar, masonry, wood-OSB board, old bitumen membrane, fiber-cement board and metal surfaces.
- UV dayanıklı değildir, açıkta bırakılmamalıdır.  
Not resistant to UV light , should not be left exposed.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Tek bileşenlidir, uygulaması ve tamir etmesi son derece kolaydır,  
Two component, very easy to apply and repair,
- Eksiz ve derzsiz bir kaplama oluşturur.  
Forms a seamless and jointless coating.



Ambalaj  
Packaging

20 kg teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

1,5-2,0 kg/m<sup>2</sup>

# Metal Primer

Boyalı Metal Yüzeyler için Aderans Astarı - Adhesion Primer for Painted Roof Panels

**TR** KÖSTER Metal Primer tek bileşenli, düşük viskoziteli, poliüretan prepolymer esası astar ürünüdür. Düşük oranda solvent içerir. Metal yüzeylerde (galvanizli sac hariç) yüksek aderans sağlar ve müteakip kaplamaların kuvvetle yapışmasını sağlar.

Bunun yanı sıra nemli ve kuru beton yüzeylere, tozuyan beton yüzeylere ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır. Uygulama yapılacak olan yüzeye yapışma gücü numune yüzeylerde test edilmelidir.

**EN** KÖSTER Metal Primer is a single component, low viscosity, polyurethane prepolymer based primer. Contains low levels of solvent. Promotes good adhesion between metal surfaces (excluding galvanised steel surfaces) and following products; KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie.

KÖSTER Metal Primer is also suitable as a primer on damp or dry concrete surfaces and as a 1C impregnation for weak and dusting concrete surfaces.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

➤ Boyalı sac yüzeyler ve KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie arasında aderans astarı olarak,

As an adhesion promoting primer between painted roof panels and KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie,

➤ Kuru ve nemli beton yüzeylerde astar olarak,

As a 1C primer for damp or dry concrete surfaces,

➤ Zayıf ve tozuyan beton yüzeylerin empreyne edilerek sağlamlaştırılmasında kullanılır.

As a 1C impregnation for weak and dusting concrete surfaces.



Ambalaj  
Packaging

1 Lt teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

Metal Yüzeylerde / On metal surfaces 0,10 Lt/m<sup>2</sup>  
Beton yüzeylerde / On concrete surfaces 0,30 Lt/m<sup>2</sup>

# PVC Primer

PVC Esaslı Yüzeyler için Aderans Astarı - Adhesion Primer for PVC Surfaces

**TR** KÖSTER PVC Primer tek bileşenli ve düşük viskoziteli astar ürünüdür. Yapısında solvent içermektedir. PVC membran, PVC doğrama ve PVC boru gibi PVC hammaddesinden imal edilmiş yüzeylerde yüksek aderans sağlar ve müteakip kaplamaların kuvvetle yapışmasını sağlar.

KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX ve KÖSTER MS-Flexfolie ürünlerinin PVC membran yüzeylerine aderansını artırmak için kullanılmaktadır.

**EN** KÖSTER PVC Primer is a single component and low viscosity primer. Contains solvent. Promotes good adhesion on surfaces made from PVC raw material like PVC membranes, PVC door-window profiles and PVC pipes.

KÖSTER PVC Primer is used for good adhesion of KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX and KÖSTER MS-Flexfolie on PVC membrane surfaces.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

➤ PVC membran yüzeyler ve KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie arasında aderans astarı olarak,

As an adhesion promoting primer between PVC membrane surfaces and KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie,

➤ PVC doğrama ve PVC boru yüzeyler ile KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie arasında aderans astarı olarak kullanılır.

As an adhesion promoting primer between PVC door-window profiles - pipes and KÖSTER KB-Pur 214, KÖSTER KB-Pur 214 FLEX, KÖSTER MS-Flexfolie.



Ambalaj  
Packaging

1 Lt teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

30-50 ml/m<sup>2</sup>

# TPO Primer for MS

KÖSTER TPO Sentetik Membran için Aderans Astarı - Adhesion Primer for KÖSTER TPO Membrane

**TR** KÖSTER TPO Primer for MS tek bileşenli, düşük viskoziteli ve açık sarı renkli yüksek aderans astarıdır. Formülasyonunda düşük oranda solvent içermekte olup, bez veya sert bir fırça ile uygulanmaktadır. KÖSTER TPO Sentetik Membran üzerine KÖSTER MS-Flexfolie uygulanmasına imkan vermektedir. Bu sayede KÖSTER TPO Sentetik Membran detaylarının süratle ve kolaylıkla çözülmesine imkan tanır, değişik yapı malzemeleri arasındaki sızdırmazlığı sağlar.

**EN** KÖSTER TPO Primer for MS is a single component, low viscosity and bright yellow colored high adhesion primer. Contains low percentage of solvent and can be applied with a fabric or firm brush. KÖSTER TPO Primer for MS promotes very good adhesion between KÖSTER TPO Membrane and KÖSTER MS-Flexfolie. Difficult and complicated details can be easily solved and water tightness between KÖSTER TPO Membrane and many other building materials can be secured.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

➤ KÖSTER TPO sentetik membran ve KÖSTER MS-Flexfolie likit su yalıtımı ürünü arasında aderans astarı olarak uygulanır.

As an adhesion promoter primer between KÖSTER TPO membrane and KÖSTER MS-Flexfolie liquid waterproofing product.



Ambalaj  
Packaging

1 Lt teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

30-50 ml/m<sup>2</sup>

## Başlıca Referanslarımız



Bilim İlaç Fabrikası, Kocaeli



Ottoman Palace Hotel, Hatay



Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi,  
Mersin



Baumax AVM, Bodrum



**Elastomerik Reçine Esaslı Su Yalıtımı**  
**Elastomeric Waterproofing**

KÖSTER BD 50  
KÖSTER Dachflex



# BD 50



## *Islak Hacimler için Elastomerik Su Yalımı Elastic and Solvent Free Coating for Wet and Damproofs*

DIN 18156 ve DIN 18155 Standartlarına Uygunluk Raporu Tarih: 20.02.2001  
EN 1504-2 ve EN 14891 Standartlarına Uygun

**TR** Banyo, duş, WC, mutfak gibi ıslak hacimlerin su yalitimında kullanılan KÖSTER BD 50 elastomerik reçine esaslı, solvent içermeyen, kıvamlı yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeylerde kuruyarak eksiz, su geçirimsiz ve elastik bir kaplama oluşturur.

Yüksek çatlak köprüleme kapasitesine sahiptir. Kuruduktan sonra üzerine çimento esaslı fayans yapıştırıcı ile fayans - seramik yapıştırılır.

Metal, plastik ve tahta gibi pek çok yüzeye mükemmel yapışır ve bu sayede zemin - su gideri - boru gibi geçişlerin eksiz yapılmasını mümkün kılar.

KÖSTER BD 50 uygulandıktan sonra köşe dönüşümlerde KÖSTER Super Fleece ya da KÖSTER K120 Pah Bandı uygulanır. Kaplama yüksek mekanik mukavemetle sahiptir. KÖSTER BD 50 kuru ve az nemli yüzeylere uygulanabilir.

KÖSTER BD 50 gri renklidir, su bazlıdır ve solvent içermez, kapalı alanlarda güvenle uygulanabilir.



### Ambalaj Packaging

20 kg ve 5 kg kova/bucket

### Sarfiyat Consumption

1,2 – 1,5 kg/m<sup>2</sup>



**EN** KÖSTER BD 50 is a one component, ready to use, solvent free, brushable coating for under tile applications in wet and damp rooms. The coating cures to a seamless membrane with high elasticity and crack bridging properties.

Subsequent tile coatings can be applied with regular cement based adhesives and have very good adhesion strength on the KÖSTER BD 50 layer.

KÖSTER BD 50 yüksek elastikiyete sahiptir



KÖSTER BD 50 is flexible and crack-bridging

### KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Brüt beton, şap ve siva yüzeylere,  
Concrete, screed and cement render surfaces,
- Çimento yonga levhaların üzerine,  
Fiber-cement boards,
- Alçıpan yüzeylere (KÖSTER AC 46 ile astarlayınız),  
Plasterboard surfaces (prime with KÖSTER AC 46),
- Metal, cam, ahşap vb. yüzeylere uygulanır,  
Surfaces like metal, glass, wood etc,
- Islak hacimlerde (banyo ve mutfak),  
Wet and damp rooms like, bathrooms and kitchens,
- Oto yıkama alanları,  
Car washing areas,
- Tuvalet, duş kabini gibi alanların fayans altı su yalitimında kullanılır.  
Under-tile waterproofing of areas such as toilets and shower cabins.



# Dachflex

Elastomerik Reçine Esaslı, UV Dayanıklı Likit Membran  
Elastomeric Resin Based, UV Resistant Liquid Membrane



DIN 52615 Standardına Uygunluk Raporu  
Tarih: 22.08.1994

**TR** Teras çatıların, kubbelerin ve parapet duvarların su yalitimında kullanılan KÖSTER Dachflex, sürülek uygulandığı yüzeylerde kuruyarak, eksiz ve su geçirimsiz bir su yalitimı katmanı oluşturan polimer reçine esaslı su yalitimı ürünüdür. Özel bir polimerizasyon tekniği ile imal edilen polimer dispersiyonu, bünyesindeki serbest radikallerin UV ışınlarının etkisi ile reaksiyona girmesi sonucunda kürenerek su geçirimsiz bir kaplama oluşturur. Oluşan bu matris su geçirimsiz fakat su buharı geçirgen bir yapıda olup, bu sayede altında yaşam mekanları bulunan teras, balkon gibi alanların su yalitimı için ideal bir malzemedir.

UV ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı tam olarak mukavim olan KÖSTER Dachflex güneş ışınlarını %75 oranında yansıtarak yaz aylarında aşırı ısınmayı engeller. KÖSTER Dachflex bitüm ve zift ile uyumludur. Reaksiyon tamamlandıktan sonra yapışkanlığını kaybeden kaplama bu sayede kirlenmeye karşı mukavim bir hale gelir ve uzun seneler ilk günkü görünümünü muhafaza eder.



Yüksek elastikiyet / High elasticity

**EN** Elastic, pasty, solvent-free synthetic coating for dry and slightly damp surfaces. The coating dries very fast, has a foil like structure, is highly flexible, is watertight and permeable to vapor. It is resistant against aging, UV rays, frost, exposure to de-icing salts and many other aggressive components. Due to its white color it reflects up to 75 % of sunlight and prevents heat build up. KÖSTER Dachflex is free of plasticizers and is self polymerising. A special polymerisation system reacting to daylight creates a non adhesive surface. This results in an effective protection against soiling.

Applicable very easily with uncomplicated means on flat or heavily inclined areas as well as on links to vertical building units. The roof inclination must have an inclination of at least 5% for drainage. Puddles and extra ballast should be avoided.



Rulo ile de uygulanabilir / Applicable with roller

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Düz ve eğimli teraslarda (min. %5 eğimli olmalıdır),  
Flat and sloped roofs (min. 5% slope is required),
- > Balkonlarda, kubbelerde ve çatılarda,  
Balconies, roofs and domes,
- > Beton, çinko ve precast çatı dereelerinde,  
Concrete, zinc and precast roof gutters,
- > Beton, siva, şap, astarlanmış mozaik yüzeylere,  
Concrete, cement render, screed and primed mosaic surfaces,
- > Sivanmış tuğla ve gazbeton yüzeylere,  
Brick and stone masonry, gas concrete walls,
- > Astarlanmış alçı panel ve çimento yonga levha yüzeylere,  
Primed gypsum board and fiber-cement boards,
- > Metal, ahşap, PVC, CTP vb. yüzeylerde,  
Substrates like metal, wood, PVC, FRP etc,
- > Betonarme yapıların dış kaplaması olarak kullanılır.  
Coating for external concrete structures.

## Ambalaj Packaging

### 5 kg ve 20 kg kova/bucket

## Sarfiyat Consumption

1,5 – 2,5 kg/m<sup>2</sup>




## Başlıca Referanslarımız


**KÖSTER**  
Waterproofing Systems



İSTİM, İstanbul

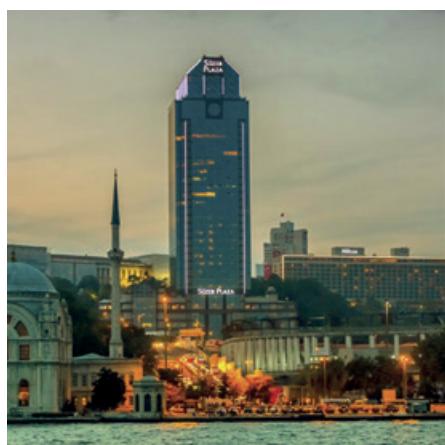

Süzer Plaza, İstanbul

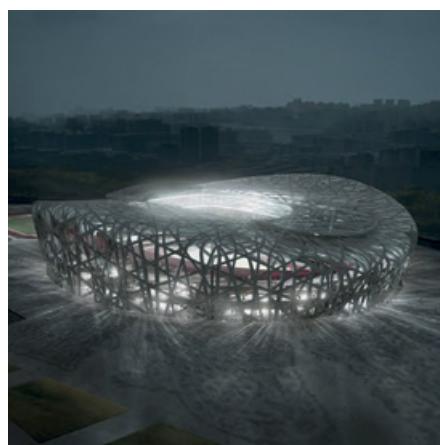

Pekin Ulusal Stadyumu, Çin



Ağaoğlu My World, İstanbul



## *Dış Cephe Su Yalıtımı ve Boyalar* *Façade Protection and Paints*

*KÖSTER Siloxan*  
*KÖSTER Wandflex*  
*KÖSTER Colors SL*



# Siloxan

*Dış Cepheler için Şeffaf ve Su itici İzolasyon  
Transparent Water Repellent Coating for Exterior Facades*



*İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 1056b-07.10.2008*

**TR** Uygulandığı dış cepheleri, görüntüsünü değiştirmeden su geçirimsiz hale getiren şeffaf su yalımı ürünüdür. Yüzeyde tabaka oluşturmadağından binanın nefes alma kapasitesini azaltmaz, dış görüntüsünü değiştirmez, zamanla kararma veya kabarma yapmaz, parlaklık veya renk kazandırmaz. Alkali dayanımı yüksek olduğundan hem yeni hem de eski betonlara uygulanabilir. Pres tuğla, renkli briket, fayans, doğal taş, BTB veya benzeri dekoratif dış cephe kaplamalarının zamanla yapıştırma harcından dolayı tuz kusmasını ve lekelenmesini öner. Dış cephelerin ıslanmasına engel olduğundan binanın ısı izolasyon değerinin düşmesini öner. Yapı malzemelerinde suyun yarattığı tahribatı engellediğinden binanın ekonomik ömrünü uzatır. Dış cephe boyalarının altına astar olarak uygulanabilir.



KÖSTER Siloxan  
Water Repellent

**EN** KÖSTER Siloxan is a colorless and solvent based impregnation liquid for exterior walls and building facades.

KÖSTER Siloxan facade impregnation forms an extremely efficient rain protection.

It has a very strong water repellent effect and keeps the walls dry, preserving the thermal insulation capacity of the building material. KÖSTER Siloxan also helps to keep the facade surfaces clean and free of algae and mold.



Ambalaj  
Packaging

5 Lt teneke/pail  
50 Lt varil/barrel

Sarfiyat  
Consumption

0,25 - 1,0 lt/m<sup>2</sup>

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Brüt beton, siva, tuğla, briket, traverten, doğal taş, mozaik, kiremit, Concrete, cement render, masonry, bricks, absorbent natural and artificial stones,
- > Gaz beton, çimento yonga levha vb. emici ve mineral esaslı yüzeylere kullanılır.  
Applied on absorbent and mineral based surfaces like gas concrete blocks, fiber-cement boards etc.

Kolay ve süratli uygulamaya olanak sağlar



Spray or brush application

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Şeffaftır, solvent esaslıdır,  
Transparent, solvent based,
- > Görüntüyü değiştirmez, yapışkan bir tabaka oluşturmaz,  
Does not stain or change color of the building material,
- > Yüksek penetrasyon derinliği vardır,  
Penetrates deep into the building material,
- > Yüksek alkali dayanımı sayesinde yeni beton ve siva yüzeylere uygulanabilir,  
High alkali resistance, can be used on new and old concrete,
- > Yapının su buharı geçirgenliği değişmez.  
Water vapour permeable.



İstanbul Kemerburgaz Villaları



# Wandflex

Elastik ve Su Geçirimsiz Dış Cephe Boyası  
Elastic and Crack - Bridging Facade Paint



**TR** KÖSTER Wandflex su geçirimsiz ve elastik özelliklere sahip, 69 dekoratif renk seçenekleri olan, üstün nitelikli dış cephe boyasıdır. UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı olan KÖSTER Wandflex, su geçirimsiz fakat su buharı geçirgen yapıdadır. Bu sayede bina içinde oluşan su buharı dışarıya atılır, yapının nefes alınmasına olanak sağlanarak rutubet oluşması engellenir.

KÖSTER Wandflex özel DPR formülü (dirt pickup resistance) sayesinde kir tutmaz, ilk gün ki güzelliğini senelerce muhafaza eder. Sık bir matristen oluşan yapısı sayesinde CO<sub>2</sub>, gazını frenler ve karbonizasyon freni olarak görev görür. Bu sayede betondaki donatıları korozyona karşı korur. Bu sebeple özellikle yoğun trafik alanlarındaki binaları egzoz gazlarının ypratıcı etkilerine karşı korur. Yüksek elastikiyete ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. KÖSTER Wandflex zor yanıcıdır.



Su geçirimsiz - Waterproof - Çatlak köprüler - Crack bridging

**EN** KÖSTER Wandflex is an elastic, solvent free and pasty synthetic paint/coating for exterior facades. The material dries quickly and creates a foil-like, highly flexible, water vapor permeable but water resistant coating. KÖSTER Wandflex is supplied in 69 decorative colors. KÖSTER Wandflex is resistant against UV rays, cold/hot climate, aging, as well as many aggressive substances.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Dış cephe boyası ve mantolama boyası,  
Paint for exterior facades and ETICS systems,
- > Beton ve prefabrik yüzeylerde korozyona karşı koruyucu kaplama olarak,  
örneğin viyadük ayakları.  
Paint and protective coating for concrete surfaces, for example viaduct columns and precast beams.



AkçanSA Fabrikası



Ambalaj  
Packaging

25 kg kova/bucket

Sarfiyat  
Consumption

0,4 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>



# Colors SL

Silikon Katkılı Dış Cephe Boyası  
Silicone - Acrylic Exterior Facade Paint



**TR** KÖSTER Colors SL silikonlu ve düz görünümlü dış cephe boyasıdır, UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı yapısı ile uzun ömürlüdür. Formülasyonundaki özel pigmentler sayesinde renkleri yıllarca solmaz ve ilk günkü güzelliğini muhafaza eder. Yüksek örtünlüğe sahiptir, düşük sarfiyatı ve yüksek uygulama verimi ile ekonomiktir.



**EN** KÖSTER Colors SL is an acrylic copolymer based, silicone enriched, flat exterior facade paint. Due to silicone resin additives in the formulation of KÖSTER Colors SL, the finished paint layer has superior water resistance, excellent surface adhesion and high water vapor permeability.

KÖSTER Colors SL is supplied in 69 decorative colors.



Ambalaj  
Packaging

22,5 kg kova/bucket

Sarfiyat  
Consumption

0,35 - 0,40 kg/m<sup>2</sup>

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Dış cephelerde kaliteli ve ekonomik dış cephe boyası olarak, Exterior facade paint for KÖSTER ETICS System,
- > Mantolama sistemlerinde son kat dekoratif boyası olarak kullanılır. Exterior facade paint for flat, mineral based renders.



Düz dokuludur / Flat textured

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > UV ışınlarına ve dış etkenlere dayanılmıştır. Yüksek ışık haslığına sahiptir, Resistant to UV light and color fading,
- > Su bazlı ve kokusuzdur, Water based, solvent free,
- > Sarfiyatı düşüktür, kaplama verimi yüksektir, High hiding power guarantees low consumption,
- > Örtünlüğü yüksektir. High coverage.



Yalova Rizom Tatil Köyü



## **Teknik Harçlar ve Beton Katkıları**

### *Technical Mortars and Concrete Additives*

KÖSTER Repamor  
KÖSTER Repamor İNCE  
KÖSTER MDF  
KÖSTER BDM  
KÖSTER Latex  
KÖSTER GipsoPLUS  
KÖSTER Betonex  
KÖSTER Grout S 50  
KÖSTER VGM 5  
KÖSTER ProKa  
KÖSTER Adex  
KÖSTER EP Mortar  
KÖSTER Adepox  
KÖSTER Bond Paste RS  
KÖSTER Bond Paste



# Repamor

Yüksek Performanslı Tamir Harcı - Kalın Agregatlı  
Cementitious, Polymer and Fiber Modified Repair Mortar



İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 867-12.08.2004

**TR** KÖSTER Repamor çimento esaslı, yapısal tamir harcıdır. Polimer ve elyaf katkıları ile modifiye edilmiştir. Düşük iç gerilimi, tek katta yüksek uygulama kalınlığı ve yüksek ilk ve nihai mukavemeti ile yapısal beton tamirleri için ideal bir tamir harcıdır. Su yalıtımı öncesi zemin hazırlığı, betondaki segregasyonların tamiratında, tij deliklerinin doldurulmasında ve köşe pahalarının oluşturulması için uygundur.



Elyaf katkılı / Fiber modified

**EN** KÖSTER Repamor is a factory blended, polymer and fiber modified, cement based repair mortar. It can be used for both interior and exterior applications. It is highly resistant to thermal variations and outdoor conditions. KÖSTER Repamor has excellent adhesion to mineral substrates like concrete or masonry. KÖSTER Repamor can be applied in thick sections without the risk of cracking.



Ambalaj  
Packaging

25 kg torba/bag

Sarfiyat  
Consumption

1,80 kg/lt



Filling of tie-rod holes and forming of fillets

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Tij deliklerinin ve segregasyonların doldurulmasında,  
Filling of tie-rod holes and concrete segregations,
- > Beton, sıva ve şap tamirlerinde,  
Repair and restore concrete, screed and cement renders,
- > Su yalıtımı öncesi yüzey tamiratlarında,  
Surface preparation before waterproofing applications,
- > Kırık, boşluk ve çatlakların tamiratında ve doldurulmasında.  
Forming of fillets and restoring concrete.



Kıbrıs DSİ Su Depoları



# Reparamor İNCE

Tamir ve Düzeltme Harcı - İnce Agregali

Cementitious, Polymer and Fiber Modified Repair Mortar and Finishing Coat



TR KÖSTER Repamor İNCE çimento esaslı, süratli donan, tamir ve yüzey düzeltme harcıdır. Karışımında süratli çimentolar, silis kumu, polimer ve elyaf katkilar içermektedir.

Brüt beton ve prefabrik beton yüzeylerin tamiri ve sıvanması için ideal bir harçtır. Yüzey hatalarının düzeltilmesinde ve çatlak-kırık gibi noktaların tamiratında kullanılmaktadır. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanımına uygundur.



Elyaf katkılı / Fiber modified

EN KÖSTER Repamor THIN is a factory blended, polymer and fiber modified, rapid curing, cement based repair mortar and finishing coat mortar. It is used as a finishing coat on concrete and masonry surfaces and as a leveling repair coat on concrete segregations. The material is suitable for both interior and exterior applications. It is highly resistant to thermal variations and outdoor conditions. KÖSTER Repamor THIN has excellent adhesion to mineral based surfaces like concrete and masonry.



Akmaz kıvamlıdır, duvar ve tavanlarda kolaylıkla uygulanır



Segregasyonların ve beton hatalarının tamiratında kullanılır

Thixotropic consistency, easily applied on walls and ceilings

Repairing of honeycombed concretes and cracks

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Brüt beton ve prefabrik elemanlarda,  
Concretes and precast,
- > Duvar ve tavanlarda, iç ve dış mekanlarda yüzey tamiratlarında,  
Repair mortar for interior and exterior walls and ceilings,
- > Boya öncesi yüzey bitirme işlemlerinde,  
Surface-finish treatment before paint,
- > Kaba ve pürüzlü yüzeylerin doldurulmasında,  
Filling of rough surfaces,
- > Düzgün olmayan yüzeylerin tamiratında,  
Repairing of non-flat surfaces,
- > Banyo, mutfağ vb. nemli alanlarda yüzey düzeltme macunu olarak,  
As a finishing coat in wet rooms, like bathrooms and kitchens,
- > Beton segregasyonlarının ve kırıkların tamiratında kullanılır.  
Repairing of concrete segregations, honeycombs and cracks.



İstanbul Zorlu Center



Ambalaj  
Packaging

25 kg torba/bag

Sarıfıyat  
Consumption

1,70 kg/lt



# M.D.F. (Mörtel - Dicht - Flüssig)

*Su Geçirimsizlik Katkısı  
Liquid Waterproofing Admixture*



**TR** KÖSTER MDF beton, şap ve siva gibi çimento esaslı harçlara eklenecek su geçirimsizlik özelliğini artıran, sıvı halde kullanılan katkıdır. Su geçirimsizlik özelliğinin yanı sıra harcı plastifiye eder ve kullanım kolaylığı sağlar, çökme ve ayrışmayı engeller. Ayrıca akışkanlaştırıcı ve su itici özelliği vardır. Bağ harcında katkı olarak kullanıldığından yapışma gücünü artırır. Tüm çimento ve çimento - kireç esaslı harçlar ile uyumludur.



**EN** Liquid waterproofing admixture acc. to DIN 18 550. KÖSTER M.D.F is a chloride free, light coloured mortar sealing agent for cement and lime/cement mortars. It causes a chemical reaction with the cement and reacts with the alkaline part of the cement (dry hydrate) by forming a salt of a fatty acid thus resulting in a sealing lime substance. It reduces the water absorption and the capillary absorbency considerably. It plasticizes the mortar, prevents sedimentation and makes the application easier. It is further hydrophobic and liquifying. It does not affect the color of light coloured and pigmented mortars.



Ambalaj  
Packaging

5 kg ve 30 kg  
bidon/jerrycan

Sarfıyat  
Consumption

Çimento miktarının %2 - 3'ü  
%2 - 3 of cement

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Mineral esaslı tamir harçları, siva, şap, beton için,  
Mineral based repair mortars, screed, concrete,
- > Beyaz çimento esaslı precast eleman imalatında,  
Producing of white cement precasted elements,
- > Su geçirimsiz dış cephe sıvısı imalatında,  
Producing of external waterproofing render,
- > İzolasyon sıvısı imalatında kullanılır.  
Producing of waterproof floor screeds.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Harcı plastifiye eder, çökme ve ayrışmayı engeller, uygulama rahatlığı sağlar.  
Plasticizes the mortar, prevents collapse and decomposition, provides easy application,
- > Harçın kapiler hareketle su emmesini engeller. Akışkanlaştırıcı ve su itici özelliği vardır.  
Prevents the mortar from absorbing water by capillary action. It has plasticizing and water repellent properties,
- > Açık renkli ve pigment içeren sivalarda renk değişimi yaratmaz.  
Does not cause color change on light colored and pigmented renders,
- > Dış cephe sivalarında kullanıma uygundur.  
Suitable for use on external renders,
- > Makine sivalarında kullanıma uygundur.  
Suitable for use in machine renders,
- > Tuğla harcı olarak kullanıldığından aderansı güçlendirir, döşendikten sonra tuğlaların düzeltilemesine izin verir.  
When used as a brick mortar, it strengthens the adhesion and allows the bricks to be repositioned,
- > Çekme ve çatlama yapmaz, harçın buhar geçirgenliğini azaltmaz.  
Does not shrink or crack, and does not reduce the vapor permeability of the mortar.



İSKİ Paşaköy Arıtma Tesisi



# BDM

Sıvı Kristalize Beton Katkısı  
Crystallizing Integral Waterproofing Additive for Concrete



DIN EN 12390-8:2009-07 standartına uygunluk belgesi

TR KÖSTER BDM betona yapısal su yalıtımı sağlayan sıvı kristalize beton katkısıdır. Betonun karışımı esnasında eklenerek beton kütlesini su geçirimsiz hale getirir.

Beton bünyesinde kristaller oluşturarak su geçirimsizlik sağlar, mikro çatlaklıarda ve beton kapilerlerinde etkilidir. Yüksek ve kalıcı performansıyla, oluşabilecek darbe ve mekanik tahrifatlardan dolayı betonun su yalıtım özelliği etkilenmez. Klorür içermez ve donatı demirlerini korozyona karşı korur.



EN Crystallizing, chloride free integral waterproofing additive for concrete.

KÖSTER BDM is a two stage waterproofing admixture for concrete; first it blocks capillaries by crystalline formation and in the second stage it additionally forms water-repelling effect. It is free of corrosive ingredients and is non-sensitive to mechanical damage to the concrete surface.



Kayseri Gümüşören HES Projesi

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Temellerde ve perde duvarlarda,  
Foundation slabs and concrete basement walls,
- Fore kazıklı temel uygulamalarında,  
In bored pile foundation applications,
- Su deposu ve yüzme havuzlarında,  
Concrete water reservoirs and swimming pools,
- Tünel ve kanallarda,  
Tunnels and water channels,
- Silo ve depolarda.  
Concrete silos and concrete storage tanks.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Negatif ve pozitif taraftan yüksek hidrostatik su basıncına karşı dayanımlıdır,  
Resistant to high hydrostatic water pressure from the negative and positive sides,
- İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayarak maliyeti düşürür,  
Reduces the cost by saving labor and time,
- Betonla monolitik bir yapı oluşturur ve kalıcı su yalıtımı sağlar,  
Creates a integral waterproofing structure with concrete and promotes permanent waterproofing,
- Beton yüzeyinde oluşabilecek mekanik zedelenmeler ve aşınmalar su yalıtımı özelliğini azaltmaz, koruyucu şap gibi tabakalar gerektirmez.  
Mechanical damages and abrasions that may occur on the concrete surface do not reduce the waterproofing properties and hence the concrete does not require protective layers such as cement screed.



Ambalaj  
Packaging

30 kg bidon/jerrycan

Sarfiyat  
Consumption

Cimento miktarının %2'si  
%2 of cement content



# Latex

*Sentetik Kauçuk Esaslı Aderans ve Geçirimsizlik Katkısı  
Synthetic Rubber Based Mortar Admixture*



**TR** KÖSTER Latex sentetik kauçuk esaslı sıvı harç ve siva katkısıdır. Standart çimento tipleri ile uyumludur. Katıldığı çimento esaslı harçları plastifiye eder, harçın uygulanmasını kolaylaştırır. Harçın su tutma kapasitesini artırarak süratli kurumayı engeller, rötre çatlaklarını minimize eder.

Uygulama zeminlerine aderansi, esnekliği ve agresif maddelere karşı dayanımı arttırır, mekanik mukavemeti geliştirir. Harçın aşınma direncini arttırır, şaplarda tozumaya engel olur. Donma - çözünme direncini artırır, yağ ve solvent geçirgenliğini düşürür, kimyasallara karşı direncini geliştirir.

KÖSTER Latex tüm standart çimento tipleri ile uyumludur. Uygulama yapılacak yüzeyler nemli olmalıdır, kuru yüzeyler uygulamadan önce nemlendirilmelidir. Nemlendirme işlemi uygulamaya başlamadan 24 saat önce ve 2 saat önce yüzey suya tam olarak doyurularak yapılır. Yüzeylerde su birikintisi oluşmamasına özen gösterilmelidir.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Sıva öncesi serpme imalatında,  
Producing of key coat for high adhesion of cement render,
- > Tamir harçlarında,  
As an adhesive admixture in repair mortars,
- > Fayans yapıştırıcılarında,  
As admixture for tile adhesives,
- > İnce ve kaba sıvalarda,  
As a waterproof admixture in cement renders,
- > Dekoratif tuğla bağ harçlarında,  
As an admixture in brick and masonry mortars,
- > Beton ve döşeme şapalarında kullanılır.  
Concretes and cement screeds.



**EN** KÖSTER Latex emulsion is a water based, plasticizer free, dispersion based synthetic rubber compound. KÖSTER Latex emulsion is compatible with all standard cements, mortars and cement based adhesives.

KÖSTER Latex additive is used to improve adhesion and waterproofing properties of cement based mortars and plasters. It can also be used to improve performance of cement based adhesives (tile adhesive, thermal insulation board adhesive etc.) and to formulate masonry primers.



# GipsoPLUS

Alçı Sıva Astarı  
Primer for Gypsum Plaster

İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 125c-15.02.2007

**TR** Brüt betondan imal edilmiş perde duvar, duvar, kolon ve tavan yüzeylerinin alçı sıva ile sivanmasına imkan veren, kullanıma hazır, kendinden renkli astar malzemesidir.

Polimer dispersiyonu esaslı özel formülasyonu sayesinde alçı sıvanın parlak ve düşük oranda emiciliğe sahip beton yüzeylere aderansını kuvvetlendirir, sıvanın hızlı su kaybını ve buna bağlı çatıtlak oluşumunu engeller. Mavi renkli olup, solvent ve çözücü madde içermez. İç mekanlarda kullanım için uygundur.

Beton ve alçı sıva arasında kuvvetli yapışma sağlar



High adhesion between concrete and plaster

**EN** KÖSTER Gipsoplus is a water based primer to be used between smooth concrete surfaces and gypsum plaster. The primer increases adhesion of the gypsum plaster up to 300% and secures excellent adhesion in cold weather or fresh/damp concrete walls/ceilings.

KÖSTER Gipsoplus has a light blue color which allows for easy checking of primed surfaces and layer thickness.

Alçı sıvanın beton yüzeylere yapışma gücünü %300 oranında artırdığı test edilerek onaylanmıştır (İ.T.U. test raporu)



%300 increase in adhesion - Test report ITU  
İstanbul Technical University

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Düşey, yatay ve baş üstü uygulamalarda,  
Applications on horizontal, vertical and above head,
- > Özellikle brüt beton zeminlerde (kolon, perde duvar, tavan) alçı sıva öncesi aderans astarı olarak kullanılır.  
As an high adhesion primer before gypsum plaster, especially on concrete surfaces (columns, beams, interior concrete walls, ceilings).

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Alçı sıvanın brüt beton duvar ve tavanlara aderansının artırılması sağlar,  
Increases the adhesion strength of gypsum plaster to concrete surfaces,
- > Çatıtlak oluşumunu minimize eder,  
Prevents and minimizes cracks in gypsum plaster,
- > Sıvanın homojen şekilde kurumasına imkan tanır,  
Promotes homogeneous drying of plaster,
- > Sıvanın tavan ve duvarlara yapışma gücünü %300 oranında arttırır,  
Increases adhesion between concrete and plaster by 300%,
- > Soğuk havalarda ve nemli beton yüzeylere yapılan uygulamalarda tam yapışma sağlar,  
Guarantees perfect adhesion in cold or damp conditions,
- > Su bazlıdır, solvent ve çözücü madde içermez,  
Water-based, does not contain solvents,
- > Kullanıma hazırır ve şantiye ortamında elleçleme gerektirmez  
Ready to use, no mixing or metering action is required.
- > Akrilik reçine esaslıdır, kuvarz esaslı katkılar içerir.  
Acrylic resin based. Contains quartz based additives.



Ambalaj  
Packaging

12 kg kova/bucket

Sarfiyat  
Consumption

0,25 kg/m<sup>2</sup>



# Betonex

Kaba ve İnce Sıva Astarı  
Primer for Cement Based Renders

**TR** Çimento ve çimento - kireç esaslı sıvaların brüt beton yüzeylere ve betopan yüzeylere aderansının ve yapışma gücünün artırılması ve çat�ak oluşumunun minimize edilmesi amacı ile astar olarak uygulanır.

Kullanıma hazırda ve şantiye ortamında karıştırma gerektirmez. Kırmızı renkli olup, solvent ve çözücü madde içermez. Su bazlıdır ve kokusuzdur, iç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur.

Brüt beton yüzeylere yapılacak sıvalardan önce, yapışma gücünü ve aderansı artırmak için uygulanır



High adhesion between concrete and cement render

**EN** KÖSTER Betonex is used as a primer to strengthen the adhesion of cement based renders on non-porous concrete surfaces. KÖSTER Betonex is formulated using high quality polymer resins and selected chemicals, which ensures excellent adhesion between concrete and render surfaces.

KÖSTER Betonex is ready to use, no mixing or metering action is required on the building site. The coating is red colored and does not contain solvents. Water based and odourless, suitable for indoor and outdoor applications.



Ambalaj  
Packaging

12 kg kova/bucket

Sarfiyat  
Consumption


0,20 kg/m<sup>2</sup>

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Sıvanın tavan ve duvarlara yapışma gücünü artırrı, Increases adhesion of the render to concrete walls and ceilings,
- Düzenli kuruma sağlayarak çatlamaları önler, Prevent formation of cracks by providing homogeneous drying,
- Soğuk havalarda ve nemli beton yüzeylere yapılan uygulamalarda tam yapışma sağlar, Guarantees perfect adhesion in cold or damp conditions,
- Su bazlıdır, solvent ve çözücü madde içermez. Water-based, does not contain solvents,
- Akrilik reçine esaslıdır, kuvars esaslı katkılar içerir, Acrylic resin based, contains quartz based additives,
- Beton yüzeyinin su emiciliğini azaltarak ve homojen emicilik sağlayarak sıva çatıklarını minimize eder. Minimizes crack formation in the render by decreasing water uptake of the concrete surface,
- Bünyesindeki silikon reçine katkısı ile yüksek oranda yapışma gücü ve geçirimsizlik sağlar. Silicon resin additives in the formulation improve adhesion,
- Ayırt edilebilmesi amacı ile sinyal kırmızı rengindedir, Signal red color which allows for easy checking of primed surfaces and layer thickness,
- Sıvanın yapışma gücünü artırrı, Increases adhesion strength of render,
- Kullanıma hazırda, Ready to use,
- İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Saves time and labor.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Brüt beton zeminlerde (kolon, kiriş, perde duvar, tavan) kaba ve ince sıva öncesi aderans astarı olarak kullanılır, As an high adhesion primer between cement render and concrete (walls, columns, beams, ceilings),
- Betopan levha yüzeylerinde sıva öncesi astar olarak, As as primer between fiber-cement boards and cement renders,
- Prefabrik elemanlarda kullanılır. Prefabricated concrete elements.

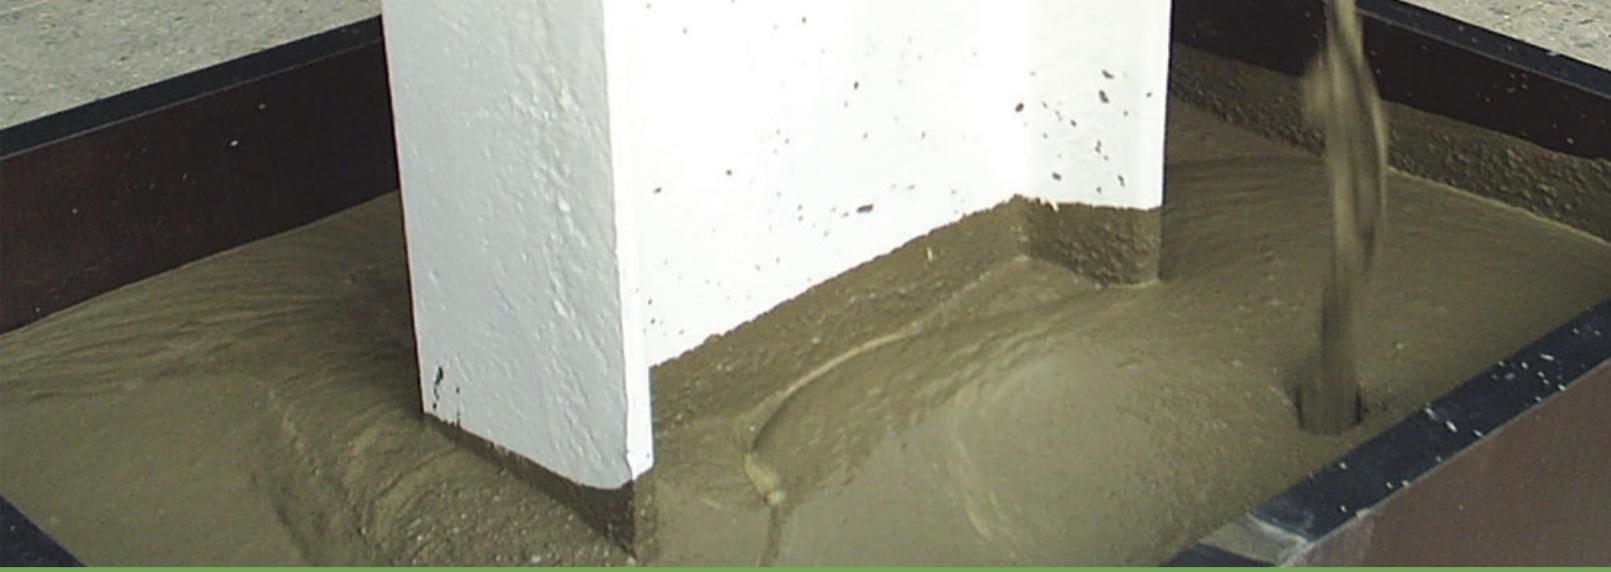

# Grout S 50

*Süratli Donan, Açıksan Grout Harcı  
Cement Based, Fast Set/Early Strength, Flowable Non-Shrink Grout*

İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 290-24.03.2005  
785-28.06.2005  
653-01.06.2005



**TR** KÖSTER Grout S 50 çimento esaslı, süratli priz alan, büzüşmeyen, açıksan grout harcıdır. Tek bileşenlidir ve sadece su ile karıştırılarak kullanılır. Uygulandıktan sonra süratle yüksek mukavemete ulaşarak yapılan imalatın kısa sürede kullanıma açılmasına imkan verir, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.



**EN** KÖSTER Grout S 50 is a cement based, flowable consistency, shrinkage compensated grout. The material is one component and is easily prepared by mixing with fresh water only. KÖSTER Grout S 50 is fast setting and develops early strength. The cured material has high final compressive strength. KÖSTER Grout S50 is normally used for raising manhole covers, installing traffic signs and flag poles, repairing cavities in concrete floors, concrete anchorages and similar applications.



Kibris Kaya Artemis Hotel

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Çelik plakaların dolgusunun yapılması, Grouting of base steel columns,
- > Boşluklar, segregasyon ve çatlaklarda, Filling cavities, voids, gaps and recesses,
- > Trafik levhalarının ve bayrak direklerinin montajında, Installing traffic signs and flag poles,
- > Rögar kapaklarının yerden yüksekliğinin ayarlanması. Raising of manhole covers.
- > Türbin, kompresör, jeneratör ve pompa gibi makinelerin temellerinin yataklamasında kullanılır. Grouting of machine foundations like turbines, compressors, generators and pumps.



## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Sadece su ile karıştırılarak kullanılır, Mixed only with water,
- > Süratli priz alır, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar, Sets quickly, saves time and labor,
- > Yüksek mukavemete ve yüksek açıksanlığı sahiptir. Has high strength and pourable consistency.



Ambalaj  
Packaging

25 kg torba/bag

Sarıyat  
Consumption

1,80 kg/lt



# VGM 5

*Yüksek Mukavemetli, Akışkan Grout Harcı  
Cement Based, Flowable Non-Shrink Grout*



*İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 134a-31.01.2012*

**TR** KÖSTER VGM 5 çimento esaslı, yüksek mukavemetli, normal sürede priz alan, rötresiz - büzüsmeyen, dökülebilir, akıcı kıvamlı grout harcıdır. Tek bileşenlidir ve sadece su ile karıştırılarak kullanılır. Çelik ve metale yüksek aderans sağlar. Metalik agrega ve klor içermez, korozif değildir.

Makine temellerinde, prefabrik kolonlarda, kolon - perde başlıklarının dolgusunda ve çelik levhaların yataklama dolgularının yapılması sırasında kullanılır, ayrıca zemin çatılklarının dolgusunda ve tamiratında kullanıma uygundur.

Çelik kolon plakası ve beton arasındaki boşluk  
KÖSTER VGM 5 ile doldurulur



Base plate of steel columns are grouted with  
KÖSTER VGM 5

EN KÖSTER VGM 5 is a factory blended, cement based grout with flowable consistency and non-shrink properties. It can be used for both interior and exterior applications.

KÖSTER VGM 5 has excellent adhesion to mineral based surfaces like concrete, mortar and similar and does not crack even at high application thicknesses.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Portal vinç ray yataklarında,  
Grouting of rails for portal cranes,
- > Kolon ve perde başlıklarında,  
Grouting of columns and beams,
- > Prefabrik kolonların yataklanmasında,  
Grouting of prefabricated columns,
- > Çelik kolon tablalarının yataklanmasında,  
Grouting of steel base plates,
- > Şehir mobilyalarının montajında,  
Assembly of outdoor concrete furnitures,
- > Boşluklar, segregasyon ve çatılkarda,  
Filling cavities, voids, gaps and recesses,
- > Trafik levhalarının ve bayrak direklerinin montajında,  
Installing traffic signs and flag poles,
- > Türbin, kompresör, jeneratör ve pompa gibi makinelerin temellerinin yataklanmasında kullanılır.  
Grouting of machine foundations like turbines, compressors, generators and pumps.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Akışkan kıvamlıdır</li> <li>&gt; Metalik-agrega içermez</li> <li>&gt; Rötre - büzüme yapmaz</li> <li>&gt; Sadece su ile karıştırılır</li> <li>&gt; Yüksek mukavemetlidir</li> <li>&gt; Korozif değildir</li> <li>&gt; Dökülebilir kıvamlıdır</li> <li>&gt; Yüksek aderansi vardır</li> <li>&gt; Ekonomiktir</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Free-flowing</li> <li>&gt; Non-metallic, will not stain or rust</li> <li>&gt; Shrinkage compensated properties</li> <li>&gt; Mixed only with water</li> <li>&gt; High strength</li> <li>&gt; Not corrosive</li> <li>&gt; Pourable consistency</li> <li>&gt; High adhesion to concrete</li> <li>&gt; Economic</li> </ul> |
|--|---|



Ambalaj  
Packaging

25 kg torba/bag

Sarıfatıyat  
Consumption

1,90 kg/lt



Kocaeli Bilim İlaç Fabrikası



# ProKa

Sıvı Kireç - Sıva Katkısı  
Liquid Additive for Renders



TR KÖSTER ProKa sıva - harç - duvar harcı ve tesviye şapları için akışkanlaşdırıcı ve işlenebilirlik artırıcı katkidır. Çok düşük sarfiyatı sayesinde hem ekonomik hem de yüksek kalitelidir sıva - harç imal edilmesine imkan verir.

Geleneksel sıva ve duvar harçlarında bulunan kireç, harçın kolay işlenebilmesine ve zemine kuvvetle yapışmasına imkan tanır. Fakat bu kireç katkısı harçın mukavemetini azalttığı gibi su dayanımını da düşürür. KÖSTER ProKa bu soruna çözüm getirir ve kireç eklemeden dahi kolay işlenebilir, yüksek mukavemet ve yapışma gücüne sahip sıva harçlarının yapılmasını sağlar. KÖSTER ProKa harçın karışım suyuna eklenecek kullanılır.



## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Harca üstün akışkanlık özelliği kazandırır,  
Gives the mortar superior workability,
- Harçın su ihtiyacını azaltarak mukavemetini ve su geçirimsizliğini artırır,  
Increases strength and water resistance of the mortar by decreasing water content,
- Harçın dona karşı dayanımını arttırmı,  
Increases mortar resistance against frost and thaw,
- Harçta ayrışma ve çökme olmasını engeller,  
Prevents segregation and settling in mortar,
- Harçta ekonomi sağlar,  
Significantly reduce the cost of the mortar,
- Rötre çatlağı oluşumunu azaltır,  
Minimizes the formation of shrinkage cracks,
- Klorid veya diğer korozif katkılar içermez, demir donatıyı korur.  
Contain no chlorides or other corrosive ingredients.

EN KÖSTER ProKa is a liquid, ready to use additive for render, mortar and screed to increase workability. Traditional mortars for rendering include lime to ensure good adhesion to the substrate and increased workability. But the presence of lime also reduces the strength and the water resistance of the mortar. KÖSTER Proka solves this issue by ensuring good adhesion together with improved workability of the mortar, without the addition of lime.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Çimento esaslı harçlarda kireç yerine kullanılır,  
It is used in cement based mortars instead of lime,
- İç ve dış sivalarda,  
Interior and exterior renders and mortars,
- Duvar ve tuğla örme harçlarında,  
For masonry and brick laying mortars,
- Tesviye şaplarında kullanıma uygundur.  
Can be used in floor leveling screeds.



Konya Temaşehir Projesi



Ambalaj  
Packaging

5 kg ve 30 kg  
bidon/jerrycan

Sarfiyat  
Consumption

Çimento miktarının %0,1 - 0,5'i  
%0,1 - 0,5 of cement content



# Adex

*Aderans ve Korozyon Kontrol Harcı*

*Cementitious Bonding Agent and Reinforcement Corrosion Protection*



**TR** KÖSTER Adex yüksek kaliteli çimentolar, silis dolgular, silis dumanı katkilar ve performans artırcı kimyasallar içeren hazır harçtır. Sadece su ile karıştırılarak kullanılır. Korozyona uğramış olan demir donatı tam olarak temizlenmelidir. Temizlenen demir donatı üzerine KÖSTER Adex sürüllererek koruma altına alınmalıdır. Yapısal tamir harcı KÖSTER Repamor ile tamirat işlemi tamamlanmalıdır.



Zayıf beton ve korozyon tabakası temizlenir  
Clean loose concrete particles and corrosion layer



Adex harcı fırça ile uygulanır - Apply Adex with a brush



**Ambalaj**  
Packaging

**25 kg torba/bag**

**Sarfiyat**  
Consumption

**2,0 kg/m<sup>2</sup>**

**EN** KÖSTER Adex is a cement based, polymer modified, one component powder which is mixed with fresh water to form a brushable slurry. The slurry is applied as a bonding slurry for concrete mortar and as a corrosion protection layer for reinforcement steel.

KÖSTER Adex has good adhesion to concrete and steel. After curing KÖSTER Adex has high resistant against water penetration and chlorides.



Repamor yapısal tamir harcı uygulanır - Apply Repamor repair mortar

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Tamir harcı uygulamalarından önce aderans artırıcı harç olarak, As a high adhesion primer between concrete and repair mortar;
- > Demir donatıların korozyona karşı korunmasında kaplama olarak kullanılır, As a corrosion protection of steel rebar,
- > Yatay ve düşeyde, baş üstü uygulamalarda kullanımına uygundur. Suitable for horizontal, vertical and above head applications.



İstanbul Vodafone Ece Plaza



# EP Mortar

*Epoksi Esaslı Tamir ve Montaj Harcı*  
*Epoxy Based Patching and Repair Mortar*

**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, yüksek darbe ve basınç mukavemetine sahip, aşınmaya karşı dirençli tamir ve montaj harcidir.

Endüstriyel zeminlerin tamiratında, dilatasyon profili ve benzerlerinin montajında, ağır yük alanlarının zeminlerinin kaplanması ve zemin derzlerinin tamiratında kullanılır.



**EN** KÖSTER EP Mortar is an epoxy based, solvent free, 2 component, patching and repair mortar used for bedding, underfilling or repairing horizontal concrete surfaces. The material is also used to repair damaged stair-nosings and spalled concrete, to form shallow ramps and make up differences in floor levels. The cured material has very high compressive strength, is resistant against abrasion and impact.

KÖSTER EP Mortar has excellent adhesion to mineral substrates like concrete and screed even without a primer.



Erbil International Airport



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Dilatasyon profili montajında,  
For installing steel and aluminium dilatation profiles into concrete,
- > Hasarlı merdiven uçları ve beton derzlerinin tamiratında,  
For damaged stair-nosings and spalled concrete,
- > Aşınma ve darbeye dayanıklı zemin kaplaması olarak kullanılır.  
As abrasion and impact resistant layer on industrial floors and ramps.



Ankara Esenboğa Havalimanı



Ambalaj  
Packaging

25 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

2,0 kg/m<sup>2</sup>



# Adepoxy

*Eski - Yeni Beton Arasında Epoksi Yapıştırma Harcı  
Epoxy Bonding Agent for Old-to-New Concrete*



**TR** Eski beton yüzeylere yapılan beton uygulamalarında iki beton yüzey birbirine yapışmaz ve arada soğuk derz oluşur. Bunun önüne geçmek ve eski - yeni betonun birbirine tam olarak yapışmasını sağlamak ve sızdırmazlığı teşkil etmek için uygulamadan önce eski beton yüzeylere özel formülasyona sahip epoksi reçineleri uygulanmalıdır. KÖSTER Adepoxy eski - yeni beton arasında aderans köprüsü oluşturmak için üretilmiş epoksi esaslı ve iki bileşenli reçinedir.

Eski beton yüzeyine KÖSTER Adepoxy uygulandıktan sonra beklemeden yeni beton uygulamasına geçilmelidir



After KÖSTER Adepoxy application, the new concrete must be poured immediately

**EN** Overlays or patchings like cement screeds, thin screeds, cement mortar and grout installations, terrazzo installations may be bonded to existing concrete substrates using a liquid epoxy based adhesion promoter layer. KÖSTER Adepoxy is a specially formulated 2 component epoxy resin that is used to bond new concrete to old concrete substrates.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Soğuk derz oluşumunu engellemek için,  
To prevent formation of cold joints in concrete walls and columns,
- Eski - yeni beton arasında aderans katmanı olarak,  
As an adhesion coat between new and old concrete,
- Mineral esaslı yüzeylerde (beton, şap, siva, tamir harcı, mozaik) ve metal yüzeylerde,  
Mineral based surfaces (concrete, screed, render, repair mortar) and metal surfaces,
- Yatay ve düşey yüzeylerde, iç ve dış mekanlarda kullanılır.  
Horizontals and verticals, interiors and exteriors.



**Ambalaj**  
Packaging

**7,5 kg SET**

**Sarfiyat**  
Consumption

**0,6 kg/m<sup>2</sup>**



İstanbul Pendik Marina



# Bond Paste RS

*Epoksi Esaslı Döküm Harcı  
Castable Epoxy Grout*



*İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 390a/17.04.2007*

**TR** Epoksi esaslı, solvent içermeyen, üç bileşenli grout harcidır. Karıştırıldıktan sonra akıcı kıvamı sayesinde kendiliğinden yerleşir, astar uygulaması gerektirmeden temiz yüzeylere kuvvetle yapışır (self priming).

KÖSTER Bond Paste RS çelik, beton, taş, mozaik ve metal yüzeylere mükemmel şekilde yapışır. Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansı olan bu sistem reaksiyonunu tamamladıktan sonra su ve tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlarına dayanımlıdır. Özellikle makine temellerinde ve montaj işlerinde, ray ve çelik plakaların montajında, yapıştırma işlemlerinde, metal aksamların tespitinde, filiz demirlerinin sabitlenmesinde kullanılır. Ayrıca endüstriyel zeminlerin ve derzlerin tamiratında kullanılır. Yüksek mukavemeti vardır, süratli priz alır ve su geçirimsizdir.



## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Yüksek basma dayanımına sahiptir. (110 N/mm<sup>2</sup>),  
High compression strength (110 N/mm<sup>2</sup>),
- > Yüksek eğilme dayanımına sahiptir. (40 N/mm<sup>2</sup>),  
High flexural tensile strength (40 N/mm<sup>2</sup>),
- > Betona (4 N/mm<sup>2</sup>) ve demire yapışma gücü mükemmeldir,  
High adhesion to metal and concrete surfaces (4 N/mm<sup>2</sup>),
- > İnce katman kalınlıklarında dahi akışkandır,  
Excellent flowability, also in thin layers,
- > Hızlı sertleşir ve mukavemet kazanır,  
Fast through hardening,
- > Solvent ve çözücü madde içermez,  
Contains no solvents,
- > %100 katı madde içerir.  
100% solids.

**EN** KÖSTER Bond Paste RS is a self smoothing, flowable epoxy grout consisting of 3 components. The material has very high strength and excellent adhesion to concrete and metal surfaces.

KÖSTER Bond Paste RS has excellent adhesion to many dry and clean surfaces, is resistant to water and salt solutions, bases, diluted acids, gasoline and mineral oils after completing its reaction. It is especially used in machine foundation (turbines, compressors, generators), in the assembly of rails for portal cranes and steel base plates and to grout flag poles and traffic light poles. It is also used in the repair of industrial floors and joints. It has high strength, sets quickly and is impermeable to water.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Kompresör, jeneratör, fan, türbin, pres gibi ağır ve titreşimli makinelerin temel montajında,  
Installing of heavy and vibrating machines like compressors, generators and turbines,
- > Bayrak direkleri ve trafik ışık direklerinin montajında,  
Grouting of flag poles and traffic light poles,
- > Dinamik ve statik yüklerle maruz kalan beton ve metal aksamların montajında,  
Installing of concrete and metal elements which are exposed to dynamic and static loads,
- > Endüstriyel zeminlerin ve derzlerin tamiratında,  
Repairing of industrial floors and joints,
- > Vinç raylarının montajında kullanılır,  
Installing of portal crane rails,
- > Şehir mobilyalarının montajında.  
Assembly of outdoor concrete furnitures.



Ambalaj  
Packaging

9 kg SET

Sarıyat  
Consumption

2,20 kg/lt



# Bond Paste

**Epoksi Esaslı Ankraj ve Filiz Ekme Harcı**  
**Epoxy Anchor Bolt Fixing Mortar**



Pamukkale Üniversitesi Test Raporu No: 25.04.2008  
İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 68/30.01.2002

**TR** Epoksi esaslı, 3 bileşenli, solvent içermeyen, modifiye reçine - sertleştirici - agregat sistemidir. Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansı olan bu ürün, reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuz çözeltileri bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlara dayanımlıdır. KÖSTER Bond Paste korozyona karşı mukavimdir, demir donatılara ve beton yüzeylere mükemmel yapışır. Özellikle beton, taş ve metal yüzeylere yapılan yapıştırma işlemlerinde, filiz demirlerinin sabitlenmesinde, makine ray ve temellerinin sabitlenmesinde, ankastre mesnetlerde kullanılır. Yüksek, erken ve nihai mukavemeti vardır.

## Bond Paste

Zemin uygulamaları için akışkan tip  
The mixed material is pourable and is used for anchoring, grouting and adhesive applications in the horizontal.

## Bond Paste TX

Duvar ve tavan uygulamaları için akmaz tip  
The mixed material is in thixotropic paste form and can be used for wall and overhead applications.

Uygulama delikleri matkap yardımıyla açılır



Anchor bolt holes are drilled



**Ambalaj**  
Packaging

**5 kg SET**

**Sarfiyat**  
Consumption

**1,50 gr/cm<sup>3</sup>**

**EN** KÖSTER Bond Paste is a 3 component, epoxy based, anchoring mortar with very high compressive strength and excellent adhesion to concrete and steel.

KÖSTER Bond Paste contains no solvents. It is used for chemical fixing of anchor bolts, glueing of stone and metal profiles, as a high strength construction adhesive and for glueing concrete cracks.

Delikler basınçlı hava ve fırça ile toz ve gevşek parçacıklardan arındırılır



The holes are cleaned from dust and loose particles with compressed air and a brush

Bond Paste bileşenleri motorlu karıştırıcı ile homojen kıvamda karıştırılır



Bond Paste components are mixed with a motorized mixer

Karışım deliklerin içine 2/3 oranında doldurulur



The mortar is filled into the bore holes

Filiz demiri saat yönünde döndürülerek uygulanır



The anchor bolt is inserted into the hole by turning it clockwise

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

> Demir donatı ankrası ve filiz ekme yapıştırma işlemlerinde kullanılır.

Structural bonding of starter bars, tie bars, supports and anchor bolts.



## Zemin Kaplamaları Floor Coatings

KÖSTER KB-Pox 002  
KÖSTER KB-Pox 008  
KÖSTER KB-Pur 375  
KÖSTER KB-Pox LF-VS  
KÖSTER KB-Pox LF-VS Struktur  
KÖSTER KB-Pox 082  
KÖSTER KB-Pox 083 ST  
KÖSTER KB-Pox LF-VL  
KÖSTER EG 155  
KÖSTER AC 46



# KB-Pox 002

*Epoksi ve Poliüretan Uygulamalar için Astar  
Epoxy Primer*



**TR** KÖSTER KB-Pox 002 solvent içermeyen epoksi esaslı, düşük viskoziteli astar ve emprende malzemesidir. Poliüretan ve epoksi esaslı zemin kaplamalarından önce astar ve dolgulu düzeltme katmanı olarak kullanılır. İçeriğinde solvent veya çözücü madde yoktur, %100 katı madde ihtiwa eder. Kürünü tamamladıktan sonra yüksek mekanik ve kimyasal dayanımı sahiptir. Zemin hazırlığı yapılmış beton ve beton şap yüzeylere mükemmel aderansı vardır. Ayrıca aderansı zayıf ve tozlu mineral esaslı yüzeylerin emprende edilmesi, aşınmaya ve kimyasallara karşı korunması amacıyla kullanılır.



**EN** KÖSTER KB-Pox 002 is an epoxy based, 2-part, solvent free and low viscosity resin suitable as primer for epoxy and polyurethane floor coatings and waterproofing materials. The primer can be used on concrete surfaces under coatings of KÖSTER KB-Pur 560/570, KB-Pur 214/214-FLEX/215/222/223/Ultraflex/Bituflex-1K/MS-Flexfolie and for epoxy coatings KB-Pox LF-VL/LF-VS/082/083ST/LF-VS Struktur. It has excellent adhesion to concrete and concrete screed.



**Ambalaj**  
Packaging

**17 kg SET**

**Sarıfiyat**  
Consumption

**0,30 - 0,50 kg/m<sup>2</sup>**

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarından önce astar olarak,  
As a primer before epoxy and polyurethane floor coatings,
- > Beton yüzeyleri emprende ederek aşınma ve tozumaya karşı  
korumak için,  
Impregnation of concrete substrates against abrasion, dusting  
and loose particles,
- > Beton yüzeyleri kimyasallara karşı korumak için,  
Protect concrete surfaces against chemicals,
- > Beton tamiratlarında astar ve bağlayıcı olarak kullanılır.  
As a primer for concrete and as a binder for epoxy mortars.





# KB-Pox 008

*Epoksi Esaslı, Performans Arttırıcı Dolgu İçeren Astar  
Epoxy Primer with Performance Enhancing Filler*



Certificate

**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen, düşük viskoziteli, modifiye reçine-sertleştirici sistemidir. Özellikle çok emici beton şaplarının astarlanması ve yüzeyi çok bozuk betonların düzeltilmesinde tercih edilen bir epoksi astarıdır.

Tozuyan yüzeylerin emprenye edilmesi, aşınmaya ve kimyasallara karşı korunması amacıyla kullanılır. Ayrıca diğer epoksi kaplamalarından önce astar kat olarak kullanılır.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarından önce astar olarak,  
As a primer before epoxy and polyurethane floor coatings,
- Beton yüzeyleri emprenye ederek aşınma ve tozumaya karşı korumak için,  
Impregnation of concrete surfaces against abrasion and dusting,  
Beton yüzeyleri kimyasallara karşı korumak için,  
Protect concrete surfaces against chemicals,
- Beton tamiratlarında astar ve bağlayıcı olarak kullanılır,  
As a primer for concrete and as a binder for epoxy mortars,
- Macun ve harç imalatında bağlayıcı olarak,  
As a binder in the manufacture of putty and mortar,
- Beton, taş, metal, tahta vb. materyalleri kendi aralarında ve birbirlerine yapıştırmakta,  
As an adhesive for bonding materials like concrete, stone, metal, wood,
- Makine temelleri ve ankraj çubuğu sabitlenmesinde kullanılır.  
Fixing of machine bolts and anchor rods.

**EN** KÖSTER KB-Pox 008 is a solvent free, 2-part epoxy primer. The primer contains performance enhancing fillers and can be used as a primer or surface leveler for uneven concrete surfaces.

### As a primer for waterproofing products:

KB-Pur 560  
KB-Pur 570  
KB-Pur 214/214-FLEX  
KB-Pur 215  
KB-Pur 222/223  
KB-Pur Ultraflex-2K/Bituflex-1K  
KB-Pur MS-Flexfolie

### As a primer for floor coating products:

KB-Pox LFVS/LFVS-Struktur  
KB-Pox 082/083ST  
KB-Pox LF-VL  
KB-Pur 375



Ambalaj  
Packaging

20 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

0,30 - 0,60 kg/m<sup>2</sup>



# KB-Pur 375

Poliüretan Esaslı, Kendiliğinden Yayılan Zemin Kaplaması  
Polyurethane Based, Self-Levelling Floor Coating

**TR** Poliüretan esaslı, iki bileşenli, solvent ve plastifiyan içermeyen, %100 katı madde içeren, kendiliğinden yayılan sert elastik zemin kaplama sistemidir. Geniş kullanım alanına sahip olan KÖSTER KB-Pur 375 aşınmaya karşı çok dirençli, pürüzüsüz ve dekoratif bir yüzeye sahip zemin kaplamaları oluşturmaktak kullanılır. Yüksek mekanik ve yüksek darbe mukavemetinin yanı sıra çatlak köprüleme kapasitesine sahiptir. Vibrasyona maruz kalan çelik konstrüksiyonlarda kullanıma uygundur.

Tarak mala ile homojen şekilde  
yayılarak 2-3 mm kalınlıkta  
uygulanır



It is applied in 2-3 mm thickness  
with a notched trowel

Uygulaması tamamlandıktan  
sonra kirpi rulo ile hava kabarcık-  
ları alınmalıdır



After the application air bubbles  
are removed with a spiked roller

**EN** KÖSTER KB-Pur 375 is a polyurethane based, 2-part, low viscosity floor coating. The materials self leveling properties make it easy to apply. In combination with suitable primers like KÖSTER KB-Pox 002 or KB-Pox 008 it is possible to create high quality flooring systems for cementitious substrates with a good visual apperance and high resistance to abrasion. The hard elastic coating is easy-to-clean and also suitable for use in production plants, sales areas, warehouses, exhibition halls, parking garages and showrooms.



1,50 kg/m<sup>2</sup> (per mm thickness)

Ambalaj  
Packaging

30 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Sert elastik özellikte,  
Hard elastic floor coating,
- > Kendiliğinden yayılır kıvamda,  
Self leveling properties,
- > %30-50 oranında dolgu kabul eder,  
Can be filled up %30-50 with suitable aggregate,
- > Yüksek mekanik direnç,  
Very high mechanical resistance,
- > 0,3 mm'ye kadar statik çatlakları köprüler,  
Bridges static cracks up to 0,3 mm,
- > Seyretilmiş asitlere, alkaliere ve alifatik solventlere dayanım,  
Resistance to diluted acids, alkalis and aliphatic solvents,
- > 40 N/mm<sup>2</sup> lastik yükü forklift kullanımına dayanımlıdır (4 tekerlek).  
Resistant to forklift use up to 40 N/mm<sup>2</sup> tire load (4 wheels).



Sert elastik özelliktedir - Hard elastic

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Üretim hollerinde ve fabrikalarda,  
Production halls and factories,
- > Satış alanlarında ve marketlerde,  
Sales areas and retail stores,
- > Depolarda ve ambarlarda,  
Warehouses and storage facilities,
- > Sergi salonları ve oto galerilerinde,  
Exhibition halls and car showrooms,
- > Butiklerde ve mağazalarda,  
Boutiques and stores,
- > Restoran ve food courtlarda,  
Restaurant and food courts,
- > Evlerde ve yaşam mekanlarında kullanılır.  
Houses and living spaces.



# KB-Pox LF-VS

*Epoksi Esaslı Zemin ve Duvar Boyası  
Epoxy Based Floor and Wall Paint*





*İçme suyuna uygunluk ve hijyen belgesi  
Hygiene-Institut 04.11.1992*

**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen zemin kaplama sistemi midir. Düz veya kaymaz zemin uygulamalarında, zemin ve duvarların kaplanması sırasında kullanılır. Renkli, dekoratif, kolay temizlenebilir ve eksiz bir zemin kaplaması istenen hafif ve orta yük sınıfındaki zeminlerin ve duvarların kaplanması sırasında kullanılır. Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansı olan bu sistem reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler ve mineral yağlarına dayanımlıdır.



**EN** KÖSTER KB-Pox LF-VS is an epoxy based, 2-part, solvent free and thin layer coating for floors and walls. The materials easy application properties give it a wide range of application possibilities.

In combination with suitable primers like KÖSTER KB-Pox 002 or KB-Pox 008 it is possible to create economical and high quality flooring systems for industrial applications with a good visual appearance and mechanical resistance. KÖSTER KB-Pox LF-VS is also suitable to be applied as a sealer on broadcast coating systems like floors in car parking garages.

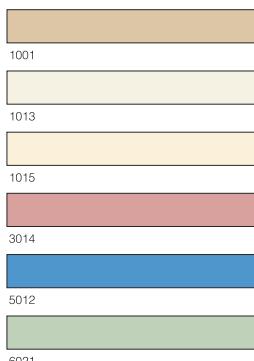

Renkler yaklaşık, gerçek renkleri yansıtmayabilir  
Colors are approximate and may not reflect actual colors.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Zeminlerin ve duvarların kaplanması sırasında,  
Coating system for floors and walls,
- > Beton, şap ve mozaik kaplı zeminlerin kaplanması sırasında,  
As a floor coating for concrete, screed and mosaic surfaces,
- > Hafif ve orta yük koşullarında aşınmaya dayanıklı zemin  
kaplaması olarak,  
As a floor coating in light and medium load areas,
- > Endüstriyel zeminlerde ve depolarda,  
Industrial floors and warehouses,
- > Yükleme ve boşaltma sahalarında,  
Loading and unloading areas,
- > Boyahane ve bakım atölyelerinde,  
Plants and maintenance shops,
- > Otopark ve servis alanlarında vb. yerlerde zemin ve duvar  
kaplaması olarak kullanılır.  
As a floor and wall coating in car parking garages and service areas.



Epoksi çip uygulamasından bir örnek  
Epoxy chip application



Ambalaj  
Packaging

18 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

0,25 - 0,50 kg/m<sup>2</sup>



# KB-Pox LF-VS Struktur

**Epoksi Zemin Kaplama - Kaymaz Desenli**  
**Texture Roller Coat for Concrete and Cement Screeds**



**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, kıvamlı, solvent içermeyen ve dekoratif renkli zemin kaplama sistemidir. Özel uygulama tekniği sayesinde kaymaz desenli ve aşınmaya karşı çok dirençli, dekoratif bir yüzey kaplaması oluşur. Kaymaz fakat kolay temizlenebilir, portakal kabuğu görünümlü desene sahiptir.

Özellikle kapalı otoparklar ve sanayi tesisleri gibi kaymazlık ve aşınma direnci istenen yerlerde zemin kaplaması olarak tercih edilmektedir.



Tarak mala ile homojen şekilde zemine uygulanır



Kristal rulo ile yüzey dokusu elde edilir

Application with a notched trowel

Orange peel texture with a special roller

**EN** KÖSTER KB-Pox LF-VS Struktur is a epoxy-based, two-component, solvent-free floor coating system that gives an orange peel appearance. The coating is applied with a trowel and immediately rolled back with a textured roller. This creates a decorative surface coating with an orange peel appearance, non-slip pattern, which is also very resistant to abrasion and is easy-to-clean.

KÖSTER KB-Pox LF-VS Struktur has excellent adhesion to many dry and clean surfaces. After curing it becomes resistant to water, salt solutions, bases, diluted acids, gasoline and mineral oil.



Ambalaj  
Packaging


18 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

0,60 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Zeminlerin ve duvarların kaplanmasıında,  
Coating system for floors and walls,
- > Beton, şap ve mozaik kaplı zeminlerin kaplanmasıında,  
As a floor coating for concrete, screed and mosaic surfaces,
- > Hafif ve orta yük koşullarında aşınmaya dayanıklı zemin  
kaplaması olarak,  
As a floor coating in light and medium load areas,
- > Endüstriyel zeminlerde ve depolarda,  
Industrial floors and warehouses,
- > Yükleme ve boşaltma sahalarında,  
Loading and unloading areas,
- > Boyahane ve bakım atölyelerinde,  
Plants and maintenance shops,
- > Otopark ve servis alanlarında vb. yerlerde zemin ve duvar  
kaplaması olarak kullanılır.  
As a floor and wall coating in car parking garages and service areas.



1001



1013



1015



3014



5012



6021




6027



7032



7035



7038



9016

Renkler yaklaşıktır, gerçek renkleri yansıtmayabilir.  
Colors are approximate and may not reflect actual colors.



# KB-Pox 082

*Epoksi Esaslı, Solventsiz Zemin ve Duvar Boyası  
Epoxy Based, 2 Component Thin Layer Coating for Industrial Floors*



TR KÖSTER KB-Pox 082 epoksi esaslı, sürülekerek uygulanan zemin ve duvar boyasıdır. Solvent ve çözücü madde içermez, %100 katı madde ihtiyacı eder. Endüstriyel zeminlerin ve duvarların kaplanması sırasında kullanılır.

Bileşimindeki yüksek dayanımlı epoksi reçine sayesinde kürledikten sonra su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlarına dayanımlıdır. Kuru ve temiz, zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere mükemmel şekilde yapışır. Dekoratif renkli ve kolay temizlenebilir olması sayesinde hafif ve orta yük sınıflarındaki zeminlerin ve duvarların kaplanması sırasında kullanılır.



EN KÖSTER KB-Pox 082 is an epoxy based, pigmented, 2 component, solvent free and thin layer coating for industrial floors. The material is easy to apply and has high coverage.

In combination with suitable primers like KÖSTER KB-Pox 002 and KÖSTER KB-Pox 008, it offers a long-lasting smooth, glossy finish and excellent resistance to foot traffic and vehicles.

KÖSTER KB-Pox 082 can be used as a roller coat for concrete and cement screed with normal and medium wear or as a seal coat for broadcast systems, such as underground car parks or multi-storey parks.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Zeminlerin ve duvarların kaplanması, Coating system for floors and walls,
- > Beton, şap ve mozaik kaplı zeminlerin kaplanması, As a floor coating for concrete, screed and mosaic surfaces,
- > Hafif ve orta yük koşullarında aşınmaya dayanıklı zemin kaplaması olarak, As a floor coating in light and medium load areas,
- > Endüstriyel zeminlerde ve depolarда, Industrial floors and warehouses,
- > Yükleme ve boşaltma sahalarında, Loading and unloading areas,
- > Boyahane ve bakım atölyelerinde, Plants and maintenance shops,
- > Otopark ve servis alanlarında vb. yerlerde zemin ve duvar kaplaması olarak kullanılır. As a floor and wall coating in car parking garages and service areas.



Ambalaj  
Packaging

24 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

0,25 - 0,50 kg/m<sup>2</sup>



# KB-Pox 083 ST

*Epoksi Esaslı, Tekstürlü Zemin Kaplaması  
Epoxy Based, Pigmented Texture Roller Coating*



**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, portakal kabuğu görüntüsü veren, solvent içermeyen zemin kaplama sistemidir. Kristal rulo ile desen kazandırılarak portakal kabuğu görüntülü, kaymaz desenli ve aşınmaya karşı çok dirençli, dekoratif bir yüzey kaplaması oluşturur. Yüzeyler kolaylıkla temizlenebilir. Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansi olan bu sistem reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlarına dayanımlıdır.



## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Kaymaz yapıdadır,  
Slip resistant,
- Yüzey kusurlarını gizlemeye yardımcı olur,  
Hides surface imperfections,
- Dekoratif görünüm sağlar.  
Decorative surface appearance.



Ambalaj  
Packaging

18 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

0,60 - 0,80 kg/m<sup>2</sup>



İstanbul Akvaryum



# KB-Pox LF-VL

*Epoksi Zemin Kaplama - Self Leveling  
Epoxy Based, Self Levelling Floor Coating*



Certificate

**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan zemin kaplamasıdır. Solventsiz epoksi esaslıdır, çözücü madde içermez ve %100 katı madde den oluşturmaktadır. Kendiliğinden yayılan (self leveling) özelliğe sahiptir. Bu sayede yüzeydeki hataları ve düzensizlikleri örterek pürüzsüz ve dekoratif bir zemin kaplaması oluşturur.

Astar olarak KÖSTER KB-Pox 002 veya KÖSTER KB-Pox 008 ile beraber kullanılır. Kuru ve temiz pek çok yüzeye mükemmel aderansı olan bu sistem reaksiyonunu tamamladıktan sonra su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, benzin ve mineral yağlarına dayanımlıdır.

**EN** KÖSTER KB-Pox LF-VL is a two-part epoxy based, high solids, solvent free and low viscosity floor coating. The material has self leveling properties and it spread with a trowel.

In combination with suitable primers like KÖSTER KB-Pox 002 or KÖSTER KB-Pox 008 it is possible to create a high quality flooring systems with a smooth-glossy surface and good mechanical resistance. After curing KÖSTER KB-Pox LF-VL epoxy coating has good mechanical and chemical resistance, together with a aesthetic finish.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Endüstriyel zeminlerin kaplanmasında,  
Coating system for industrial floors,
- Beton, şap ve mozaik kaplı zeminlerin kaplanmasında,  
As a floor coating for concrete, screed and mosaic surfaces,
- Hafif ve orta yük koşullarında aşınmaya dayanıklı zemin  
kaplaması olarak,  
As a floor coating in light and medium load areas,
- Endüstriyel zeminlerde ve depolarda,  
Industrial floors and warehouses,
- Yükleme ve boşaltma sahalarında,  
Loading and unloading areas,
- Boyahane ve bakım atölyelerinde,  
Plants and maintenance shops,
- Otopark ve servis alanlarında vb. yerlerde zemin ve duvar  
kaplaması olarak kullanılır.  
As a floor and wall coating in car parking garages and service areas.



1001



6021



1013



6027



1015



6034



3014



7031



9016



7032



7035



7038



7043



## Ambalaj Packaging

**15 kg SET**

**Sarfiyat  
Consumption**

**1,45 - 1,50 kg/m<sup>2</sup>  
(1 mm kalınlık için)**

Renkler yaklaşıkdir, gerçek renkleri yansıtmayabilir  
Colors are approximate and may not reflect actual colors.



# AC 46

*Beton Sertleştirici ve Tozuma Önleyici Sıvı Reçine  
Thermoplastic Resin Based Primer and Dust Proofing Liquid Resin*



TR KÖSTER AC 46 solvent içeren, termoplastik reçine esaslı, şeffaf sıvıdır. Uygulandığı emici ve mineral esaslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek emprende eder. Tozuyan veya ufalanan yüzeylerde serbest parçaları bağlar, toz oluşumuna engel olur ve yüksek aderans yüzeyleri oluşturur. Sıvı geçirimsizliğini artırır, emici yüzeylerin yağ - gres ve sıvı emiciliğini azaltır. Yapisal olmayan kılcal çatlakları doldurur, donma - çözünme çatlaklarının oluşumuna engel olur. Yüzeylerin aşınma direncini artırır, mineral esaslı yüzeylerin üst katmanlarını sertleştirir. Kaygan ve parlak bir film tabakası oluşturur. UV ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı tam olarak mukavimdir, zamanla solma - kararma - kabarma yapmaz, zemin kaplamasının görüntüsünü değiştirmez.



EN KÖSTER AC 46 is a thermoplastic resin based, solvent containing, transparent impregnating primer and surface hardener for all absorbent mineral based surfaces. The material has a very low viscosity and impregnates even very dense surfaces. The resulting surfaces are dust free and resistant to mechanical wear. The material has high resistance to sunlight, does not yellow or darken after exposure to sunlight and can be used in exterior applications.



## Ambalaj Packaging

5 Lt teneke/pail  
50 Lt varil/barrel

## Sarfiyat Consumption

0,15 - 0,25 Lt/m<sup>2</sup>

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin kuvvetlendirilmesinde,  
Strengthening of weak, dusting and crumbling surfaces,
- > Mineral esaslı yüzeylerin aşınma dirençlerinin artırılmasında ve yüzeylerin sertleştirilmesinde,  
Increasing the abrasion resistance of mineral-based surfaces and hardening the surfaces,
- > Aderansı düşük yüzeylerde kaplama ve yapıştırıcı uygulamalarından önce aderans yüzeyi oluşturulmasında,  
For strengthening weak surfaces before coating and adhesive applications,
- > Alçıpan levhaların yapıştırıcı uygulaması öncesinde emprende edilmesinde,  
Impregnating of gypsum boards before adhesive application,
- > Beton, şap ve saha betonlarının kaplanması,  
Coating of concrete, cement screed and field concrete,
- > Açık veya kaplı mekanlarda yapılan uygulamalarda, KÖSTER Dachflex, KÖSTER BD 50, KÖSTER Wandflex vb. uygulamalar öncesinde tozumaya karşı emprende olarak,  
In indoor or outdoor applications, KÖSTER Dachflex, KÖSTER BD 50, KÖSTER Wandflex etc. as an impregnation against dusting before applications,
- > KÖSTER EG 155 uygulamalarından önce emprende astar olarak kullanılır.  
As an impregnation primer before KÖSTER EG 155 applications.





# EG 155

## Termoplastik Reçine Esaslı Havuz Boyası Thermoplastic Resin Based Pool and Floor Paint

**TR** KÖSTER EG 155 termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli, solvent içeren zemin boyasıdır. Kuru ve hafif nemli yüzeylere uygulanabilen KÖSTER EG 155, yüksek örtünlüğe sahiptir. Formülasyonundaki özel termoplastik akrilik reçinesi ve katkılar sayesinde çok yüksek su direncine sahiptir ve sürekli su temasından etkilenmez.

UV ışınlarına ve dış hava koşullarına dayanıklı olan KÖSTER EG 155 süs havuzlarında duvar ve zemin boyası olarak, villa garajlarında ve tesisat odalarında dekoratif ve ekonomik zemin kaplaması olarak kullanılır.



### AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- UV ışınlarına dayanımlıdır  
Resistant to UV light
- Dış etkenlere dayanımlıdır  
Resistant to outdoor weather conditions
- Nem toleranslıdır ve suya karşı dirençlidir  
Moisture tolerant and water resistant
- Buhar geçirgen yapıya sahiptir  
Vapour permeable structure
- Aşınmaya dayanımlıdır  
Resistant to abrasion
- Düşük sarfiyatlı ve ekonomiktir  
Low consumption and economic
- Tek bileşenlidir  
Single component
- Kolay temizlenebilir özelliği sahiptir  
Easy-to-clean

**EN** KÖSTER EG 155 is a thermoplastic resin based, solvent containing and pigmented pool paint, which is highly resistant to sunlight and has excellent color stability.

KÖSTER EG 155 is resistant to weathering and erosion. Due to its high water stability it can be used for underwater applications like ponds and decorative pools.

### KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Brüt beton, şap ve siva yüzeylere,  
Concrete, cement screed and rendered surfaces,
- Mineral esaslı yüzeylere,  
Mineral based surfaces,
- Zemin hazırlığı yapılmış metal yüzeylere,  
On metal surfaces with surface preparation,
- Çimento levhaların ve çimento yonga levhaların üzerine,  
Cement boards and fiber cement boards,
- Zemin ve duvarlara,  
Floors and walls,
- Dekoratif havuzlarda ve süs havuzlarında uygulanır.  
Application areas include decorative pools and ponds.



Beyaz



Gri



Mavi

Renkler yaklaşaktır, gerçek renkleri yansıtmayabilir.

Colors are approximate and may not reflect actual colors.



Ambalaj  
Packaging

25 kg veya 5 kg teneke/pail

0,2 - 0,3 lt/m<sup>2</sup>  
(her katta)  
(per each coat)

Sarfiyat  
Consumption

## Başlıca Referanslarımız

**KÖSTER**  
Waterproofing Systems



İstanbul Havalimanı



Water Planet, Alanya



Müzeler Bölgesi, Avusturya



Schiphol Havalimanı, Amsterdam



## ***Mastikler, Dilatasyon ve Pah Bantları*** ***Sealants, Dilatation and Joint Tapes***

KÖSTER PU-Flex 25  
KÖSTER PU Primer 110  
KÖSTER PU Primer 120  
KÖSTER Flex Band  
KÖSTER KB-Fix  
KÖSTER Fixband-Vlies  
KÖSTER K120 Pah Bandı  
KÖSTER K120-W Pah Bandı  
KÖSTER Fugenspachtel FS-H  
KÖSTER Fugenspachtel FS-V  
KÖSTER FS-Pox Primer 2K  
KÖSTER Quellband 2520  
KÖSTER Super Fleece



# PU-Flex 25

Poliüretan Mastik  
Low Modulus Polyurethane Sealant



EN 15651-1 (Sealants for facades)

EN 15651-4 (Sealants for floor Joints with foot traffic)

ISO 11600, F - 25 LM standartında uygunluk belgesi

TR Poliüretan esaslı, UV dayanıklı, tek bileşenli, yüksek elastikiyete sahip, hava nemi ile kürleşen macun kıvamlı derz dolgu mastiğiidir. Açık alanlarda ve dış cephelerde kullanıma uygundur, güneş ışınları sebebi ile solmaz. Kalıcı elastiktir ve üzeri boyanabilir.

KÖSTER PU Flex-25 tabanca ile kolayca uygulanabilir ve düzeltme yapılabilir. Su, tuzlu su, güneş, dış hava koşulları, ısıl farklar, deterjanlar ve benzeri etkilere karşı yüksek dayanımı vardır. Yumuşak fakat akıcı olmayan kıvamı sayesinde, elleri yormadan uygulanabilir. Duvar ve başlığı uygulamalarda akma ve sarkma yapmaz.



EN KÖSTER PU Flex-25 is a highly elastic, low modulus polyurethane sealant, with good UV resistance and excellent adhesion to typical construction materials.

KÖSTER PU Flex-25 is one component and cures with moisture to form a flexible sealant which can be overpainted after curing is finished. The sealant is non sagging, highly thixotropic, easy smoothing and has good workability.



Ambalaj  
Packaging

Her kolide 20 ad x 600 ml sosis  
Each box contains 20 pcs x 600 ml sausage

1,50 gr/cm<sup>3</sup>

Sarfiyat  
Consumption

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION


- > Bina derzlerinin sızdırmaz ve kalıcı elastik şekilde doldurulmasında kullanılır,  
Sealing of building joints - waterproof and permanently elastic,
- > Prekast eleman birleşim noktalarında,  
Connections of precast elements,
- > Çatı ve teras derzlerinde,  
Roofs and terrace joints,
- > Parapet ve denizliklerin birleşim noktalarında,  
Connections of parapet walls and window sills,
- > Alüminyum/PVC doğrama ve kapı kasalarının sızdırmazlığının sağlanması,  
Sealing of window and door profiles made of PVC or aluminium,
- > Cephe panellerinin sızdırmazlığının sağlanması ve ek yerlerinde,  
Sealing of facade cladding panels,
- > Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı malzemelerinin birleşim detaylarında kullanılır.  
Connection joints of different building materials like concrete and metal profiles etc.

Uygulama zeminleri : Beton, beton şap, siva, tamir harcı, tuğla ve briket duvar, aluminyum ve PVC doğrama, metal, cam, mermi ve granit, aluminyum cephe panelleri, prekast beton elementler.

Application Substrates : Concrete, cement screed, render, mortar, brick masonry, aluminium windows and panels, PVC windows and pipes, metal, glass, marble, granites, stone etc.

Beyaz/White

Gri/Grey

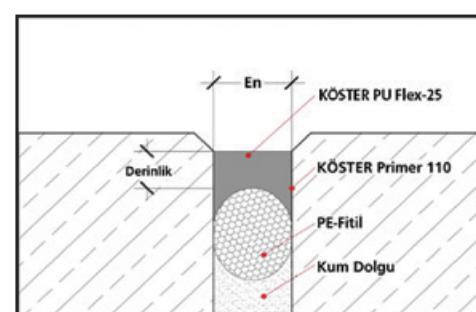

# PU Primer 110

Poliüretan Esaslı Mastikler İçin Aderans Astarı (emici yüzeyler için)  
PU Primer for Porous Surfaces

**TR** Poliüretan esaslı mastikleri beton, siva ve harç gibi emici ve mineral esaslı yüzeylere uygulamadan önce kullanılan ve tozumayı önleyen, aderansı kuvvetlendiren ince akışkan, solvent bazlı astardır.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Tozumayı öner ve yüzeyleri sağlamlaştırır,  
Prevents dusting and strengthen surfaces,
- > Aderansı kuvvetlendirir,  
Improves adhesion,
- > Tek bileşenli ve poliüretan esaslıdır,  
Single component and polyurethane based,
- > Beton, siva, şap ve tamir harcı gibi emici yüzeylere uygulanabilir.  
Can be applied to absorbent surfaces like concrete, render, screed and repair mortar.



EN KÖSTER PU Primer 110 promotes the adhesion of polyurethane sealants to porous surfaces, such as concrete, cement, wood and teak etc. The primer penetrates the material and eliminates residual dust.



Ambalaj  
Packaging

0,25 L teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

30 - 50 ml/m<sup>2</sup>

# PU Primer 120

Poliüretan Esaslı Mastikler İçin Aderans Astarı (emici olmayan yüzeyler için)  
PU Primer for Non-Porous Surfaces

**TR** Poliüretan esaslı mastikleri alüminyum, boyalı sac, PVC doğrama, PVC tesisat borusu, seramik, cam gibi emici olmayan yüzeylere uygulamadan önce kullanılan ve aderansı kuvvetlendiren ince akışkan, solvent bazlı astardır.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Aderansı kuvvetlendirir,  
Improves adhesion,
- > Tek bileşenlidir,  
Single component,
- > Çok süratli kurur.  
Dries very fast.



EN KÖSTER PU Primer 120 promotes the adhesion of polyurethane sealants to non-porous surfaces, such as rigid PVC, aluminium, glass and glazed tiles. The primer also cleans the surface from grease and activates the surface.



Ambalaj  
Packaging

0,25 L teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

30 - 50 ml/m<sup>2</sup>



# Flex Band


**Elastik Dilatasyon Bandı**  
**Elastic Joint Sealing Tape**

Ege Üniversitesi İçme Suyuna Uygunluk Raporu  
İstanbul Teknik Üniversitesi Test Raporu No: 843-27.08.2007

**TR** Yüksek UV dayanımıma ve mekanik mukavemete sahip termoplastik reçineden imal edilmiş olan, kalıcı elastik (-30°C ve +80°C aralığında) dilatasyon bandıdır.

Binalardaki dilatasyon derzlerinin, geniş ve düzensiz çatılıkların yalitimında, yüzme havuzu ve su depolarının genleşme derzlerinde, su kanallarında ve yüksek oranda hareket beklenen pek çok yapı elemanında kullanılır.

Montaj yapılırken yapıştırıcı olarak KÖSTER KB-Fix yüksek performanslı, epoksi yapıştırıcı kullanılmalıdır.

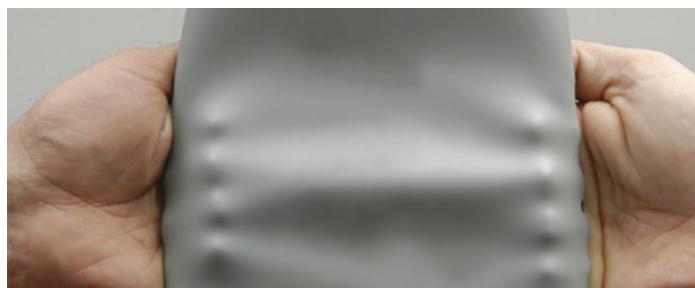

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- Yüksek UV dayanımı, dış etkenlere karşı dayanıklı, High resistant to UV and external factors,
- İçme ve kullanma suyu depolarında kullanıma uygun, Suitable for using in drinking and utility water tanks,
- Bitki köklerine dayanıklı, Resistant to plant roots,
- Sürekli su temasına dayanıklı, Resistant to permanent immersion or water contact,
- Yüksek elastikiyet (% 750 kopma uzaması), High elasticity (750% elongation),
- Yüksek yırtılma ve delinme direnci, Tear and puncture resistance,
- Kolay işlenilebilirlik, ek yerleri sıcak hava kaynağı ile birleştirilir, Easy application, can be joined with hot air welding,
- Hasar görmesi durumda süratli ve kalıcı tamirat imkanı sağlar. Can be repaired fast and permanent in case of damaged.

**Boyutlar / Dimensions:**  
20 cm x 20 mt rulo/roll



**Boyutlar/ Dimensions:**  
30 cm x 20 mt rulo/roll



*Ege Üniversitesi  
İçme Suyuna Uygunluk Raporu*

**EN** KÖSTER Flex Band is a highly elastic and tear resistant waterproofing tape produced from a special FPO based material in a unique extrusion process. KÖSTER Flex Band has 750% elongation and can bridge cracks and joints. The tape is UV resistant and puncture resistant and can be joined with hot air welding. KÖSTER Flex Band is used for the waterproofing of movement joints, random cracks, construction and connections joints.

KÖSTER Flex Band should be glued to both sides of the joint with KÖSTER KB-Fix epoxy adhesive.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Yatay - dikey ve baş üstü dilatasyonların su yalitimında, Waterproofing of horizontal, vertical and above head dilatations,
- Geniş ve düzensiz çatıolların yalitimında, Waterproofing of wide and irregular cracks,
- Taban - parapet bağlantılarının elastik su yalitimında, Elastic waterproofing of floor - parapet wall connections,
- Çelik konstrüksiyon ve betonarme gibi farklı yapı malzemelerin birleşim yerlerinde, Connections of different building materials like steel construction and reinforced concrete,
- Teras, balkon, dış cephe, Terrace, balconies, exterior walls and building facades, Islak hacim (banyo ve mutfak), Wet and damprooms (bathrooms and kitchens),
- Temel ve perde beton, bina dilatasyonları, Expansion joints in external basement walls and foundation slabs,
- Beton boru ve su kanalları, Concrete pipes and irrigation channels,
- Yüzme havuzu ve içme suyu depoları, atık su üniteleri, Swimming pools and drinking water reservoirs (concrete),
- Tünel ve benzeri yer altı yapıları, Underground structures like tunnels,
- Katlı otopark ve park alanları, Underground car parking garages and parking areas,
- Düzensiz çatıollar tamiratında kullanılır. Irregular cracks in concrete slabs,
- Uygulama yüzeyleri : Beton, siva, şap, epoksi veya çimento esaslı tamir harcı, ahşap, sac, alüminyum, CTP, epoksi, doğal ve yapay taş vb. zeminlere. Application substrates : Concrete, render, screed, epoxy or cement based repair mortar, wood, aluminum, GRP, epoxy, natural and artificial stone etc.




# KB-Fix

*Epoksi Esaslı Yapıştırıcı  
High Performance, Epoxy Paste Adhesive*

**TR** İki bileşenli, solvent içermeyen, yüksek performanslı yapıştırma harcidır. Tiksotropik özelliktedir, duvar ve tavanlarda dahi sarkma ve akma yapmadan kullanılabilir. Beton, metal, taş, ahşap gibi pek çok farklı malzemeye kuvvetle yapışır, yüksek erken mukavemeti sayesinde süratli montaja imkan verir. KÖSTER Flex Band dilatasyon bantlarının montajında kullanılır. Ayrıca taş, beton, metal ve ahşap yapıştırma işlerinde kullanılır.



**EN** KÖSTER KB Fix is a two-part, epoxy based, high performance adhesive and repair mortar. The material is thixotropic and in paste form, contains no solvents. The material has high adhesion strength to concrete, mortar, metal, wood and many other building materials without the use of a primer. The cured layer is waterproof and has high compressive strength. Horizontal, vertical or overhead applications are possible.

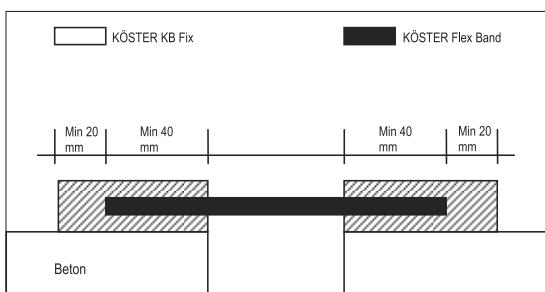

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > KÖSTER Flex Band dilatasyon bantlarının montajında, Installation of KÖSTER Flex Band dilatation tapes,
- > Metal profil ve çelik lamaların betona yapıştırılmasında, Bonding of metal profiles and steel profiles to concrete,
- > Beton, taş, metal, ahşap ve CTP parçaların kendi aralarında ve birbirine yapıştırılmasında, Bonding of concrete, stone, metal, wood and FRP parts,
- > Yer ve duvar seramiklerinin, granit ve mermer plakaların yapıştırılmasında kullanılır, Bonding floor and wall ceramics, granite and marble plates,
- > Çatlakların tamiratında ve enjeksiyon dübellerinin yapıştırılmasında kullanılır, For the repair of cracks and to fix injection ports,
- > İç ve dış kullanıma uygundur. Can be used in both exterior and interior.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Yüksek yapışma gücüne sahiptir, Very good adhesion to most building materials,
- > Tiksotropiktir, akma ve sarkma yapmaz, Thixotropic, does not flow or sag,
- > Solvent içermez. Nem toleransıdır, kuru ve nemli yüzeylere uygulanır, Solvent free and moisture tolerant, can be applied on both damp and dry surfaces,
- > Bileşenleri farklı renkte olup karışınca gri renk oluşur, bu sayede yeterli karışım yapıldığı kontrol edilebilir, uygulama hatalarını önler, Black and white coloured components ensure proper mixing control,
- > Yumuşak kıvamlıdır, karıştırma ve uygulama işlemi kolaydır. Soft but thixotropic paste makes mixing and application easy.



Ambalaj  
Packaging

5 kg SET

Sarfıyat  
Consumption

2,0 kg/Lt



Certificate



# Fixband-Vlies

Kendinden Yapışkanlı Bütil Yalıtım Bandı  
Butyl Based, Self Adhesive Joint Sealing Tape

**TR** KÖSTER Fixband-Vlies butil esaslı, üst kısmı non-woven keçe kaplı, kendinden yapışkan pah bandıdır. Üst kısımlarındaki keçe taşıyıcıları sayesinde sürüllererek uygulanan sıvı su yalıtımı ürünlerini ile çok iyi uyum sağlar ve eksiz bir yalıtım katmanı oluşturur. Ayrıca üzerine doğrudan sıva uygulaması yapılabilir. Farklı yapı malzemelerinin arasındaki geçişlerde (beton - sac arasında, çatı derelerinde, ıslak hacimlerde, kasa - doğrama geçişlerinde, beton çatlaklarında, pah dönüşlerinde) kullanıma uygun olan üstün nitelikli ve çok kolay uygulanabilme özelliğine sahiptir.



**EN** KÖSTER Fixband-Vlies is a butyl based, self adhesive joint sealing tape with fleece-laminated upper side and is used for the secure bridging of joints, wall floor junctions and in areas prone to cracking. The fleece laminated upper layer of the material has good adhesion to cement renders and mortars. In wet room waterproofing applications it is used in combination with KÖSTER BD 50.

KÖSTER Fixband-Vlies self-adhesive joint tape is used as a window and door flashing tape.



Genişlik / Width: 15 cm  
Boy / Length: 20 mt per box

Genişlik / Width: 7,5 cm  
Boy / Length: 40 mt per box

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Islak hacimlerin yalıtımında,  
Waterproofing of wet and damprooms,
- > Zemin-duvar birleşim noktalarındaki pahlarda,  
Joint tape to seal wall to floor connections,
- > Betondaki statik çatlakların tamiratında,  
To seal static cracks in concrete,
- > Pencere ve kapı kasalarının su ve rüzgar yalıtımında kullanılır.  
As a window and door flashing tape.
- > Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur:  
Suitable with following KÖSTER products:
- > KÖSTER BD 50
- > KÖSTER Dachflex
- > KÖSTER KB-Pur 214
- > KÖSTER KBE Flüssigfolie
- > KÖSTER Deuxan 2K
- > KÖSTER Polyflex 2K
- > KÖSTER NB Sistem
- > KÖSTER 2K Flex
- > KÖSTER NB Elastik 2K
- > KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ
- > KÖSTER Wandflex



Samsun Medical Park Hastanesi



## K120 Pah Bandı

Elastik Pah Bandı  
Highly Flexible Joint Sealing Tape


**TR** KÖSTER K120 Pah Bandı orta kısmı elastomerik malzemeden imal edilmiş ve yan kısımları ince dokulu file şeklinde olan, yüksek elastikiyete sahip pah bandıdır.

Farklı yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, betondaki çatlakların tamiratında, taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda, prekast veya betonarmelerinin ek yerlerinin yalıtımında uygulanır. Islak hacim-su deposu- havuz-balkon-teras-çatı-çatı dereleri ve dış cephe-lerin yalıtımında kullanılır



**EN** KÖSTER K120 is a elastic joint sealing tape for the safe connection of crack prone areas. The tape consists of an extruded elastomeric center part, which is highly flexible and waterproof. On both sides a fine-textured mesh is laminated into this elastomeric tape, which secures a strong and permanent bond with the liquid applied waterproofing layers.

KÖSTER K120 is used to connect different building elements, in the repair of concrete cracks, in the connection area of floor and wall joints and the joints of precast or reinforced concrete.

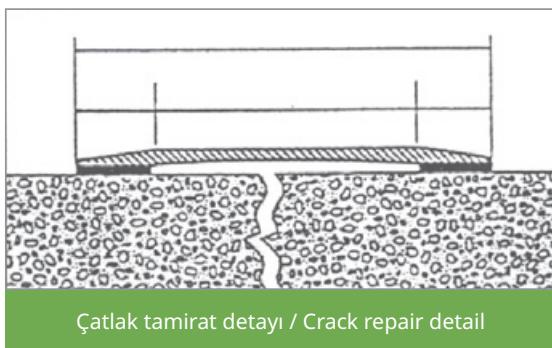

Çatlak tamirat detayı / Crack repair detail

### KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Islak hacimlerin yalıtımında KÖSTER BD 50 ile beraber, Waterproofing of wet and damprooms in combination with KÖSTER BD 50,
- Çatlak tamiratlarında, Repairing of cracks,
- Taban ve duvar birleşim yerlerinde ve prekast veya betonarme çatı derelerinde, Concrete or precast concrete roof gutters,
- KÖSTER Dachflex ve KÖSTER Wandflex ile beraber çatlakların tamiratında veya çatlama riski olan yüzeylerde, Repairing of cracks, in combination with KÖSTER Dachflex and KÖSTER Wandflex,
- KÖSTER KBE, KÖSTER Deuxan 2K ve KÖSTER Polyflex 2K ile beraber hareketli derzlerde ve bireşim derzlerinde uygulanır. Applied on movement joints and connection joints in combination with KÖSTER KBE, KÖSTER Deuxan 2K and KÖSTER Polyflex 2K.



Ambalaj  
Packaging

50 mt rulo/roll



# K120-W Pah Bandı

**Keçe Taşıyıcılı Elastik Pah Bandı**  
**Highly Flexible Joint Sealing Tape**

TR KÖSTER K120-W Pah Bandı elastomerik malzemeden imal edilmiş, yan kısımları polipropilen (PP) keçe taşıyıcılı ve orta kısmı yüksek elastikiyete sahip termoplastik yalıtım bandıdır. Yan kısımlarındaki polipropilen (PP) keçe taşıyıcıları sayesinde sürerek uygulanan sıvı su yalıtım ürünleri ile çok iyi uyum sağlar ve eksiz bir yalıtım katmanı oluşturur. Yüksek alkali dayanımı sayesinde teras ve balkon gibi dış mekanlarda uygulanan çimento esaslı ürünler ile de uyumludur.

Farklı yapı elemanlarının birleşim yerlerinde, betondaki çatlakların tamiratında, taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda, precast veya betonarmelerinin ek yerlerinin yalıtımında uygulanır.



EN KÖSTER K120-W Sealing Tape is a highly flexible joint sealing tape made of high quality elastomeric material, with a PP non-woven fabric laminated on both sides. It is compatible with many liquid waterproofing materials, including cement based slurries.

KÖSTER K120-W is used to connect area waterproofings in zones which are in danger of cracking. It seals construction joints in wet rooms, on balconies, terraces and bridges, transitions in wall to floor junctions.




Ambalaj  
Packaging

50 mt rulo/roll

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Islak hacimler, balkon, teras ve çatı derelerinin yalıtımında,  
Wet and damprooms, balconies, terraces and roof gutters,
- > Aşağıdaki KÖSTER ürünleri ile uyumludur:  
Suitable with following KÖSTER products:
  - > KÖSTER BD 50
  - > KÖSTER Dachflex
  - > KÖSTER KB-Pur 214/214 FLEX
  - > KÖSTER KBE Flüssigfolie
  - > KÖSTER Deuxan 2K
  - > KÖSTER Polyflex 2K
  - > KÖSTER NB 2000
  - > KÖSTER 2K Flex
  - > KÖSTER NB Elastik 2K
  - > KÖSTER NB Super Elastik BEYAZ

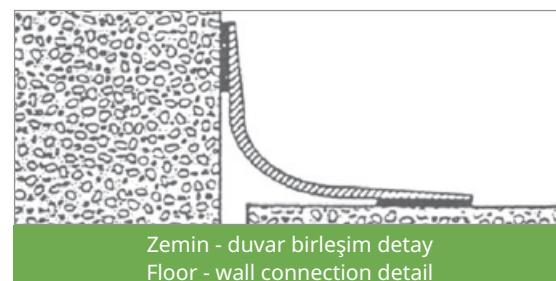

Zemin - duvar birleşim detay  
Floor - wall connection detail



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi



# Fugenspachtel

Polisülfit Mastik (2K)  
Polysulphide Sealant (2C)

**TR** Polisülfit esaslı, iki bileşenli elastik derz dolgusuudur. Araç trafiğine dayanımlıdır. Mekanik zorlamlara, aşınmaya ve UV ışınlarına dayanımlıdır. Kürünü tamamladıktan sonra su, tuzlu su, tuz çözeltileri, benzin, jet yakıtı, mazot ve mineral yağlara dayanımlıdır. Çürümeye ve bitki köklerine dayanımlıdır. Akaryakıt istasyonlarında kullanıma uygundur.



**EN** Solvent free and elastic sealant based on polysulphide. KÖSTER Fugenspachtel polysulfide sealants are designed for joints that need to withstand prolonged immersion in liquids. After curing KÖSTER Fugenspachtel forms a permanently elastic sealant with good weather-resistance and resistance against chemicals such as water, seawater, salt solutions, petrol and mineral oils. Typical applications include swimming pools, fountains, cooling towers, fuel and chemical storage tanks, wastewater treatment and petrochemical plants.

- FS-H** Zemin uygulamaları için akışkan tip  
For horizontal joints (flowable, self leveling type sealant)
- FS-V** Duvar ve tavan uygulamaları için akmaz tip  
For vertical joints (thixotropic, non-sag type sealant)

FS-V tipi macun kıvamında ve tabanca ile uygulanır,  
FS-H tipi akışkandır ve dökülerek uygulanır



FS-V type is in paste form and is applied with a mastic-gun,  
FS-H type is flowable and is applied by pouring

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Dikey ve yatay derzlerde ve dilatasyonlarda,  
Vertical and horizontal movement joints and dilatations,
- > Toprak altı ve üstü yapılarda,  
Below ground and above ground structures,
- > Havuz, su deposu ve arıtma tesislerinde,  
Swimming pool, water reservoirs and water treatment plants,
- > Akaryakıt istasyonlarında ve oto servislerinde,  
Gas stations and car repair shops,
- > Otopark ve garajlarda,  
Parking lots and multi storey car parks,
- > Endüstriyel zeminlerde,  
Industrial floors, like factories and warehouses,
- > Prefabrik elemanların derzlerinde kullanılır.  
Joints of prefabricated concrete elements.

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > İki bileşenlidir,  
Two component,
- > Araç trafiğine dayanımlıdır,  
Resistant to vehicle traffic,
- > UV ışınlarına ve dış etkenlere dayanımlıdır,  
Resistant to UV light and external weather conditions,
- > Jet yakıtına, akaryakıtına, yağlara ve kimyasallara dayanımlıdır.  
Resistant to jet fuel, fuel-oil, oils and many other chemicals.



Ambalaj:  
Packaging: 3,50 kg SET



Ambalaj:  
Packaging: 4,0 kg SET

Sarfiyat:  
Consumption 1,6 kg/lit

Sarfiyat:  
Consumption 1,45 kg/lit



# FS-Pox Primer 2K

**Polisülfit Mastik Astarı**  
**Polysulphide Sealant Primer**

**TR** İki bileşenli, şeffaf, solvent içeren, epoksi reçine esaslı yüksek aderans astarıdır. Beton, siva ve harç gibi emici ve mineral esaslı yüzeylere uygulamadan önce kullanılan ve tozumayı önleyen, aderansı kuvvetlendiren ince akışkan, solvent bazlı astardır.

KÖSTER FS-Pox Primer 2K astar olarak uygulandıktan sonra, üzerine KÖSTER Fugenspachtel FS-H/FS-V polisülfit derz dolgu macunu uygulanır, bu astar özellikle sürekli su teması olan yüzeylerde mükemmel aderans sağlar.



**EN** Two-component, transparent, solvent-containing, epoxy resin-based high adhesion primer. It is a low viscosity, solvent-based primer that is used before application of KÖSTER Fugenspachtel polysulfide sealant.

It is intended for absorbent and mineral-based surfaces such as concrete, cement screed, render and mortar. It strengthens the substrate, prevents dusting, binds loose particles and improves adhesion, especially in applications where prolonged water contact is expected.



**Ambalaj**  
Packaging

**0,50 kg SET**

**Sarfiyat**  
Consumption

**1 mt derz için takr. 30-40 gr**  
For each mt of joint apr. 30-40 gr

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Beton ve şap,  
Concrete and cement screed,
- > Sıva ve tamir harcı,  
Cement screed and repair mortar,
- > Tuğla, gazbeton ve briket yüzeylere uygulanır,  
Brick, gas concrete block and cement blocks,
- > Yüzme havuzu, su deposu ve arıtma tesisleri gibi su altında kalan derzlerde,  
Immersed joints like swimming pools, water reservoirs and water water treatment plants,
- > Kimyasallarla etkileşimin beklentiği, kimyasal üretim fabrikaları, akaryakıt istasyonları ve oto servisleri gibi zeminlerde kullanılır.  
Industrial floors where contact with chemicals is expected, like chemical factories, gas stations and car repair shops.



Bursa Endülüs Park Evleri

## UYGULAMA ŞEKLİ / APPLICATION METHOD

- > Derzlerin her iki yanı bantlanır,  
Both sides of joints are taped with masking tape,
- > KÖSTER FS-Pox Primer 2K temiz bir fırça ile derzin her iki yanına uygulanır ve bantlar kaldırılır,  
Applied with a clean brush on both flanks of the joints and masking tapes are removed,
- > Astarın tam olarak kuruması beklenir,  
Wait until primer cures,
- > Derz derinliği PE esaslı filit veya benzeri ile sınırlanır,  
Joint depth is limited with PE foam joint filler,
- > Derzler KÖSTER Fugenspachtel FS-H veya FS-V ile doldurulur.  
Joints are filled with KÖSTER Fugenspachtel FS-H and FS-V.



# Quellband 2520 - Şişen Bant (25x20 mm)


Suyla Şişen Su Tutucu Bant  
Water Swellable Joint Tape

TR KÖSTER Quellband 2520 betonarme yapıların derzlerine basınçlı veya basınçsız suya karşı yalıtım amacı ile kullanılan sodyum bentonit esaslı genleşme özelliğine sahip banttır. Su ile temas halinde genleşerek suyun geçişine engel olur ve su yalıtımı sağlar. Tuzlu su ve atık su ortamlarında sınırlı genleşme özelliğine sahiptir. İçme suyu ve kullanma suyu depolarında kullanımına uygundur.




EN KÖSTER Quellband 2520 is a sodium bentonite based water swellable joint tape that swells upon contact with water to form a long lasting seal in concrete cold joints. KÖSTER Quellband has an alkalinity activated surface coating which stops premature swelling of the tape on the building site.

KÖSTER Quellband 2520 is used in construction joints in foundation slabs and below grade walls, external basement and foundation walls, water tanks and swimming pools, precast concrete walls systems and tunnels, sewer manholes, pipes etc.

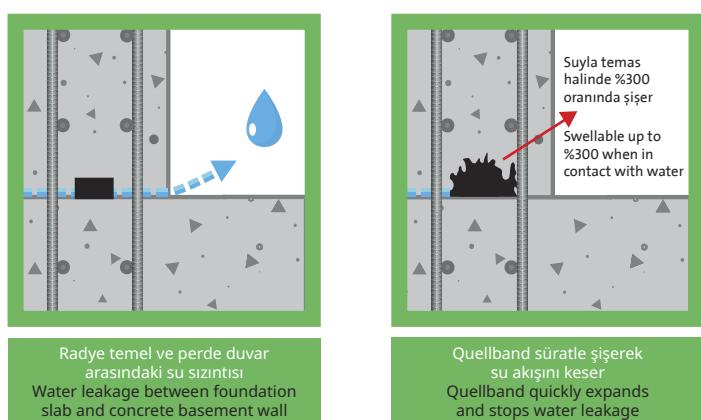

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Soğuk derzlerin su yalitimında,  
Waterproofing of cold joints and construction joints in concrete,
- > Radye temel ve perde beton birleşim noktalarında,  
Waterproofing between foundation slab and concrete basement walls,
- > Boru ve metal aksam geçişlerinin ve kasetlerin yalıtılmasında kullanılır,  
Waterproofing of pipe penetrations,
- > Yüzme havuzları ve su depoları.  
Swimming pools and water reservoirs.

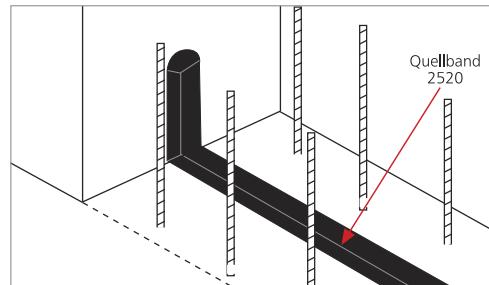

## AVANTAJLARI / ADVANTAGES

- > Ek yerlerinde bindirme yapılmasına gerek yoktur,  
No overlapping is required,
- > Uygulanıldıktan yıllar sonra dahi su gelmesi durumunda şişerek kesin yalıtım sağlar,  
Even years later after application, stops water flow by expanding,
- > Uygulaması son derece kolaydır, özel uygulama aparatı gerektirmez.  
Easy application, does not require special application tools.



Ambalaj  
Packaging

Her kolide 30 mt  
Each box contains 30 mt



# Super Fleece

Likit Su Yalıtım Ürünleri için Takviye Keçesi  
Special Reinforcement Tape For Liquid Waterproofing Products

TR KÖSTER Super Fleece ürünü likit su yalımı ürünleri ile beraber kullanıma uygun, yüksek mukavemetli takviye keçesidir. Özellikle pah dönüşlerinin oluşturulmasında, çatlıkların tamiratında, su gideri-havalandırma baca ve metal konstrüksiyonlara bağlantı oluşturulmasında kullanılmaktadır. KÖSTER Super Fleece likit su yalımı ürünlerini bünyesine emerek kürleşir ve yüksek mukavemetli, yırtılmaz ve çatlak köprüleyen bir tabaka oluşturur.


Aşağıdaki KÖSTER ürünlerleri ile uyumludur:  
Suitable with following KÖSTER products:

- > KÖSTER BD 50 ve KÖSTER Dachflex
- > KÖSTER KB-Pur 214/214 FLEX
- > KÖSTER KB-Pur 215
- > KÖSTER KBE Flüssigfolie
- > KÖSTER Deuxan 2K ve KÖSTER Polyflex 2K
- > KÖSTER Wandflex
- > KÖSTER KB-Pur 222/223/Ultraflex/Bituflex



Ambalaj  
Packaging

10 cm x 50 mt rulo/roll  
20 cm x 50 mt rulo/roll

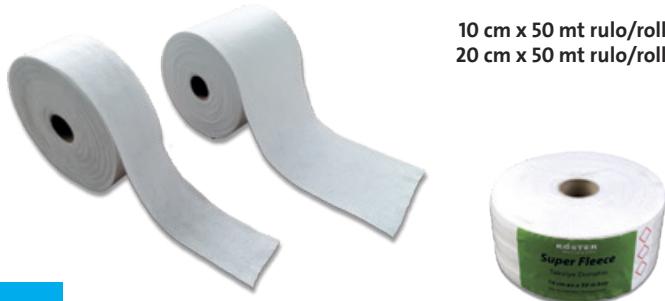

EN KÖSTER Super Fleece 120 is a non-woven fleece which is used as a reinforcement for liquid applied waterproofing materials. KÖSTER Super Fleece 120 quickly absorbs the liquid applied waterproofing material and cures together to form a highly tear resistant, crack bridging and waterproof fleece lamination.



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Islak hacimlerde (mutfak ve banyo),  
Wet and damprooms (kitchens and bathrooms),
- > Balkon ve teraslarda,  
Balconies and terraces,
- > Çatı derelerinde,  
Roof gutters,
- > Baca ve aydınlatık bağlantılarının yalıtımında,  
Waterproofing of chimney connections, roof windows and skylight,
- > Zemin - duvar bireşim noktalarındaki pahlarda,  
Cold joints between floor slabs and walls,
- > Betondaki statik çatlıkların tamiratında,  
Repairing of static cracks in concrete,
- > Su gideri - havalandırma bacası - çelik konstrüksiyon gibi detay geçişlerinde kullanılabilir.  
Detail waterproofing like water drains - air ducts - steel profiles.



Samsun Belediyesi



## Çatlak Enjeksiyonu Sistemleri Injection Systems

KÖSTER KB-Pur IN 7  
KÖSTER KB-Pox IN  
KÖSTER IN 8  
KÖSTER KB-Pur GEL  
KÖSTER Packer (13x130mm)  
KÖSTER Manuel Enjeksiyon Presi



# KB-Pur IN 7

*Poliüretan Enjeksiyon ile Su Yalıtımı  
PU Injection Foam for Water-Bearing Cracks and Joints*

*Su depoları için test sertifikası  
Hygine-Institut 20.12.2010*

**TR** Poliüretan esaslı, su ile reaksiyona giren enjeksiyon ürünüdür. Su ile temas halinde hacimsel olarak 30 kata kadar genleşerek suyun akışını süratle durdurur. Kalıcı olarak esnek olan bu izolasyon köpüğü hareketli ve ıslak – su taşıyan çatlakların su yalitimında kullanılır.

Çatlakların içine yüksek basınçta dayanıklı özel enjeksiyon dübelleri ve yüksek basınçlı pompalar yardımı ile enjekte edilir ve en ince çatlaklara dahi derinlemesine nüfuz eder.



**EN** KÖSTER KB-Pur IN 7 is a polyurethane prepolymer used with 10% catalyst. The product reacts only when coming into contact with water and forms spontaneously a compact, viscoplastic, waterproof polyurethane foam. KÖSTER KB-Pur IN 7 remains viscoplastic after reacting and is thus able to follow crack movements and to seal permanently without the necessity of subsequent injections with an elastic polyurethane massive resin. KÖSTER KB-Pur IN 7 is solvent free and resistant to hydrolysis. Volume expansion up to 30 times.

**Ambalaj:**  
**Packaging:** 5,5 kg SET ve 22 kg SET

**Sarfiyat:** 0,10 kg/lit  
**Consumption:** apr. 0,2 - 0,5 kg/mt of crack



## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Su taşıyan çatlakların yalitimında,  
Waterproofing of water-bearing cracks,
- Soğuk derzlerin yalitimında,  
Waterproofing of cold joints and connection joints in concrete,
- Su depolarında ve yüzme havuzlarında,  
Swimming pools and water reservoirs,
- Tünel ve yeraltı depolarında,  
Tunnels and below ground structures,
- Bodrumların içten yalitimında  
su yalitimi için kullanılır.  
Waterproofing of  
basements from  
the inside.



KÖSTER Packer (13x130mm)



*Su ile temas halinde şışerek suyu keser  
Foam reaction occurs when in contact with water*




# KB-Pox IN

*Epoksi Enjeksiyon Reçinesi  
Low Viscosity, Epoxy Injection Resin for Structural Repair of Cracks*

**TR** Epoksi esaslı, iki bileşenli, solvent içermeyen çatlak enjeksiyonu ürünüdür. Betonarme, taş ve dolgu tuğla yapılarında görülen statik çatlaklarının güçlendirilmesinde kullanılır. Beton yüzeylere ve demir donatılara mükemmel aderansı vardır, kürünü tamamladıktan sonra betona nazaran daha yüksek basma ve çekme dayanımına sahiptir.

Tünel içinde beton çatlaklarına KÖSTER KB-Pox IN enjeksiyon işleminin uygulanması

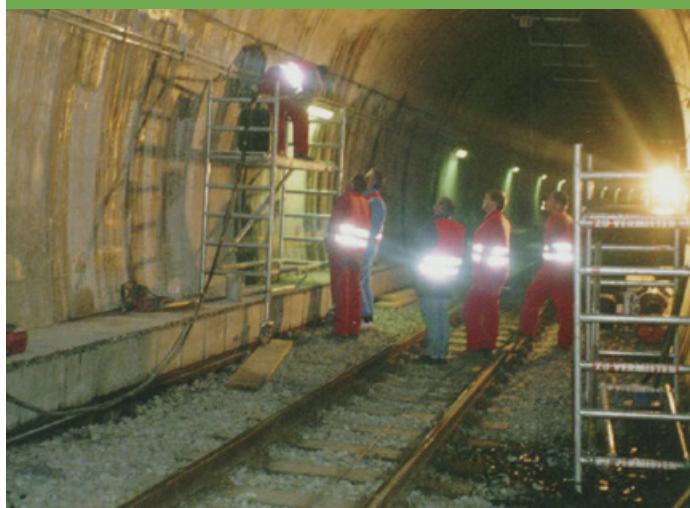

Application of epoxy injection resin  
KÖSTER KB-Pox IN for concrete cracks in tunnel

**EN** Structural cracks are repaired by filling the cracks with a high strength epoxy injection resin that bonds fractured concrete back together. The cured resin has higher mechanical strength than concrete.



Trabzon HES Projesi

Betonarme perde duvarlara enjeksiyon uygulaması



Injection application on reinforced concrete walls

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- Betonarme, taş ve dolu tuğla yapılarında görülen statik çatlakların doldurularak yapının güçlendirilmesinde,  
Strengthening of structure by filling static cracks on reinforced concrete, stone masonry and brick masonry,
- Düşük viskozitesi sayesinde zemin betonlarında ve şaplarda görülen çatlakların dökülerek doldurulması için kullanılabilir.  
Can be used for filling the cracks in concrete foundation slabs, concrete floors and concrete floor screeds due to its low viscosity.



Ambalaj  
Packaging

9 kg SET

Sarfiyat  
Consumption

1,10 kg/lt

# IN 8

## Tek Bileşenli, Poliüretan Esaslı Çatlak Enjeksiyonu Ürünü Single Component, Polyurethane Injection Resin

**TR** KÖSTER IN 8 su ile çok süratli reaksiyona giren poliüretan prepolymer esaslı enjeksiyon ürünüdür. Sadece su ile temas ettiği anda reaksiyona girer ve çok kısa sürede sert-elastik ve su geçirimsiz bir köpük tabakası oluşturur. Oluşan köpük tabakası kalıcı olarak elastiktir ve beton derzlerindeki/çatlaklarındaki harekete uyum sağlayarak kalıcı olarak su yalıtımı sağlar. Tek bileşenlidir ve katalizör ile karıştırılarak reaksiyon süratini ayarlanabilir.

KÖSTER IN 8 hidroliz dayanımı yüksektir ve solvent içermez, katkı maddesi içermez. Çatlaklardan gelen suyu saniyeler içinde keser, fakat su ile temas etmediği durumlarda uzun kap ömrü sayesinde rahat bir uygulama imkanı tanır. Basınçlı ve yüksek debili suların durdurulmakta kullanılır, özellikle tünelerde ve yeraltı yapılarında kullanıma uygundur.



KÖSTER IN 8 enjeksiyonu / Injection of KÖSTER IN 8

**EN** KÖSTER IN 8 is a single component water-reactive polyurethane prepolymer. The product only reacts in contact with water and then spontaneously forms a firm, tough, elastic, waterproof polyurethane foam. Contact with water is required for curing and foaming reaction. After the reaction, KÖSTER IN 8 remains viscoelastic and is therefore able to follow crack movements and to permanently waterproof without an elastic solid polyurethane resin re-injection. KÖSTER IN 8 is hydrolysis-resistant.



### Ambalaj Packaging

5 kg bidon/jerrycan (reçine/resin)  
0,5 kg şişe/bottle (katalizör/accelerator)

### Sarfiyat Consumption

Her litre boşluk için: takr. 0,1 kg  
For each liter of space: apr. 0,1 kg

### KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

Betonarme yapıdaki ve taş duvarlardaki çatlakların, soğuk derzlerin ve segregasyonların çok kısa sürede su yalıtımında kullanılır. Basınçlı enjeksiyon sistemi ile uygulanır. Tek defada uygulanır (tek aşamalı enjeksiyon) ve suyu kestikten sonra müteakip uygulama gerektirmez. Basınçlı ve yüksek debili suların durdurulmasında ve su yalıtımı sağlanmasında kullanılır.


- Hızlı ve büyük su kaçaklarını köpürtme etkisi ile durdurur.
- Yatay ve düşey çatlakların su yalıtımında kullanılır.
- Boşlukları doldurarak kalıcı su yalıtımı oluşturur.
- Duvar-zemin derzlerinin sızdırmazlığını sağlar.
- Esnek bir bağ oluşturur.

For one-step and multiple step waterproofing of water-bearing cracks in concrete and masonry using the pressure injection method without reinjection with a solid resin. As a sealing injection in concrete and masonry.

- Stopping fast large water leakages with foaming action.
- Waterproofing horizontal and vertical cracks.
- Capable of filling voids.
- Sealing wall-floor joints.
- Create a flexible bond.



KÖSTER IN 8, beton çatlaklarının kalıcı yalıtımında kullanılır.  
KÖSTER IN 8 is used for permanent waterproofing of concrete cracks.

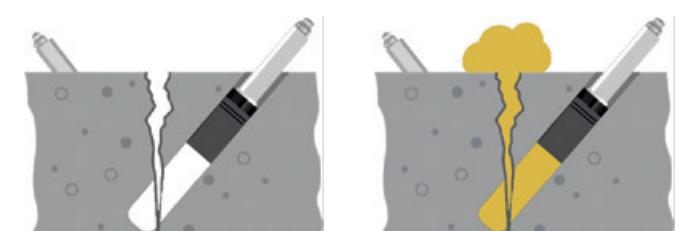

IN-8 boşlukları şışerek doldurur.  
IN-8 fills the voids by foaming.



# KB-Pur GEL

*Islak Dilatasyonlar için Poliüretan Esaslı Jel*  
*Water Activated Polyurethane Gel*

*İçme suyuna uygunluk ve hijyen belgesi*  
MFPA - 21.12.2000 - Nr. PZ II / 00 - 053

**TR** Su taşıyan geniş çatlakların ve dilatasyonların yalitimında kullanılan elastik ve tek bileşenli üründür. Poliüretan esaslı KB-Pur GEL su ile temas halinde süratle reaksiyon verir, su geçirimsiz, elastik ve jel kıvamlı bir dolgu oluşturur.

Nemli, ıslak yüzeylerde uygulama yapılabildiği gibi su altında dahi uygulama yapılabilir. KÖSTER KB-Pur GEL solvent içermez, kokusuzdur. Hijyenik özellikte olup su depolarında dahi kullanımına uygundur.



KÖSTER KB-Pur GEL hazırlanması  
Preperation

**EN** KÖSTER KB-Pur Gel is a solvent-free, water activated polyurethane gel. The material is used for the elastic sealing of dilatations and movement joints even under flowing water and offering excellent penetration properties, superior strength and durability.

KÖSTER KB-Pur Gel is certified for water contact and for contact with potable water. Due to its chemical formulation it can achieve a strong bond to the wet concrete and can even be applied under water.



Ambalaj  
Packaging

2,5 kg teneke/pail

Sarfiyat  
Consumption

1,10 kg/lit



Trabzon Akçaabat Belediyesi İçme Suyu Deposu

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- |  |  |
|--|--|
| > Bina dilatasyonlarında,<br>> Su taşıyan çatlaklarda,<br>> Su altında yapılan enjeksiyonlarda,<br>> Toprak stabilizasyonunda,<br>> Soğuk derz enjeksiyonlarında kullanılır. | > Building dilatations,<br>> Water-bearing cracks,<br>> Underwater injections,<br>> Soil stabilization,<br>> Injection of cold joints. |
|--|--|

Kanalizasyon ve atık su boruları, rögarlar, dağıtım kutuları, tüneller, barajlar, bina derzleri, beton boru ek yerleri ve boru geçişleri.

Sewers, manholes, utility boxes, tunnels, dams, sealing joints, pipe joints, pipe intrusions.



KÖSTER KB-Pur GEL ıslak derzlerin su yalitimında kullanılır  
KÖSTER KB-Pur GEL is used for the waterproofing of wet joints

## Başlıca Referanslarımız


**KÖSTER**  
Waterproofing Systems



Richmond Nua Wellness Spa, Sapanca



Ercan Havalimanı, Kıbrıs

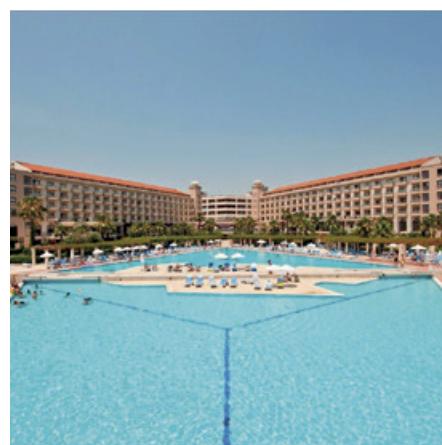

Kaya Belek Oteli, Antalya



ASAŞ Alüminyum, Sakarya



**Nem Yalıtımı ve Restorasyon Harçları**  
*Horizontal Barriers and Restoration Plasters*

KÖSTER Crisin 76  
KÖSTER Sanierputz WTA



# Crisin 76

*Duvarlardaki Neme Karşı Kapiler Su Yalıtımı  
Waterproofing System Against Rising Damp In Walls*



**TR** Özellikle toprak ile temas halinde olan zemin ve bodrum katlarının duvar ve kolonlarında görülen rutubet ve nemlenmelere karşı kullanılan yalıtmış sistemdir. Bu nemlenmeler genellikle tabana yakın kısımlarda olup, 50 - 60 cm yüksekliğe kadar çıkabilirler. Meydana getirdikleri tahribatlar şunlardır.

#### **Yapı elemanını tuz tahribatına uğratırlar.**

Kapiler hareket ile yükselen su beraberinde yol boyunca çözüldüğü klorid ve sülfat gibi tuzları taşırlar. Bu tuzlar yapı elemanını kaplayan sıvayı tahrip ettiği gibi siva ile boyanın arasına depolanarak boyanın kabarmasına ve kısa sürede dökülmesine sebep olur.

#### **Beton yapılardaki donatıların korozyonuna sebep olurlar.**

Kapiler hareket ile yükselen su beraberinde taşıdığı tuzlar ile beraber yüksek korozyon kapasitesine sahiptir ve donatı korozyonunu hızlandırır. Özellikle bodrum katlarında bulunan kolonlardaki donatı korozyonu tüm binayı zayıflatır.


#### **Hem bina içinde hem de bina dışında oluşabilir.**

Kapiler hareketle yükselen rutubetin etkileri sadece binanın içinde veya dışında görülen bir sorun değildir, içeride veya dışarıda veya iki yönde de etkili olabilir ve tahribata sebep olabilir.

#### **Boya kabarması ve siva dökülmesi sık görülür.**

Boya kabarması ve siva dökülmesi sorunun kendisi değil sadece sıkça rastlanan bir sonucu olmasına karşın kabul edilebilir bir sonuç değildir ve binanın veya odanın dekoratif görüntüsünü bozar.

KÖSTER Crisin 76 yukarıda bahsi geçen sorumlara kalıcı bir çözüm getiren ve sorunun kaynağını ortadan kaldırın patentli bir sistemdir.



**Ambalaj**  
Packaging

200 ml şişe/bottle

**Sarfiyat**  
Consumption

8-10 şise/bottle per mt of wall

**EN** KÖSTER Crisin 76 is a sealing system against rising or creeping dampness especially seen in basements, ground floors and columns. This dampness usually can be seen in the lower 50-60 cm of the walls and columns as salt efflorescence and damaged paint plaster, algae and mold formation. KÖSTER Crisin 76 forms a horizontal barrier inside of the wall column and immediately stops the rising damp.

#### **Rising damp causes damage to masonry walls.**

Over time rising damp in combination with salt contamination and/or frost can destroy masonry structurally. Taking into account the decrease of the remaining lifespans of such buildings, rising damp causes high financial damage every year.

#### **Construction material becomes brittle and starts to fall off.**

When the salt containing water evaporates in the surface area of the wall, the salt remains in the wall or on its surface, leading to an increase of the salt concentration. The salt then crystallizes on the surface or in the pores of the building material.

#### **It can occur both inside and outside the building.**

The effects of damp rising by capillary action are not only a problem seen inside or outside the building, it can be effective inside or outside or in both directions and cause destruction.

#### **Paint blistering and plaster flaking are common.**

Although paint blistering and plaster flaking is not the problem itself, but a common consequence, it is not an acceptable result and spoils the decorative appearance of the building or room.

KÖSTER Crisin 76 is a patented system that provides a permanent solution to the above-mentioned problems and eliminates the source of the problem.

## KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION

- > Toprak ile temas halinde olan ve rutubet görülen duvar ve kolonaların yalıtmında kullanılır.  
Waterproofing of walls and columns when in contact with soil.
- > Delikli ve dolgu tuğla, gazbeton, beton, siva, briquet,  
Solid and hollow bricks, gas concrete, concrete walls, render,
- > Taş ve bağ harcı, horasan harcı gibi emici ve mineral esaslı yapı elemanlarına uygulanabilir.  
It can be applied to absorbent and mineral-based building elements such as stone and mortar.



Kapiler Çubuk  
Capillary Rod

Yeşil Adaptör  
Sunction Angles

Pipet  
Pipette



# Sanierputz WTA

Rutubetli Duvarlar için İzolasyon Sıvısı  
Restoration Plaster for Damp Walls



DIN 18550 standardına uygunluk belgesi

**TR** KÖSTER Sanierputz WTA, özellikle nemlenme, tuz kusması, çiçeklenme, boya kabartması veya yoğuşma görülen duvarların yalıtımı için özel olarak geliştirilmiş cimento esaslı sıvıdır. DIN 18550 standardına uygundur. Özellikle bahçe katındaki duvarlarda ve bodrum katlarındaki duvar ve kolonlarda görülen nemlenme, rutubetlenme, yoğuşma, tuz kusması ve boya kabartması görülen duvarların izolasyonunda kullanılan KÖSTER Sanierputz WTA şu özelliklere sahiptir.

#### Su itici özelliğe sahiptir.

KÖSTER Sanierputz WTA hidrofob yani su itici özelliği sayesinde ıslak yapı malzemelerinden penetre etmeye çalışan su ve rutubeti geri iterek duvarın ıslanmasına imkan vemez.

#### İsı yalıtımı özelliğine sahiptir.

Bünyesinde barınan %41,1 oranındaki mikro hava kabarcığı sayesinde ısı yalıtımı sağlar ve ıslık farklarından dolayı oluşan yoğuşma ve küflenmeleri dengeler.

#### Tuz kusmasına bağlı kabarmaları önler.

Bünyesinde tuz depolama kapasitesine sahiptir. Yapı elemanın içindeki tuzlar suyla beraber siva katmanına taşınsa da KÖSTER Sanierputz WTA bu tuzları bünyesinde hapsederek yüzeye çıkmalarını ve buna bağlı siva tahribatına ve boya kabarmalarını engeller.

#### Teneffüs etme özelliğine sahiptir.

KÖSTER Saniertuz WTA yüksek su buharı geçirgen bir yapıya sahiptir. Bu özelliği sayesinde rutubetli duvarların kurumasını hızlandırır ve duvarların doğal nem alışverişini engelmez.

**EN** KÖSTER Sanierputz WTA restoration plaster for restoration of strong moisture and salt burdened substrates. Due to its high porosity and hydrophobicity, KÖSTER Sanierputz WTA allows for the damage free drying and desalting of masonry even in case of high salt contents. It prevents the formation of condensate and improves the heat insulation. KÖSTER Sanierputz WTA is free of light fillers and this necessitates no further surface treatment prior to the application of paints or wallpapers which are open to vapor diffusion.


#### It has water repellent properties.

Salts remaining in the wall are absorbed by the KÖSTER Sanierputz WTA preventing salt effloresce and damage to the plaster or paint.



Istanbul Olimpos Sitesi

Uygulamadan önce duvardaki mevcut siva kazınır ve KÖSTER Polysil TG 500 ile astarlanır



Existing render is removed before application than wall is primed with Polysil TG 500

Astar kuruduktan sonra KÖSTER Sanierputz WTA ile serpme yapılır



KÖSTER Sanierputz WTA is applied as a key coat

30 - 45 dakika beklenildikten sonra tahta mala veya sünger ile tıffillama yapılır



Smoothen with wooden trowel or wet sponge after 30-45 min



Ambalaj  
Packaging

25 kg torba/bag

Sarıfıyat  
Consumption

Her cm sıva kalınlığı için takr. 12 kg/m<sup>2</sup>  
For each cm thickness apr. 12 kg/m<sup>2</sup>



## Su ve Nem Yalıtımında **ALMAN** Kalitesi

### Türkiye'de KÖSTER Yapı Kimyasalları

Türkiye'deki çalışmalarına 1999 yılında başlayan KÖSTER Yapı Kimyasalları A.Ş, su yalımı ve yapı kimyasalları sektöründeki yerini her geçen gün genişletmektedir. Türkiye çapında 100'ü aşkın satıcı ve uygulamacı bayileri ile hizmet veren KÖSTER, GEBKİM Kimya İhtisas OSB, Kocaeli ilindeki 10.000 m<sup>2</sup> kapalı alan üzerine kurulu modern üretim tesislerinde KÖSTER ürünlerinin üretimini yapmaktadır.

@kosteryapikimyasallari



/kosteryapi



company/kosteryapi



/kosteryapi



@kosteryapi





Su ve Nem Yalıtımında **ALMAN** Kalitesi



// İletişim // Contact us

**KÖSTER YAPI KİMYASALLARI İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.**  
GEBKİM Kimya İhtisas OSB, Atatürk Bulvarı No: 6,  
Dilovası (41455) KOCAELİ - TÜRKİYE  
T : +90 262 754 20 20 F: +90 262 754 20 30  
W: [www.koster.com.tr](http://www.koster.com.tr) E: [info@koster.com.tr](mailto:info@koster.com.tr)

**köster**  
Waterproofing Systems

Bizi sosyal medyada takip edin  
Follow us on social media



**KOSGEB**  
[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)

**Basım Yeri:** Özgün Basım  
Tanıtım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
**Basım Tarihi:** 01.01.2024



**SÜDER**  
Su Yalıtım Sistemleri



İzinsiz çoğaltma yasaktır. Telif hakkı altındaki tüm içerik KÖSTER Yapı Kimyasalları A.Ş.'ye aittir.  
Unauthorized duplication forbidden. All content under copyright owned by KÖSTER Yapı Kimyasalları A.Ş.